

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Zušlechtěná ocel.




Provedení:

Zušlechtěno a brynýrováno.


Upozornění:

Otočné upínače se používají převážně tam, kde upínací body pro vkládání a vyjímání obrobků musejí zůstat volné.

* Přípustná síla ruky pro rukojeť.



Výkresy

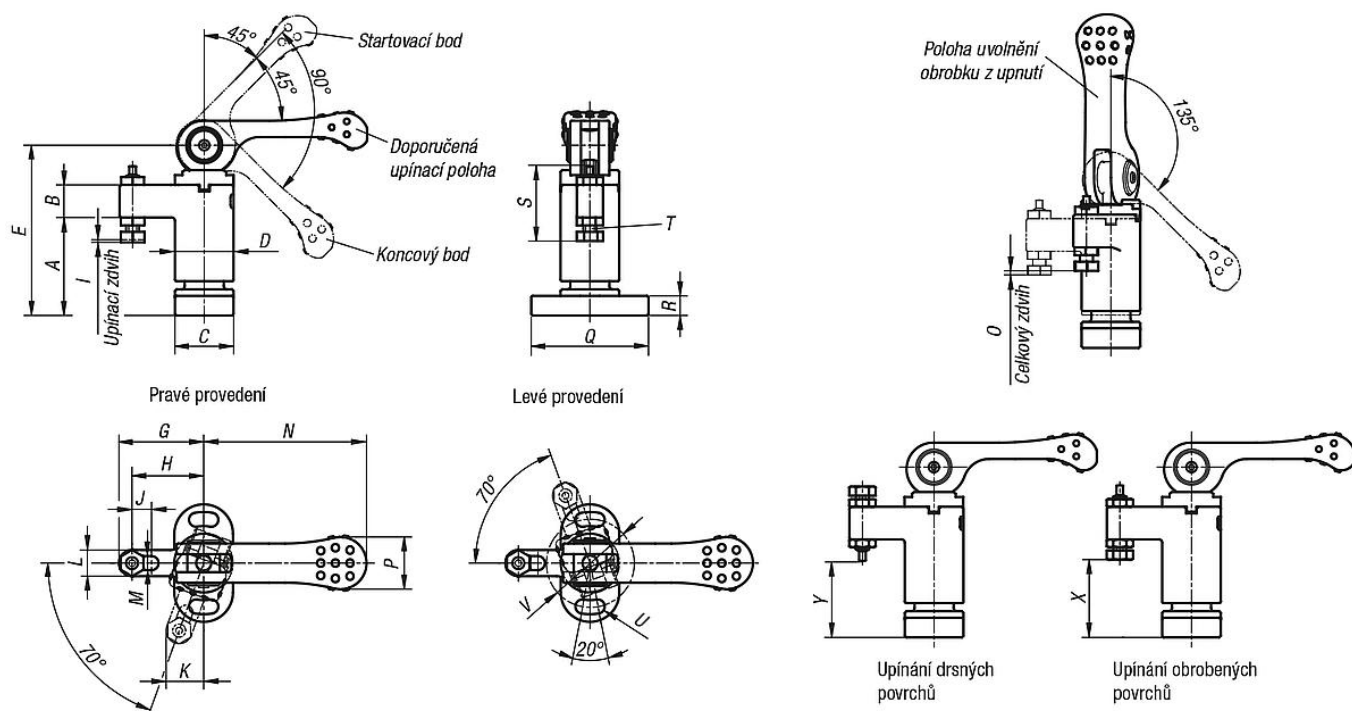

Přehled zboží

| Objednací číslo vlevo | Objednací číslo vpravo | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X min. | X max. | Y min. | Y max. | Upínací síla N | Ruční síla FH N |
|-----------------------|------------------------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|---|------|----|------|-----|-----|----|----|----|------|-----|------|----|--------|--------|--------|--------|----------------|-----------------|
| 04363-0100 | 04363-1100 | 30 | 10 | 18 | 18 | 52 | 26 | 22 | 0,8 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 1,2 | 16 | 36 | 6 | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,4 | 25,2 | 22 | 24,8 | 800 | 100* |
| 04363-0150 | 04363-1150 | 40 | 14 | 23 | 23 | 68 | 35 | 30 | 1 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,5 | 19 | 45 | 8 | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,8 | 33,8 | 31,7 | 34,7 | 1500 | 150* |
| 04363-0200 | 04363-1200 | 50 | 18 | 30 | 30 | 87 | 45 | 37 | 1,2 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,8 | 24 | 65 | 12 | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,9 | 39,6 | 32,9 | 40,6 | 2100 | 200* |
| 04363-0300 | 04363-1300 | 60 | 22 | 40 | 40 | 107 | 55 | 45 | 1,5 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 2,3 | 30 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,7 | 46,7 | 38,2 | 49,2 | 2800 | 300* |