

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Zušlechtěná ocel.

**Provedení:**

Upínací prvek, poniklovaný.

Upínací šroub, zušlechtěný a poniklovaný.

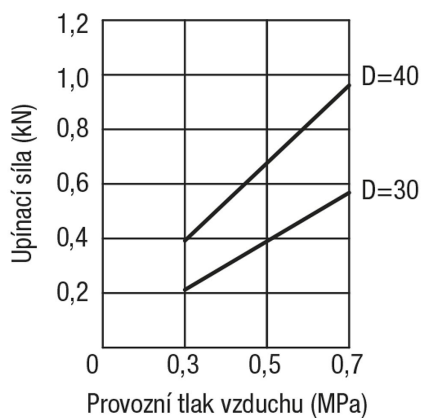
**Upozornění:**

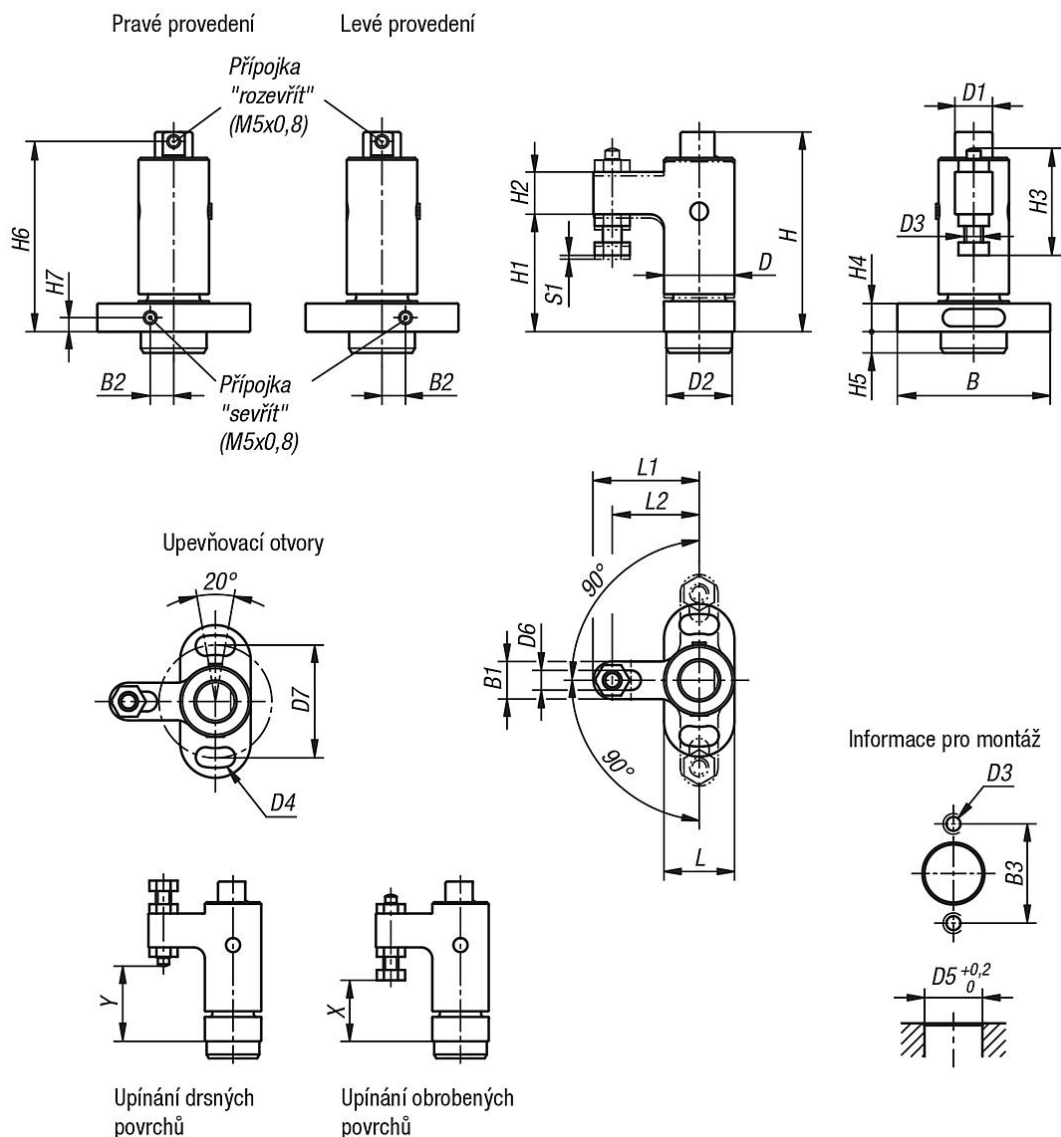
Otočný upínač pneumatický je vhodný k upínání obrobků, které se upínají shora.

Otočná a upínací funkce se uskutečňuje pneumaticky. Otočná funkce zaručuje volné vložení a sejmutí obrobků. Je tak zaručen optimální přístup k obrobku. Noha skříňe poskytuje univerzální možnosti připevnění, takže otočný upínač je možné na upínaný obrobek optimálně vyrovnat. Otočné upínače lze objednat jak s otáčením orientovaným doleva, tak i doprava.

Otočné pneumatické upínače lze dodatečně umístit na více místech obrobku a ovládat v určitém pořadí. Ovládání může být buď strojní nebo ruční.

Upínací a přídržná síla se vztahují na 0,5 MPa.

**Výkonové charakteristiky**

**Nastavení vzdálenosti mezi obrobky:**

Vzdálenost mezi upínacím vřetenem a obrobkem by měla činit asi polovinu upínacího zdvihu (S1).

Upínací rameno se vykyvuje ve vodorovném směru.

Pro nastavení správné vzdálenosti upínacího vřetene proveďte následující úkony.

- 
1. Upínací rameno nastavte pomocí vzduchu do polohy "otevřít".
  2. Upínací rameno vychyľte ručně do polohy "zavřít". Vzdálenost mezi upínacím šroubem a obrobkem nastavte na polovinu upínací dráhy (S1).
  3. Upínací šroub zajistěte šestihrannými maticemi.

## Přehled zboží

Objednáací číslo	Specifikace	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H1	H2
04365-13945	pravé	65	16	10	48	30	16	28	M8	8,4	28	8,4	48	85	50	18
04365-03945	levé	65	16	10	48	30	16	28	M8	8,4	28	8,4	48	85	50	18
04365-15155	pravé	85	20	13	64	40	22	35	M10	10,5	35	10,4	64	106	65	22
04365-05155	levé	85	20	13	64	40	22	35	M10	10,5	35	10,4	64	106	65	22

Objednáací číslo	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	S1 (upínací dráha)	Upínací síla (kN)	Přidrzná síla F kN	Provozní tlak MPa	X min.	X max.	Y min.	Y max.
04365-13945	45,5	12	9	81	6	30	45	37	1,2	0,4	0,8	0,3 - 0,7	32,5	39	33,5	40
04365-03945	45,5	12	9	81	6	30	45	37	1,2	0,4	0,8	0,3 - 0,7	32,5	39	33,5	40
04365-15155	57	15	11	101	8	40	55	45	1,6	0,65	1,3	0,3 - 0,7	41,5	51	44	53,5
04365-05155	57	15	11	101	8	40	55	45	1,6	0,65	1,3	0,3 - 0,7	41,5	51	44	53,5