


## Popis zboží/obrázky produktu

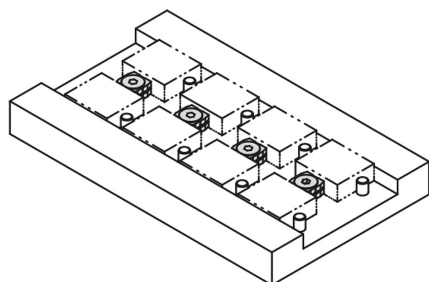

## Popis

## Materiál:

Zušlechtěná ocel.

## Provedení:

Upínací čelisti kalené (33-39 HRC) a brynýrované.

## Upozornění:

Klínové upínače jsou díky svému principu funkce vhodné pro několikanásobné upínání.

Díky klínovým plochám se dosahuje velkých upínacích sil.

Volitelně lze objednat klínové upínače se šroubem s válcovou hlavou nebo zápusťným šroubem.

Klínový upínač s účinkem tahu směrem dolů.




## Odkaz na výkres:

Rozměr L se vztahuje na rozměr  $\leq A$ .

Rozměr H se vztahuje na rozměr  $\geq A$ .



1) O-kroužek

## Výkresy

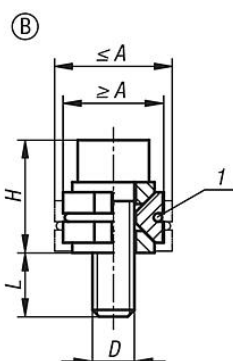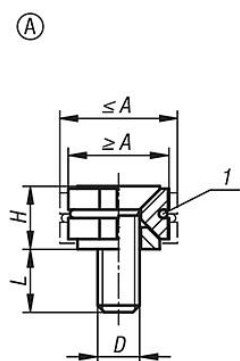

(Čelisti vytváří přítlak)

- ① Horizontální tlak vůči obrobku
- ② Vertikální tlak zabraňuje zdvižení obrobku



## Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Provedení	A		B	D	H	L	SW	Upínací síla (kN)	Moment utažení Nm
			min.	max.							
04567-11205	se zápusťným šroubem	A	12	14	12	M5	7,5	9,5	3	2	4,3
04567-11506	se zápusťným šroubem	A	15	17	14,8	M6	8,7	9,3	4	3,5	7,3
04567-11808	se zápusťným šroubem	A	18,5	21,5	18,4	M8	11,8	11,3	5	5	18
04567-21205	se šroubem s válcovou hlavou	B	12	14	12	M5	13,4	9,6	4	3	5,4
04567-21506	se šroubem s válcovou hlavou	B	15	17	14,8	M6	15,8	10,2	5	4,5	9,1
04567-21808	se šroubem s válcovou hlavou	B	18,5	21,5	18,4	M8	21,2	14,9	6	9	22

