

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Západka z oceli.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované.
Západka pozinkovaná.

Upozornění:


Třída ochrany IP65. Tato je dosažena díky přídavnému O kroužku pod ovládáním a díky plochému těsnění umístěnému na pouzdro. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdem.

Odkaz na výkres:

Ovládání:

- a) Čtyřhran 8 mm
- b) Drážka
- c) Motýlek 3 mm

Výkresy

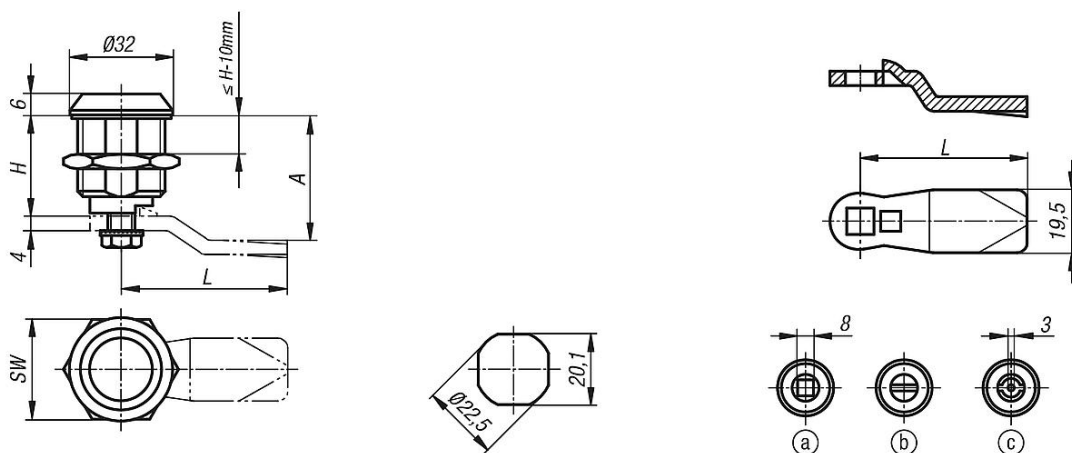

Přehled zboží

Západkové uzávěry, dlouhé provedení

Objednací číslo	H	Ovladač	SW
05568-18301	30	čtyřhran 8 mm	27
05568-40301	30	motýlek 3 mm	27
05568-20301	30	drážka	27
05568-18401	40	čtyřhran 8 mm	27
05568-40401	40	motýlek 3 mm	27
05568-20401	40	drážka	27
05568-18501	50	čtyřhran 8 mm	27
05568-40501	50	motýlek 3 mm	27
05568-20501	50	drážka	27

Západka pro západkové uzávěry

Přehled zboží

Objednací číslo	A při délce pouzdra H=30	A při délce pouzdra H=40	A při délce pouzdra H=50	L
05569-145X040	16	26	36	45
05569-145X060	18	28	38	45
05569-145X080	20	30	40	45
05569-145X100	22	32	42	45
05569-145X120	24	34	44	45
05569-145X140	26	36	46	45
05569-145X160	28	38	48	45
05569-145X180	30	40	50	45
05569-145X200	32	42	52	45
05569-145X220	34	44	54	45
05569-145X240	36	46	56	45
05569-145X260	38	48	58	45
05569-145X280	40	50	60	45
05569-145X300	42	52	62	45
05569-145X320	44	54	64	45
05569-145X340	46	56	66	45
05569-145X360	48	58	68	45
05569-145X380	50	60	70	45
05569-145X400	52	62	72	45
05569-145X420	54	64	74	45