

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel.

Provedení:

Tvrzeno a bryňováno.





Upozornění:


Závitový kolík s vnitřním šestihranem umožňuje nastavit vysouvací moment, aby bylo možné dosáhnout požadované upínací síly. Té se dosáhne vyhnutím rukojeti asi o 15°.

Poznámka:


Zajistěte, aby se rukojeť vyhnula ve vodorovném směru.

Výkresy

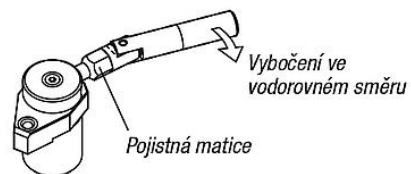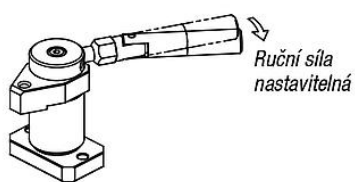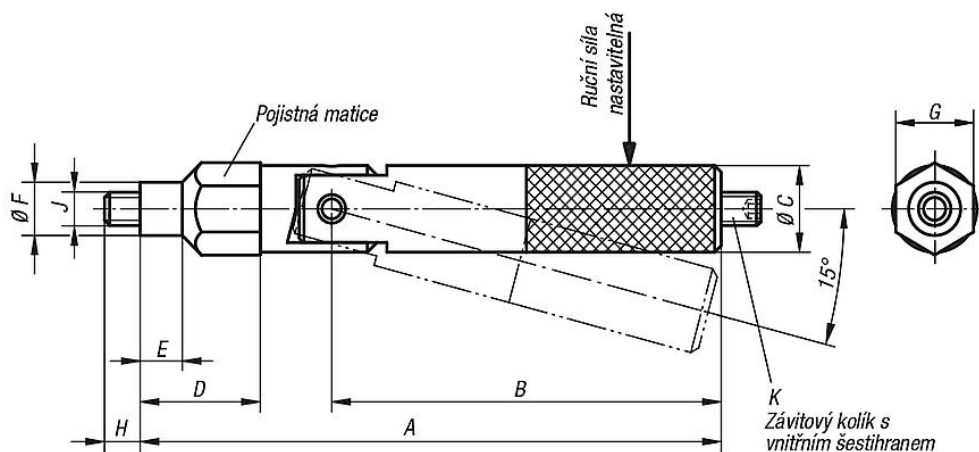

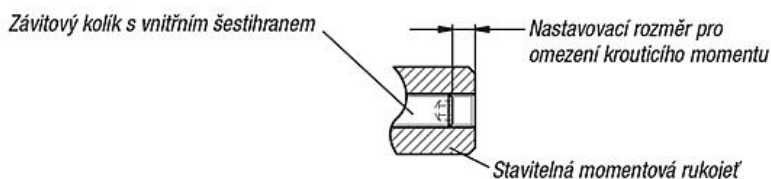


Tahový upínač 04400-3240...

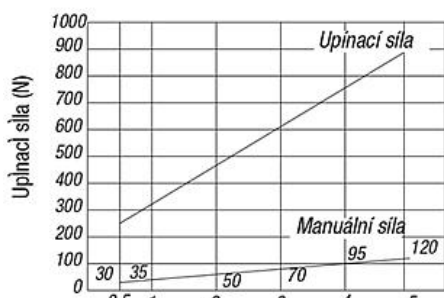

Nastavovací rozměr pro omezení krouticího momentu (mm)


Při upínací síle 900 N činí nastavovací síla pro omezení krouticího momentu 5 mm, ruční síla na rukojeti činí 120 N.

Tahový upínač 04400-4050...

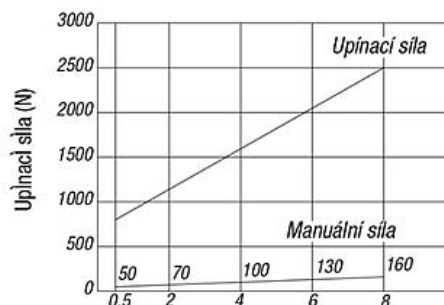


Nastavovací rozměr pro omezení krouticího momentu (mm)

Otočný upínač 04366-...3232

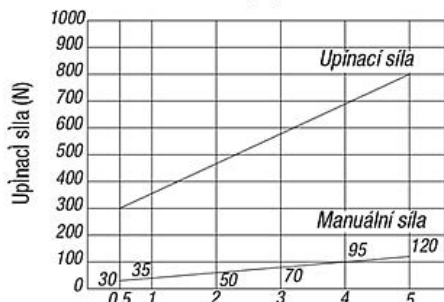


Nastavovací rozměr pro omezení krouticího momentu (mm)

Otočný upínač 04366-...4540

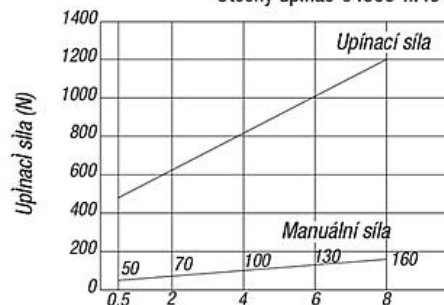


Nastavovací rozměr pro omezení krouticího momentu (mm)

Přítlačný upínač 04565-0500
04565-0501

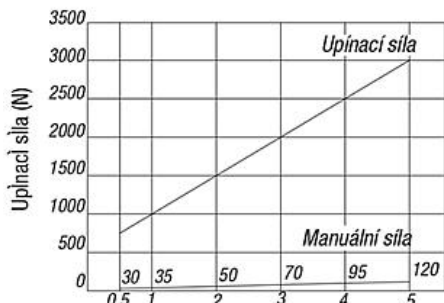

Nastavovací rozměr pro omezení krouticího momentu (mm)

Přítlačný upínač 04565-0800
04565-0801

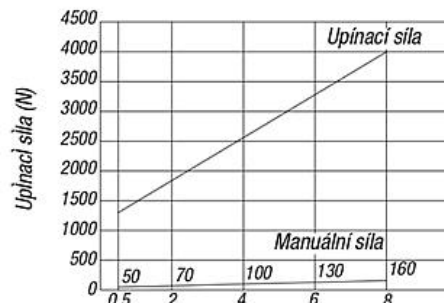

Nastavovací rozměr pro omezení krouticího momentu (mm)

Poznámka:
Výše uvedené výkonové křivky platí pro odmaštěné upínače

Přehled zboží

Objednací číslo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Ruční síla FH N
06357-05090	89,5	60	13	18,5	6,5	8	12	5,5	M5	M5x16	0-150
06357-06119	119	84	15	23	8	10	14	6,5	M6	M6x20	0-200