

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel nebo nerezová ocel.

Provedení:

Pasivováno.

Upozornění:

Závítové vložky umožňují opakované použití, resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.

Závítové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků. U vložek s vnitřním závitem větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny.

Přípustné odchylky od normy:

Pro uvedené závity platí následující hodnoty - 6H pro vnitřní závit a 6g pro vnější závit. Ostatní hodnoty $\pm 0,25$ mm.

Technické pokyny viz návod k závítovým vložkám.


Přednosti:

- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.

Odkaz na výkres:

1) Aretační klín

Výkresy

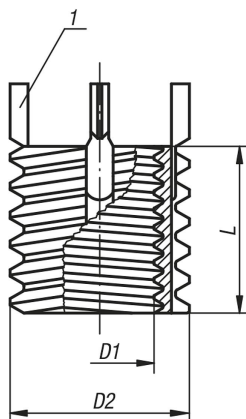

Přehled zboží

Objednací číslo ocel	Objednací číslo nerezová ocel	D1 Vnitřní závit	D2 Vnější závit	L Délka	Montáž \emptyset vrtáku	Montáž \emptyset zápuště +0,25	Montáž závítový	Montáž minimální hloubka závitu	Demontáž \emptyset vrtáku	Demontáž Hloubka vývrtu	Objednací číslo montážní nářadí
07660-05	07660-105	M5	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4	07660-805
07660-06	07660-106	M6	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8	07660-806
07660-08	07660-108	M8	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	07660-808
07660-08X1	07660-108X1	M8x1	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	07660-808
07660-10	07660-110	M10	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	07660-810
07660-10X125	07660-110X125	M10x1,25	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	07660-810
07660-12	07660-112	M12	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	07660-812
07660-12X125	07660-112X125	M12x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	07660-812

