

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Ocel.

Provedení:

Třída jakosti 8, uloženo v kuličkových ložiskách.

Potaženo umělou hmotou, červenou.


Upozornění:

Kompaktní a lehká konstrukce, plně zatížitelná ze všech stran. 4násobná bezpečnost vůči zlomení ve všech zatěžovacích směrech. Otočné o 360°. Rozsah vychýlení článku max. 180°. Díky kuličkovému uložení je obrtlík otočný i při zatížení.

Otočné obrtlíky nacházejí uplatnění v mnoha oblastech, např. pro zvedání břemen nebo pro zajištění nákladu.

Aby platilo přípustné zatížení, je vždy třeba zajistit, aby oko bylo v jedné přímce s působícím zatížením. Obrtlík musí dosedat na opěrnou plochu rovinně a být úplně zašroubovaný.

Výkresy

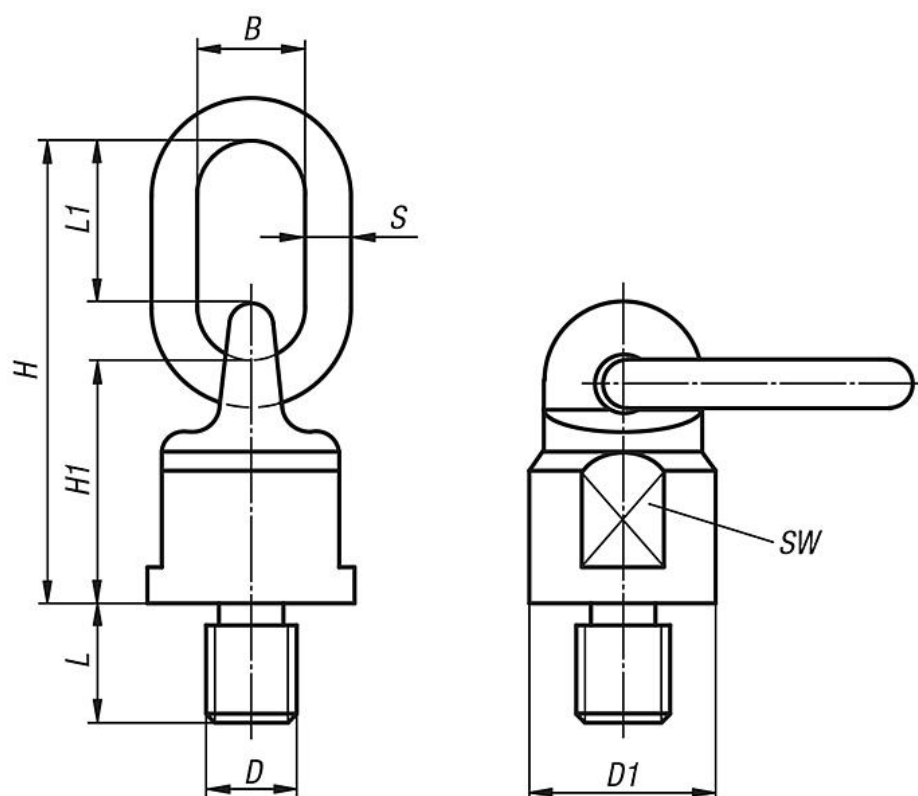

Maximální přepravní hmotnost "G" v kg při různých druzích zavěšení

Druh zavěšení								
Počet provazů	1	2	1	2	2	2	3 - 4	3 - 4
Úhel sklonu \angle	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
M10	600	1200	300	600	420	300	630	450
M12	1000	2000	500	1000	750	500	1100	750
M16	2000	4000	1120	2000	1500	1120	2360	1600
M20	4000	8000	2000	4000	2800	2000	4000	3000
M24	6300	12500	3150	6300	4250	3150	6300	4750
M30	10600	21200	5300	10600	7100	5800	11200	8000
M36	12500	25000	8000	16000	11200	8000	16800	12000

Přehled zboží

Objednací číslo	B	D	D1	H	H1	L	L1	S	SW	Nosnost kg
07710-1018	30	M10	38	105	50	18	46	13	30	300
07710-1218	30	M12	38	105	50	18	46	13	30	500
07710-1620	30	M16	38	105	50	20	46	13	30	1120

Přehled zboží

Objednací číslo	B	D	D1	H	H1	L	L1	S	SW	Nosnost kg
07710-2030	34	M20	50	131	61	30	57	16	40	2000
07710-2430	40	M24	58	153	68	30	70	19	48	3150
07710-3035	40	M30	75	165	80	35	65	20	65	5300
07710-3654	50	M36	85	205	95	54	90	22	75	8000