

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Zušlechtěná ocel.

Provedení:

Brynřováno.

Upozornění:

Každé provedení je po zkoušce nosnosti (s 5násobnou bezpečností) dodatečně podrobena vizuální prohlídce.

Ke každému závěsnému třmenu je přiložen bezpečnostní list pro instalaci.

Mezi přírubu pouzdra a opěrnou plochu nevkládejte žádné distanční podložky.


Šrouby je třeba utáhnout uvedeným momentem a v pravidelných intervalech kontrolovat, popř. dotáhnout. Po montáži je nutné vyzkoušet, zda lze třmen volně vyklápat a otáčet ve všech směrech.

Zvedat je nutné opatrně a zamezit rázovému zatížení.




Nosnost vyražená na třmenu nesmí být překročena.

Výkresy

07752-08
07752-10

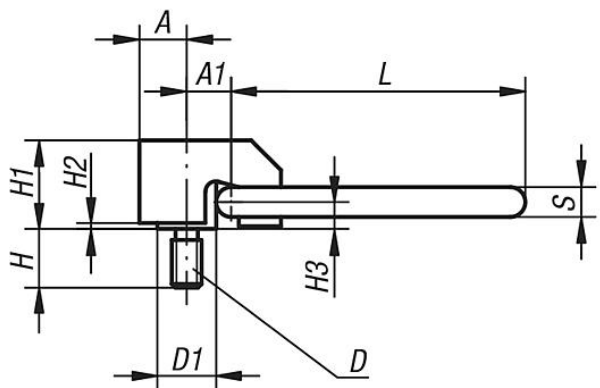

07752-12
07752-16
07752-20

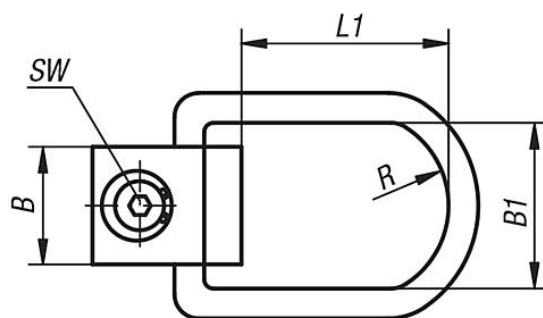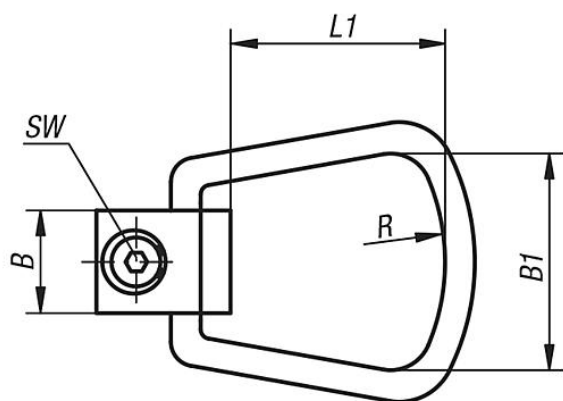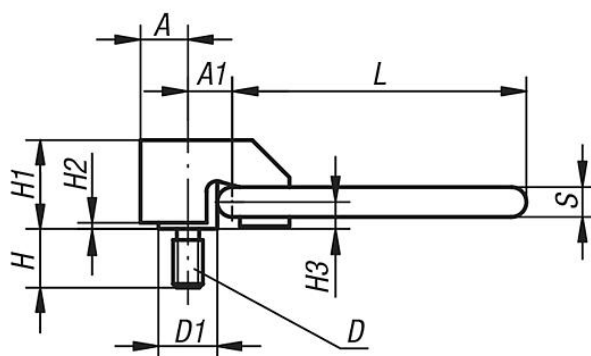

Přehled zboží

Objednací číslo	A	A1	B	B1	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	R	S	SW	Moment utážení Nm	Max. nosnost kg
07752-08	12,7	12,7	25,4	44,5	M8	15,8	15,8	23,8	1,6	7,2	75,4	52,4	25,4	7,9	6	4,2	325
07752-10	12,7	12,7	25,4	44,5	M10	15,8	19,8	23,8	1,6	7,2	75,4	52,4	25,4	7,9	6	6	500
07752-12	19,8	23,8	41,3	50,8	M12	25,4	23,8	40,1	2	11,1	120,7	82,6	38,1	12,7	10	20	725
07752-16	19,8	23,8	41,3	50,8	M16	25,4	31,8	40,1	2	11,1	120,7	82,6	38,1	12,7	10	40	1400
07752-20	19,8	23,8	41,3	50,8	M20	25,4	39,7	40,1	2	11,1	120,7	82,6	38,1	12,7	10	70	2290