

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

NdFeB N35 (neodym).

Provedení:

Pozinkováno.

Upozornění:

Nestíněný systém.

Pracovní teplota

max. 80 °C.


Montáž:

Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.

Odkaz na výkres:

1) Přítlačná plocha

Výkresy

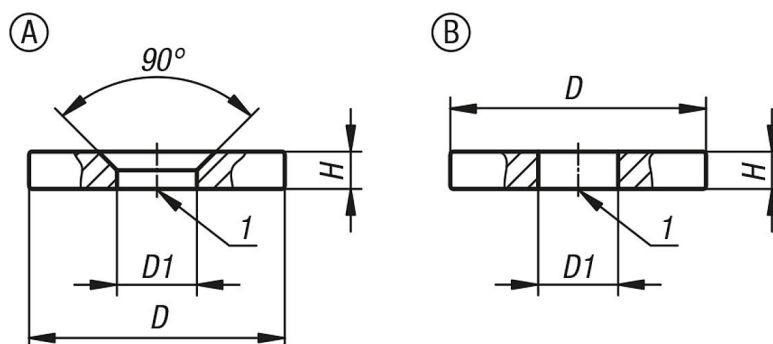

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	H	Utahovací moment max. Nm	Přidrzná síla N
09001-12	A	12 ±0,1	3,5 ±0,1	3 ±0,1	3	18
09001-15	A	15 ±0,1	4,5 ±0,1	3,5 ±0,1	3	29
09001-18	A	18 ±0,1	4,5 ±0,1	4 ±0,1	3	41
09001-24	A	24 ±0,1	5,5 ±0,1	4 ±0,1	3	66
09001-32	B	32 ±0,1	10,5 ±0,1	2 ±0,1	3	42
09001-38	B	38 ±0,1	12 ±0,1	4 ±0,1	3	110
09001-48	B	48 ±0,2	15 ±0,1	5 ±0,1	3	165
09001-56	B	56 ±0,2	15 ±0,1	6 ±0,1	3	230