


## Popis zboží/obrázky produktu

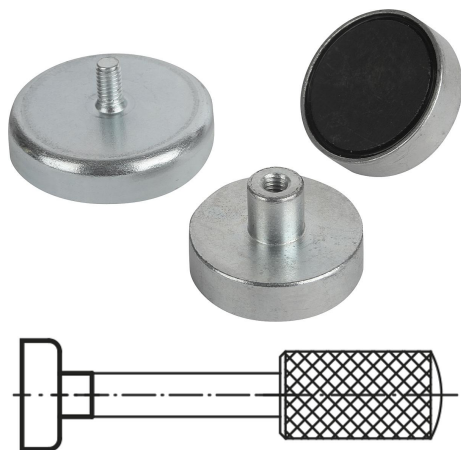

## Popis

## Materiál:

Pouzdro z oceli.

Magnetické jádro, tvrdý ferit.

## Provedení:

Pouzdro pozinkované.

## Upozornění:

Ploché upínací magnety se závitem, stíněný systém.

U provedení D 80, D 100 a D 125 jsou vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezuji.


## Teplotní rozsah:

max. 200 °C.

## Odkaz na výkres:

1) přítlačná plocha

## Výkresy

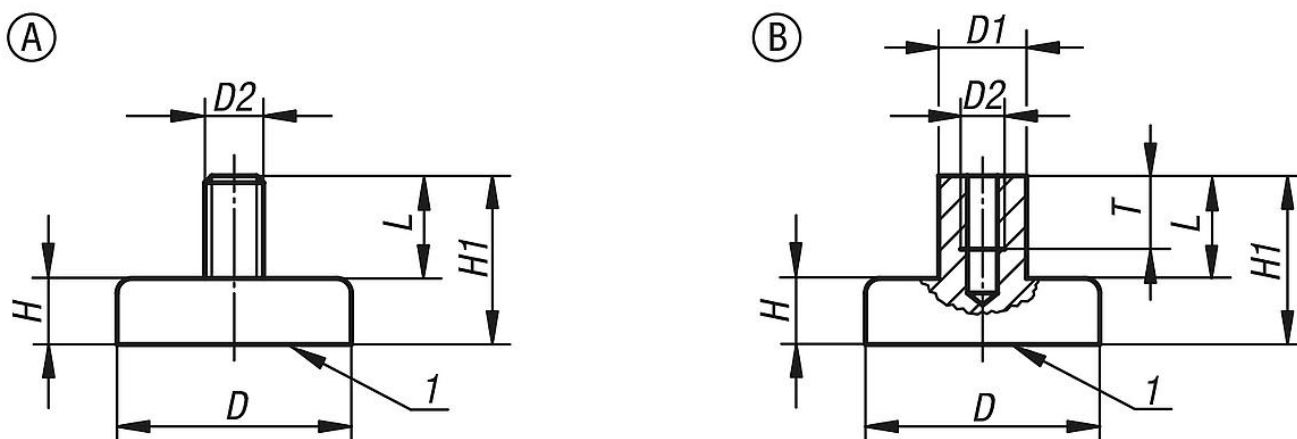

## Přehled zboží

Objednací číslo Provedení A	Objednací číslo Provedení B	D	D1	D2	L	H	H1	T	Přídržná síla N
09065-21	09065-01	10 ±0,15	-6	M3	7	4,5	11,5	-5	4
09065-22	09065-02	13 ±0,15	-6	M3	7	4,5	11,5	-5	10
09065-23	09065-03	16 ±0,15	-6	M3	7	4,5	11,5	-5	18
09065-24	09065-04	20 ±0,15	-6	M3	7	6	13	-5	30
09065-25	09065-05	25 ±0,15	-8	M4	8	7	15	-6	40
09065-26	09065-06	32 ±0,20	-8	M4	8	7	15	-6	80
-	09065-07	40 ±0,20	10	M5	10	8	18	8	125
-	09065-08	50 ±0,20	12	M6	12	10	22	10	220
-	09065-09	63 ±0,20	15	M8	16	14	30	14	350
-	09065-10	80 ±0,25	20	M10	16	18	34	14	600
-	09065-11	99 ±0,25	22	M12	20	22	42	17	900
-	09065-12	125 ±0,25	25	M14	24	26	50	20	1300

