

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro, nerezová ocel 1.4016.
Závít, nerezová ocel 1.4305.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Ploché upínací magnety se závitem, stíněný systém.

Teplotní rozsah:

max. 220 °C.


Montáž:

Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.

Odkaz na výkres:

1) přítlačná plocha

Výkresy

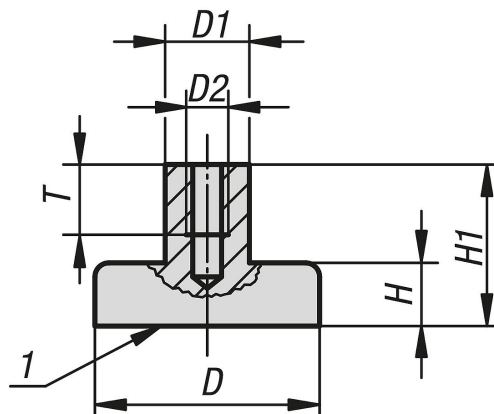

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	D2	H	H1	T	Přidrzná síla N
09065-10-125	25 ±0,1	8	M5	7	16	10	32
09065-10-132	32 ±0,1	8	M5	7	16	10	64
09065-10-140	40 +0,2/-0,1	8	M5	8	16,5	10	100
09065-10-150	50 +0,2/-0,1	8	M5	10	18,5	10	175
09065-10-163	63 +0,3/-0,1	8	M5	14	22	10	280

