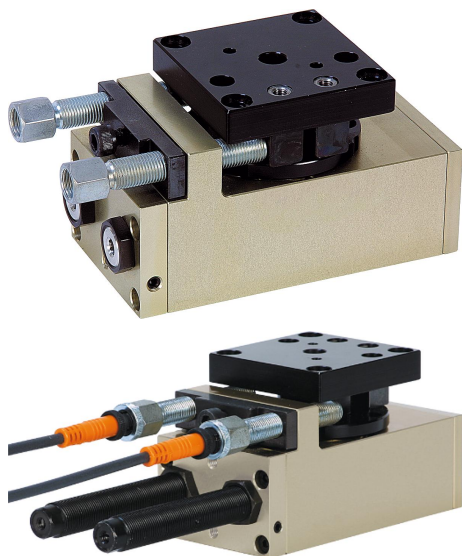


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Těleso vysokopevnostní hliník.
Dorazový systém ocel.

Provedení:

Těleso eloxované.
Dorazový systém kalený a bryněrováný.

Upozornění:

Bezúdržbový pneumatický otočný modul s dvojčinným hnacím válcem.
Ovládání prostřednictvím 4/2- nebo 5/2cestného ventilu. Pohon se uskutečňuje prostřednictvím tlakového vzduchu 4-8 barů, konstantní, filtrovaný (10 µm), vysušený, s olejem či bez oleje. Připojka tlakového vzduchu M5.
Moduly stejné konstrukční velikosti lze bez desek adaptéru vzájemně kombinovat pomocí přesného středícího systému pomocí středících kroužků 20240.



Úhel otáčení 0° - 190° lze nastavovat plynule.

Reprodukční přesnost: $\pm 0,01^\circ$.

Příslušenství:

Tlumiče, bezdotykový spínač a konektor viz tabulka.

Výkresy

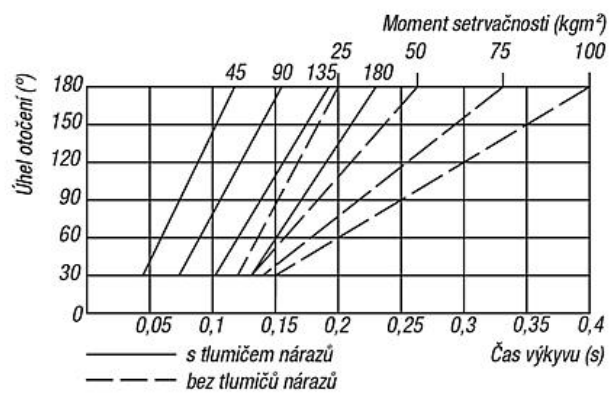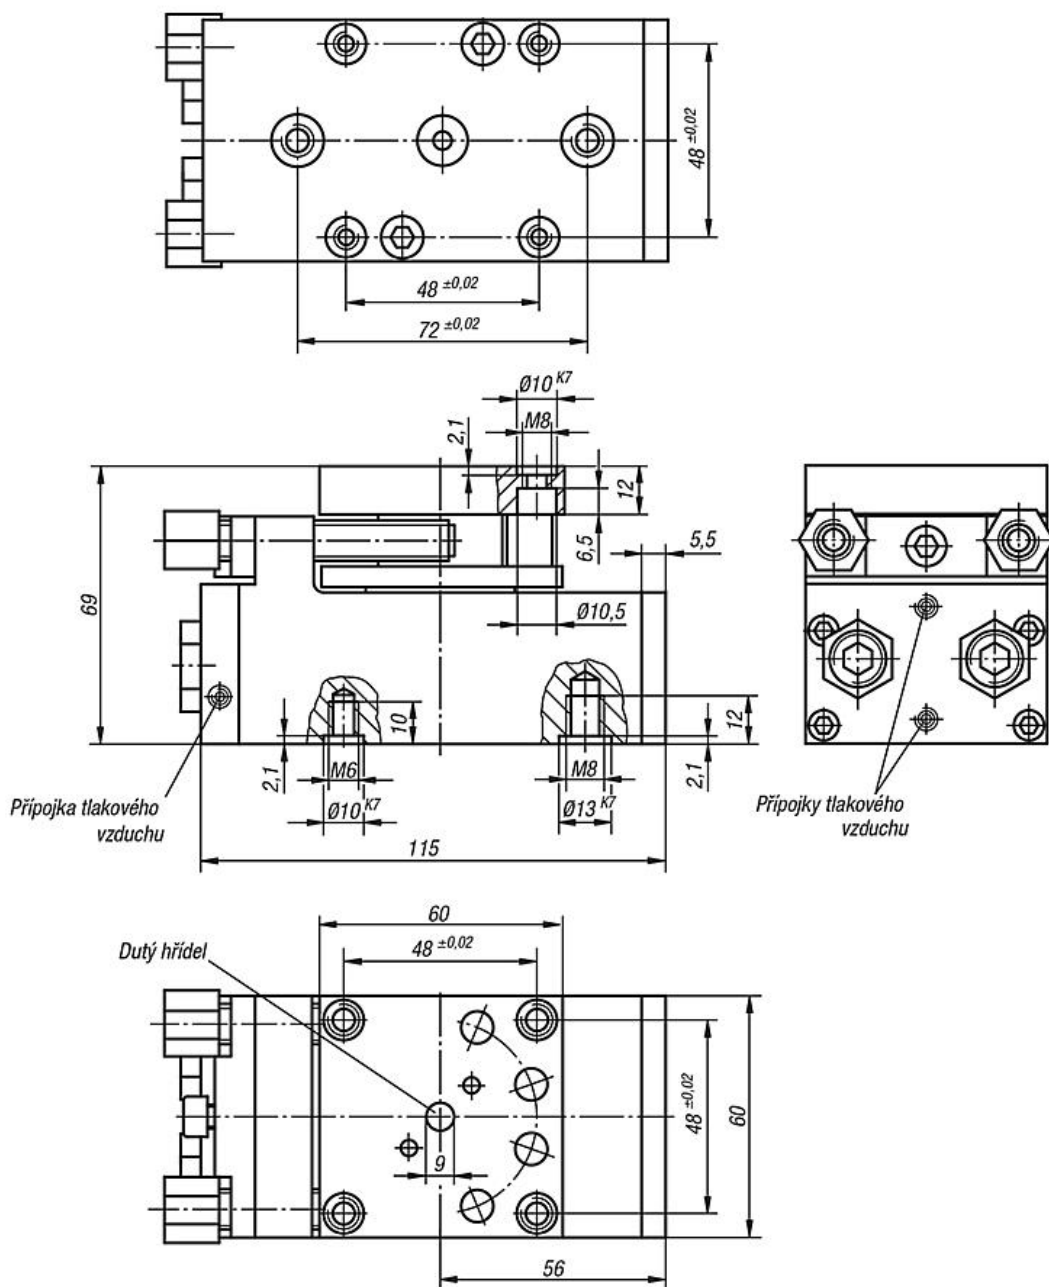

Přehled zboží

| Objednací číslo | Velikost | Hnací točivý moment Nm | Úhel otočení | Axiální zatížení N | Radiální zatížení N | R válce | Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při 6 barech (ccm) |
|-----------------|----------|---------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|---------|--|
| 20062-016 | 6 | 3,5 | 0° - 190° | 350 | 450 | 2 x 22 | 45 |

| Objednací číslo | Velikost | Vhodný tlumič nárazů | Vhodný bezdotykový spínač | Vhodný konektor |
|-----------------|----------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 20062-016 | 6 | 26310-1410012 | 20915-030 | 20950-010X2000 |