

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Těleso vysokopevnostní hliník.  
Dorazový systém ocel.

**Provedení:**

Těleso eloxované.  
Dorazový systém kalený a bryněrovaný.

**Upozornění:**

Bezúdržbový pneumatický otočný modul s dvojčinným hnacím válcem v provedení pro velké zátěže. Ovládání prostřednictvím 4/2- nebo 5/2cestného ventilu. Pohon se uskutečňuje prostřednictvím tlakového vzduchu 4-8 barů, konstantní, filtrovaný (10 µm), vysušený, s olejem či bez oleje. Přípojka tlakového vzduchu R1/8".

Moduly stejné konstrukční velikosti lze bez desek adaptéru vzájemně kombinovat pomocí přesného středícího systému středícími kroužky 20240.

Úhel otáčení 0° - 190° lze nastavovat plynule.



Reprodukční přesnost:  $\pm 0,01^\circ$ .

Tlumiče jsou součástí dodávky.

**Příslušenství:**

Bezdotykový spínač a konektor viz tabulka.

Výkresy

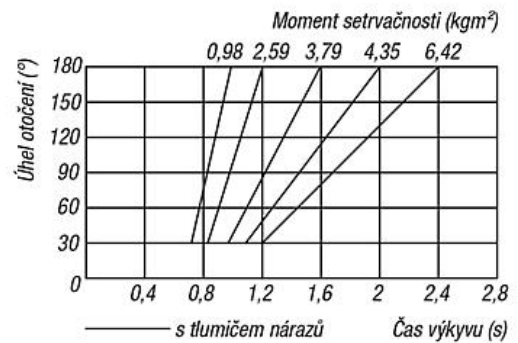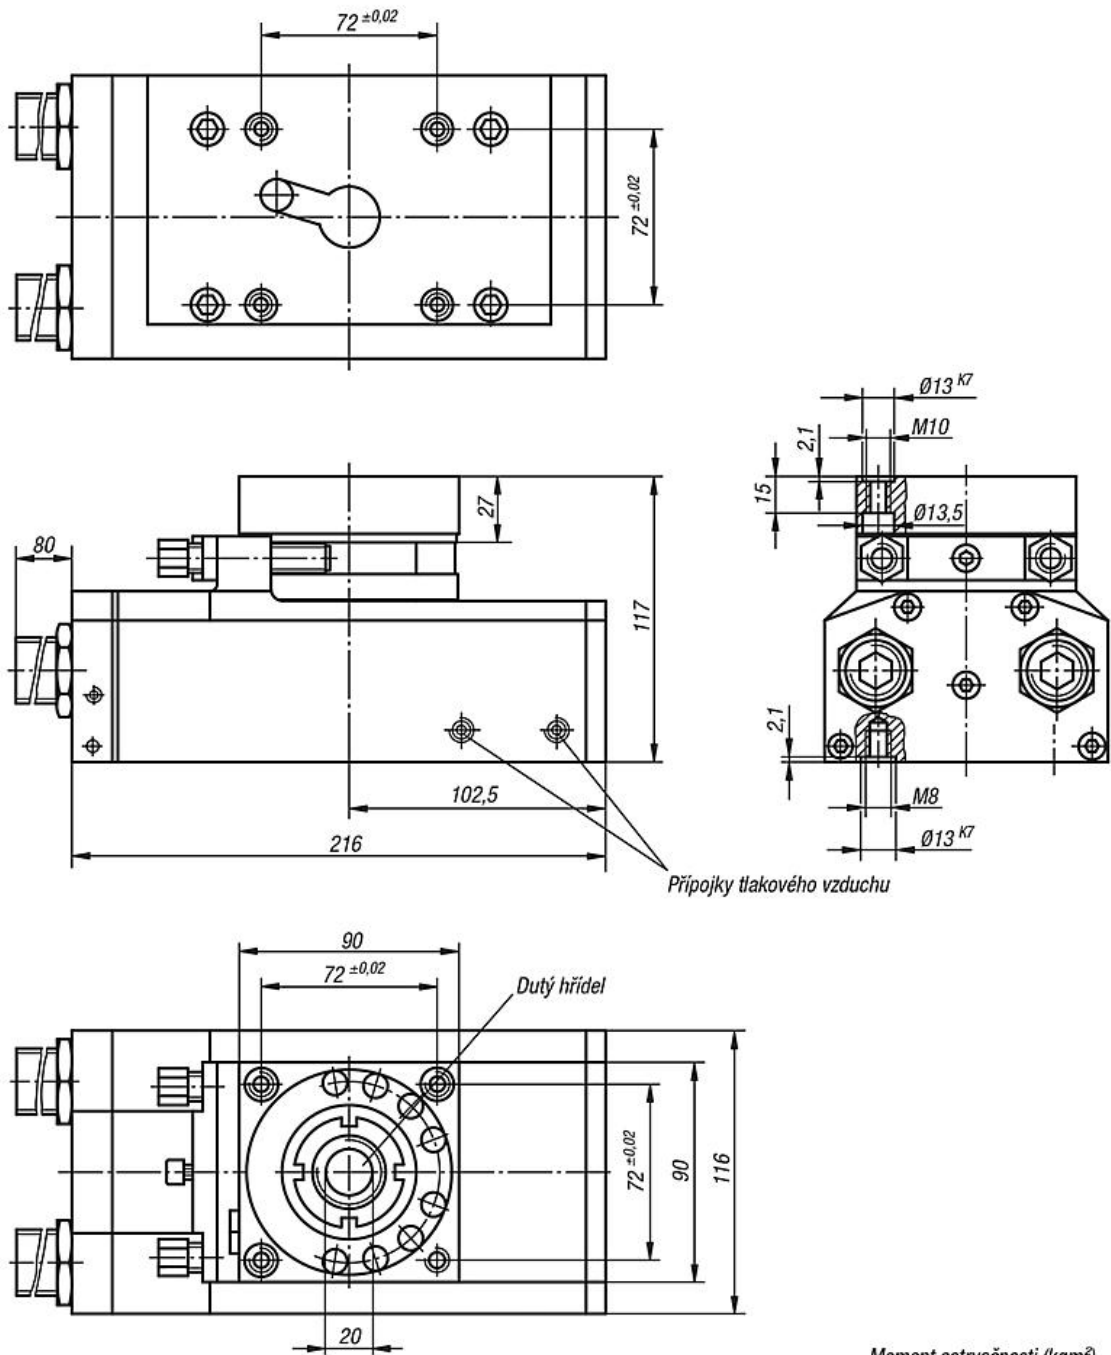

## Přehled zboží

Objednáací číslo	Velikost	Hnací točivý moment Nm	Klopný moment max. Nm	Úhel otočení	Axiální zatížení N	Radiální zatížení N	Ř válce	Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při 6 barech (ccm)
20064-029	9	24	110	0° - 190°	1800	2400	2 x 38	303

Objednáací číslo	Velikost	Vhodný bezdotykový spínač	Vhodný konektor
20064-029	9	20915-030	20950-010X2000