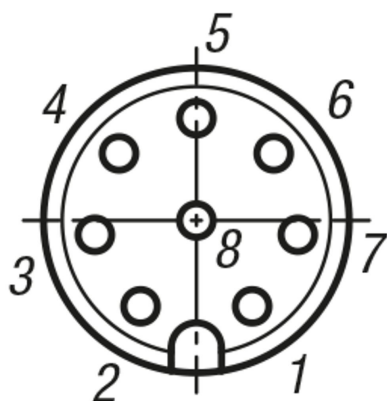


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Plášť kabelu a korpus PVC.

Provedení:

Zdířka (samička)

Napětí: Ue 30 V

Proud: Ie 2 A

Počet pólů: 8pólový

Počet žil: 8

Elektrické krytí: IP 67

Těleso rukojeti černé

Barva kabelu šedá

Upozornění:

sssKonektory se šroubovým uzávěrem. Konektory opatřeny plastovým obalem na kabelu.

Označení žil barevným kódem podle DIN 47100.

Kódování A.

Podmíněná vhodnost pro použití v energetických řetězech.

Doporučený utahovací moment 1,0 Nm.

Pracovní teplota


pohyblivý: 0 °C až +80 °C

pevný: -25 °C až +80 °C

Odkaz na výkres:

- 1) bílá (WH)
- 2) hnědá (BN)
- 3) zelená (GN)
- 4) žlutá (YE)
- 5) šedá (GY)
- 6) růžová (PK)
- 7) modrá (BU)
- 8) červená (RD)

Výkresy

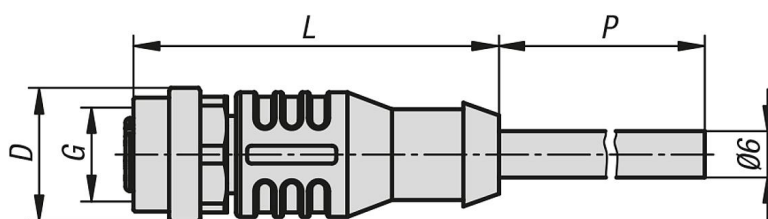

Přehled zboží

Objednací číslo	D	G	L	P	Počet vodičů x průřez vodiče
20952-1208X2500	14,5	M12x1	41,5	2500	8 x 0,25 mm ²
20952-1208X5000	14,5	M12x1	41,5	5000	8 x 0,25 mm ²
20952-1208X10000	14,5	M12x1	41,5	10000	8 x 0,25 mm ²