

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Kolejnička a jezdec ocel na valivá ložiska.
Kuličky ocel na valivá ložiska.

Provedení:

Kolejnička a jezdec pozinkováno.
Válečkové dráhy indukčně kaleny.
Kuličky kaleny.

Upozornění:

Plný výsuv se skládá ze dvou vodicích kolejnic, jakož i z pevného a pohyblivého prvku a z vloženého prvku tvaru S. Ten má při štíhlé konstrukci velmi vysoký plošný moment setrvačnosti a velmi vysokou tuhost. Z toho vyplývá vysoká zatížitelnost a malý průhyb ve vysunutém stavu. Maximální zdvih je větší než zavřená délka teleskopické kolejničky.

K montáži kolejničky použijte šrouby se zapuštěnou hlavou podle DIN EN ISO 10642 třídy pevnosti 10.9.

Maximální pojezdová rychlost činí 0,8 m/s.

Teplota použití -30 °C až +110 °C.

Na vyžádání:

Jiné délky (modulová rozteč 80 mm).


Velikost 28 až max. 1490 mm.

Velikost 43 až max. 1970 mm.

Odkaz na výkres:

1) pro šroub se zapuštěnou hlavou DIN 7991

Výkresy

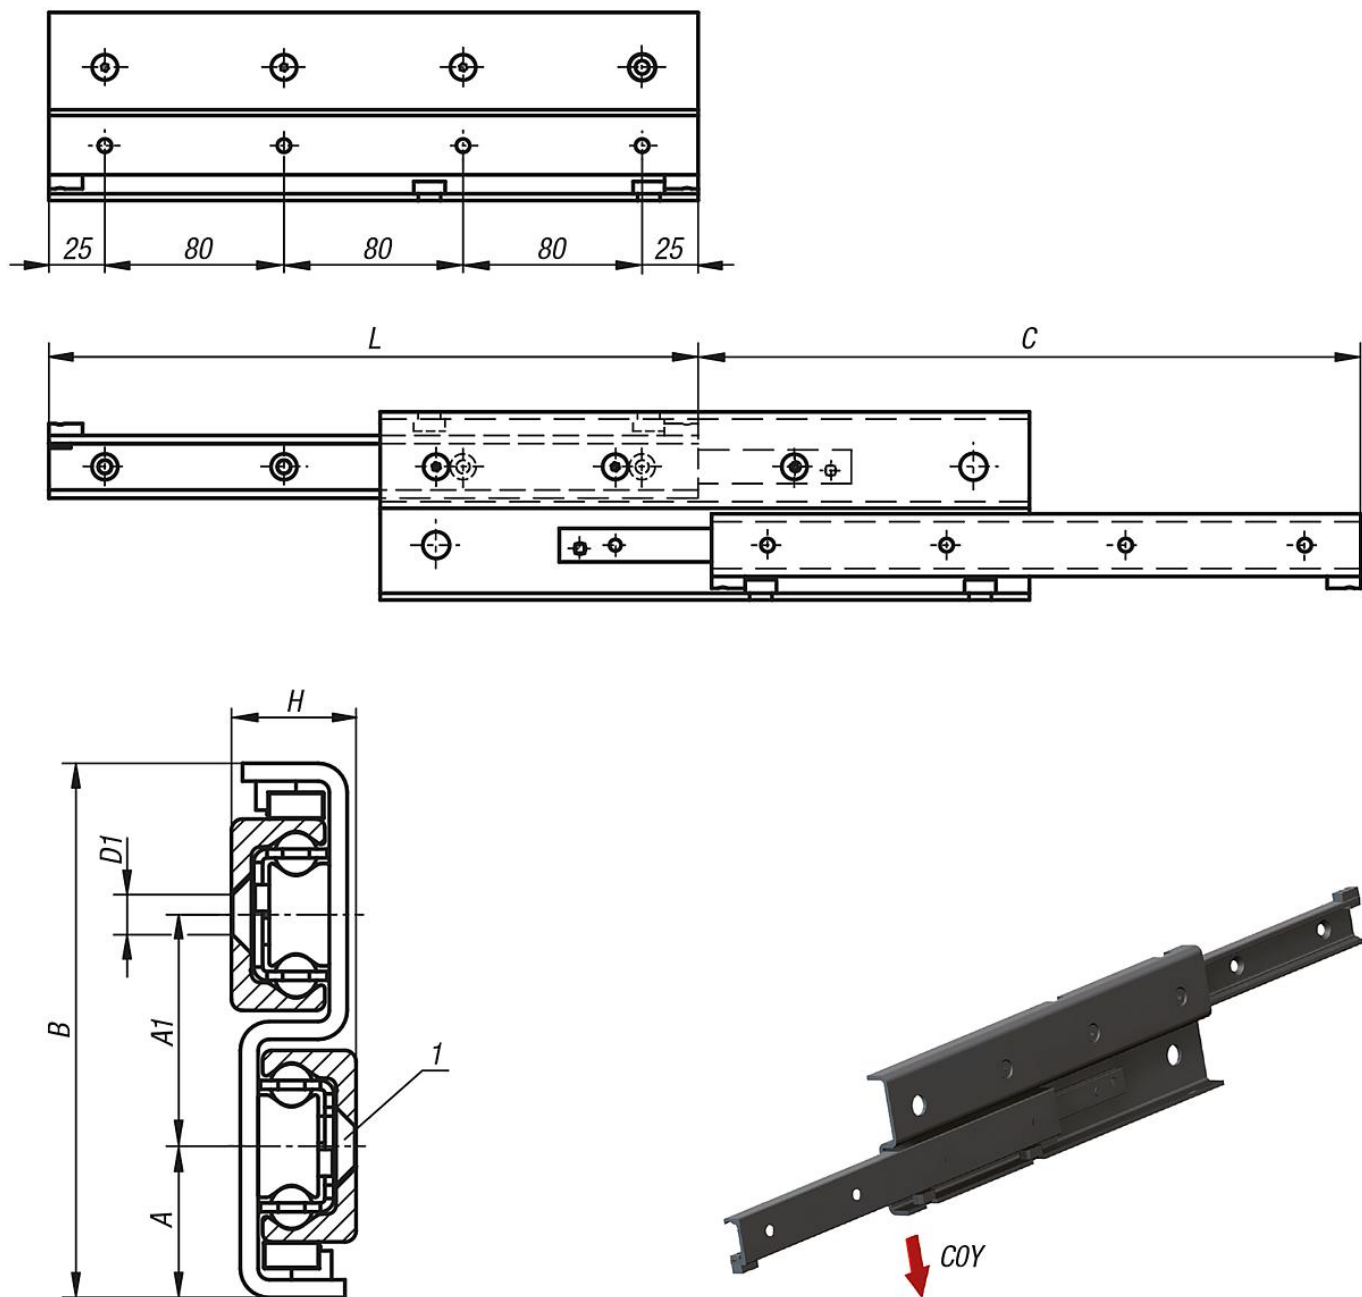

Přehled zboží

Objednací číslo	Velikost	A	A1	B	C (zdvih)	D1	H	L	COY N	Počet otvorů
21342-280290	28	24,5	36	85	296	M5	17	290	570	4 (3 přístupné)
21342-280370	28	24,5	36	85	380	M5	17	370	769	5 (4 přístupné)
21342-280450	28	24,5	36	85	464	M5	17	450	969	6 (4 přístupné)
21342-280530	28	24,5	36	85	548	M5	17	530	1170	7 (6 přístupných)
21342-280610	28	24,5	36	85	630	M5	17	610	1376	8 (6 přístupných)
21342-350450	35	30,5	43	104	494	M6	22,5	450	1250	6 (5 přístupných)
21342-350530	35	30,5	43	104	558	M6	22,5	530	1685	7 (6 přístupných)
21342-350690	35	30,5	43	104	734	M6	22,5	690	2132	9 (7 přístupných)
21342-350850	35	30,5	43	104	886	M6	22,5	850	2801	11 (9 přístupných)
21342-430530	43	34	52	120	556	M8	28	530	2061	7 (6 přístupných)
21342-430610	43	34	52	120	626	M8	28	610	2603	8 (6 přístupných)
21342-430690	43	34	52	120	726	M8	28	690	2775	9 (7 přístupných)
21342-430770	43	34	52	120	796	M8	28	770	3319	10 (7 přístupných)
21342-430850	43	34	52	120	866	M8	28	850	3873	11 (9 přístupných)

Přehled zboží

Objednací číslo	Velikost	A	A1	B	C (zdvih)	D1	H	L	COY N	Počet otvorů
21342-431010	43	34	52	120	1036	M8	34	1010	4590	13 (10 přístupných)
21342-431490	43	34	52	120	1516	M8	34	1490	3713	19 (15 přístupných)