

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Ocel 1.1213.  
Nerezová ocel 1.4034.

## Provedení:

Ocel, broušená.  
Ocel, broušená a tvrdochromovaná, tloušťka chromové vrstvy 5 - 10  $\mu\text{m}$ .  
Nerezová ocel, broušená.

Přesné ocelové hřídele jsou obecně indukčně povrchově kalené.

## Upozornění:

Povrchová tvrdost dosažená metodou indukčního kalení zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení povrchů.

Vhodné pro podpěry hřídelů 21565.

## Na vyžádání:

Délky max. 4000 mm.


## Příslušenství:

Hřídelové podpěry 21565.

## Odkaz na výkres:

1) se zkosenou hranou

## Výkresy

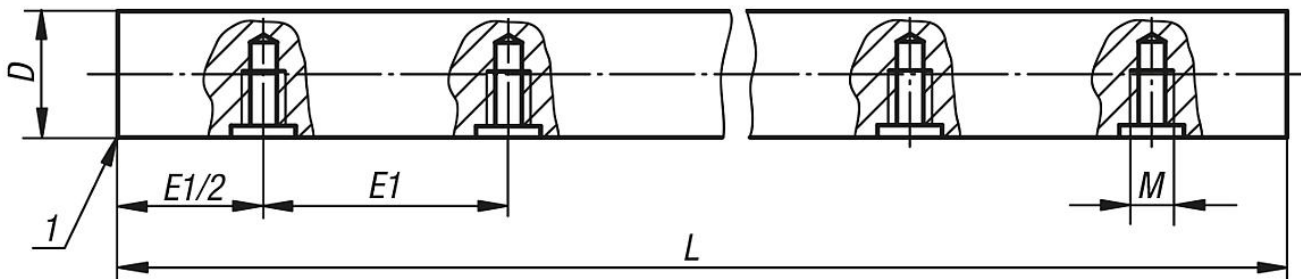

## Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál	Provedení	Ocelový klíč	D	E1	L	M	hloubka zakalení max.	tvrdost povrchu HRC
21590-012375X0600	ocel	-	1.1213	12h6	75	600	M4	1,3	62 ±2
21590-016500X0600	ocel	-	1.1213	16h6	100	600	M5	1,6	62 ±2
21590-020500X0600	ocel	-	1.1213	20h6	100	600	M6	1,6	62 ±2
21590-025600X0600	ocel	-	1.1213	25h6	120	600	M8	1,8	62 ±2
21590-030750X0600	ocel	-	1.1213	30h6	150	600	M10	2	62 ±2
21590-112375X0600	ocel	tvrdě chromátováno	1.1213	12h7	75	600	M4	1,3	65 - 70
21590-116500X0600	ocel	tvrdě chromátováno	1.1213	16h7	100	600	M5	1,6	65 - 70
21590-120500X0600	ocel	tvrdě chromátováno	1.1213	20h7	100	600	M6	1,6	65 - 70
21590-125600X0600	ocel	tvrdě chromátováno	1.1213	25h7	120	600	M8	1,8	65 - 70
21590-130750X0600	ocel	tvrdě chromátováno	1.1213	30h7	150	600	M10	2	65 - 70
21590-212375X0600	nerezová ocel	-	1.4034	12h6	75	600	M4	1,3	51 - 55
21590-216500X0600	nerezová ocel	-	1.4034	16h6	100	600	M5	1,6	51 - 55
21590-220500X0600	nerezová ocel	-	1.4034	20h6	100	600	M6	1,8	51 - 55

## Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál	Provedení	Ocelový klíč	D	E1	L	M	hloubka zakalení max.	tvrdost povrchu HRC
21590-225600X0600	nerezová ocel	-	1.4034	25h6	120	600	M8	2	51 - 55
21590-230750X0600	nerezová ocel	-	1.4034	30h6	150	600	M10	2,4	51 - 55
21590-312375X0600	nerezová ocel	-	1.4112	12h6	75	600	M4	1	52-56
21590-316500X0600	nerezová ocel	-	1.4112	16h6	100	600	M5	1,5	52-56
21590-320500X0600	nerezová ocel	-	1.4112	20h6	100	600	M6	1,5	52-56
21590-325600X0600	nerezová ocel	-	1.4112	25h6	120	600	M8	1,7	52-56
21590-330750X0600	nerezová ocel	-	1.4112	30h6	150	600	M10	1,7	52-56