

Popis zboží/obrázky produktu



Winkelminute	Grad in Dezimalform	Höhenunterschied in Millimeter pro Meter
1'	0,0167°	0,291 mm
5'	0,0833°	1,455 mm
10'	0,1667°	2,910 mm
20'	0,3333°	5,820 mm
25'	0,4167°	7,275 mm
30'	0,5000°	8,730 mm
40'	0,6667°	11,640 mm
50'	0,8333°	14,550 mm
53'	0,8833°	15,423 mm

Popis

Materiál:

Mosazná objímka.
Trubičková vodováha ze skla.

Provedení:

Potažena niklem a vyleštěna do vysokého lesku.
Provedení B černá eloxovaná.

Upozornění:


Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství. Trubičkové vodováhy lze upevnit pomocí dvou otvorů.

- Provedení A: průhledítka
- Provedení B: tři průhledítka
- Citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- Zelená náplň

Pracovní teplota

-35 °C až +55 °C.

Výkresy

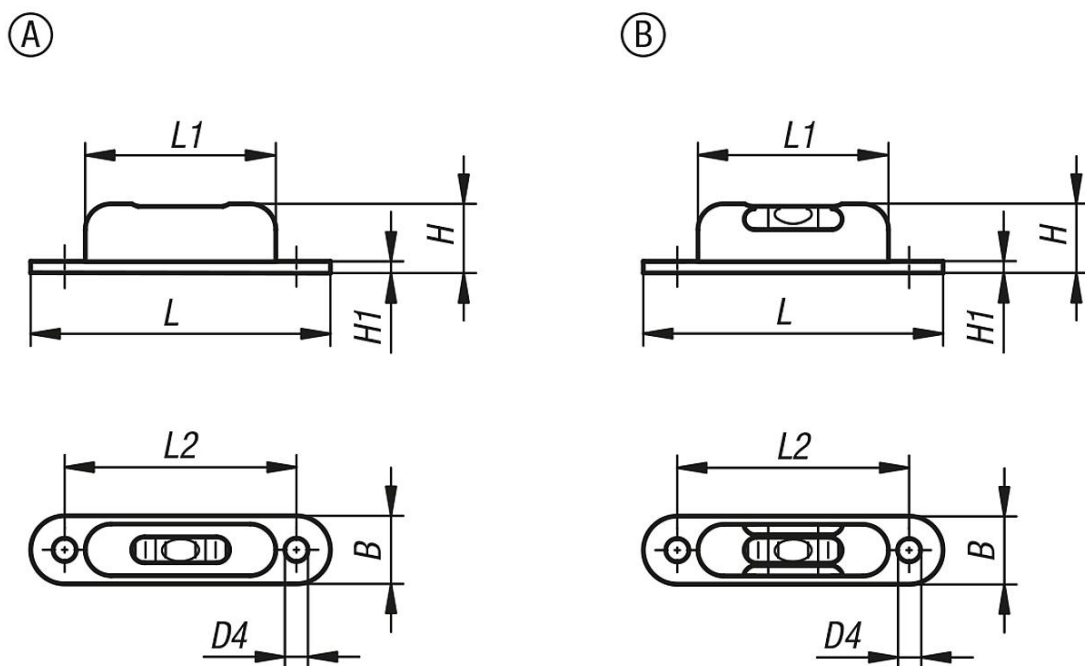

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	B	D4 Ř	H	H1	L jmenovitá délka	L1	L2	Citlivost
21812-1571350	A	12,3	4,5	13	1	57	37	45	50'
21812-2571305	B	12,3	4,5	13	1	57	37	45	5'

