


Popis zboží/obrázky produktu

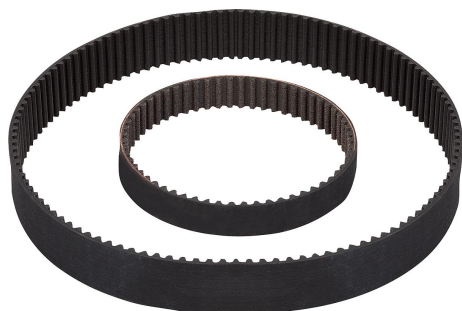

Popis

Materiál:

Hřbet řemenu a zuby CR.
Tažné větve kord ze skelného vlákna.
Krycí tkanina zubů z polyamidu.

Upozornění:

Nekonečné ozubené řemeny s obloukovým profilem zubu podle ISO 13050 s metrickou roztečí. Díky půlkruhovému tvaru obrysu zubů je zajištěna obzvláště vysoká bezpečnost proti přeskoku zubu, spojená s velmi oblým záběrem zubu. Zásluhou oblého záběru zubu se značně snižuje hlučnost chodu. Ozubené řemeny jsou robustní, hospodárné a mnohostranně použitelné.


Pracovní teplota

od -20 °C do +100 °C

Vlastnosti:

- Rychlost ozubeného řemenu v_{max} dovol. 50 m/s
- Přenositelný výkon až 8,42 kW
- Dovolené otáčky až 14000 ot./min.
- Nízká potřeba údržby a malá hlučnost
- Velmi dobrá chemická odolnost zejména vůči olejům, tukům a pohonným hmotám
- Přesné polohování a úhlová shodnost

Výkresy

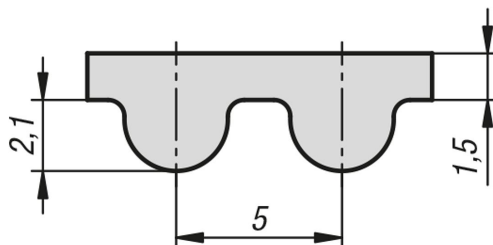

Přehled zboží

Objednací číslo	Šířka řemene	počet zubů	Činná délka
22062-0515X0275	Šířka řemene 15	55	275
22062-0515X0300	Šířka řemene 15	60	300
22062-0515X0330	Šířka řemene 15	66	330
22062-0515X0350	Šířka řemene 15	70	350
22062-0515X0375	Šířka řemene 15	75	375
22062-0515X0385	Šířka řemene 15	77	385
22062-0515X0400	Šířka řemene 15	80	400
22062-0515X0425	Šířka řemene 15	85	425
22062-0515X0450	Šířka řemene 15	90	450
22062-0515X0460	Šířka řemene 15	92	460
22062-0515X0475	Šířka řemene 15	95	475
22062-0515X0500	Šířka řemene 15	100	500
22062-0515X0535	Šířka řemene 15	107	535
22062-0515X0550	Šířka řemene 15	110	550
22062-0515X0565	Šířka řemene 15	113	565
22062-0515X0600	Šířka řemene 15	120	600
22062-0515X0615	Šířka řemene 15	123	615
22062-0515X0620	Šířka řemene 15	124	620

Přehled zboží

Objednací číslo	Šířka řemene	počet zubů	Činná délka
22062-0515X0630	Šířka řemene 15	126	630
22062-0515X0635	Šířka řemene 15	127	635
22062-0515X0665	Šířka řemene 15	133	665
22062-0515X0700	Šířka řemene 15	140	700
22062-0515X0710	Šířka řemene 15	142	710
22062-0515X0740	Šířka řemene 15	148	740
22062-0515X0755	Šířka řemene 15	151	755
22062-0515X0800	Šířka řemene 15	160	800
22062-0515X0835	Šířka řemene 15	167	835
22062-0515X0840	Šířka řemene 15	168	840
22062-0515X0860	Šířka řemene 15	172	860
22062-0515X0890	Šířka řemene 15	178	890
22062-0515X0900	Šířka řemene 15	180	900
22062-0515X0925	Šířka řemene 15	185	925
22062-0515X0950	Šířka řemene 15	190	950
22062-0515X1000	Šířka řemene 15	200	1000
22062-0515X1050	Šířka řemene 15	210	1050
22062-0515X1125	Šířka řemene 15	225	1125
22062-0515X1200	Šířka řemene 15	240	1200
22062-0515X1270	Šířka řemene 15	254	1270
22062-0515X1420	Šířka řemene 15	284	1420
22062-0515X1500	Šířka řemene 15	300	1500
22062-0515X1595	Šířka řemene 15	319	1595
22062-0515X1690	Šířka řemene 15	338	1690
22062-0515X1800	Šířka řemene 15	360	1800
22062-0515X2000	Šířka řemene 15	400	2000
22062-0525X0275	Šířka řemene 25	55	275
22062-0525X0300	Šířka řemene 25	60	300
22062-0525X0330	Šířka řemene 25	66	330
22062-0525X0350	Šířka řemene 25	70	350
22062-0525X0375	Šířka řemene 25	75	375
22062-0525X0385	Šířka řemene 25	77	385
22062-0525X0400	Šířka řemene 25	80	400
22062-0525X0425	Šířka řemene 25	85	425
22062-0525X0450	Šířka řemene 25	90	450
22062-0525X0460	Šířka řemene 25	92	460
22062-0525X0475	Šířka řemene 25	95	475
22062-0525X0500	Šířka řemene 25	100	500
22062-0525X0535	Šířka řemene 25	107	535
22062-0525X0550	Šířka řemene 25	110	550
22062-0525X0565	Šířka řemene 25	113	565
22062-0525X0600	Šířka řemene 25	120	600
22062-0525X0615	Šířka řemene 25	123	615
22062-0525X0620	Šířka řemene 25	124	620
22062-0525X0630	Šířka řemene 25	126	630
22062-0525X0635	Šířka řemene 25	127	635
22062-0525X0665	Šířka řemene 25	133	665
22062-0525X0700	Šířka řemene 25	140	700
22062-0525X0710	Šířka řemene 25	142	710
22062-0525X0740	Šířka řemene 25	148	740
22062-0525X0755	Šířka řemene 25	151	755
22062-0525X0800	Šířka řemene 25	160	800
22062-0525X0835	Šířka řemene 25	167	835
22062-0525X0840	Šířka řemene 25	168	840
22062-0525X0860	Šířka řemene 25	172	860
22062-0525X0890	Šířka řemene 25	178	890
22062-0525X0900	Šířka řemene 25	180	900
22062-0525X0925	Šířka řemene 25	185	925
22062-0525X0950	Šířka řemene 25	190	950
22062-0525X1000	Šířka řemene 25	200	1000
22062-0525X1050	Šířka řemene 25	210	1050
22062-0525X1125	Šířka řemene 25	225	1125
22062-0525X1200	Šířka řemene 25	240	1200
22062-0525X1270	Šířka řemene 25	254	1270
22062-0525X1420	Šířka řemene 25	284	1420

Přehled zboží

Objednací číslo	Šířka řemene	počet zubů	Činná délka
22062-0525X1500	Šířka řemene 25	300	1500
22062-0525X1595	Šířka řemene 25	319	1595
22062-0525X1690	Šířka řemene 25	338	1690
22062-0525X1800	Šířka řemene 25	360	1800
22062-0525X2000	Šířka řemene 25	400	2000