


## Popis zboží/obrázky produktu

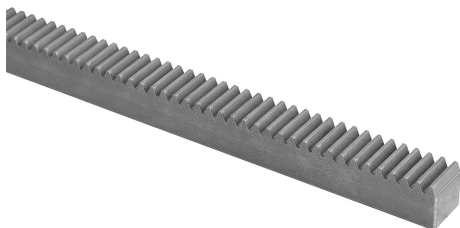

## Popis

## Materiál:

Ocel 1.0503 (C45).


## Provedení:

Ozubení frézované, přímé ozubení.  
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.


## Upozornění:

Ozubené tyče jsou vhodné pro souvislou montáž.

## Výkresy

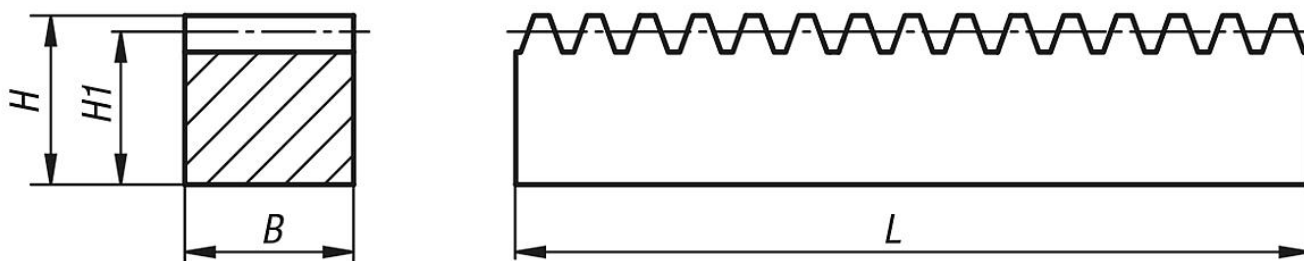

## Příklad souvislé montáže

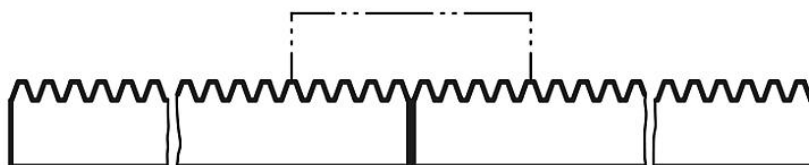

## Přehled zboží

Objednací číslo	Modul	B	H	H1	L jmenovitá délka	L skutečná délka
22420-010150X500	1	15	15	14	500	499,51
22420-010150X1000	1	15	15	14	1000	1002,17
22420-010150X2000	1	15	15	14	2000	2001,19
22420-015170X500	1,5	17	17	15,5	500	504,22
22420-015170X1000	1,5	17	17	15,5	1000	1003,74
22420-015170X2000	1,5	17	17	15,5	2000	2002,77
22420-020200X500	2	20	20	18	500	502,65
22420-020200X1000	2	20	20	18	1000	1005,31
22420-020200X2000	2	20	20	18	2000	2004,34
22420-025250X500	2,5	25	25	22,5	500	502,65
22420-025250X1000	2,5	25	25	22,5	1000	1005,31
22420-025250X2000	2,5	25	25	22,5	2000	2002,77
22420-030300X500	3	30	30	27	500	508,94
22420-030300X1000	3	30	30	27	1000	1008,45

## Přehled zboží

Objednací číslo	Modul	B	H	H1	L jmenovitá délka	L skutečná délka
22420-030300X2000	3	30	30	27	2000	2007,48