

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Šnek z oceli.

Šnekové kolo CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

Provedení:

Šnek pravotočivý, vytvrzený HV 620 – 700, strany a vývrt broušené.

Pokyny k objednání:

Kola/šneky lze kombinovat do sad šnekových kol pouze se stejnou roztečí os a stejným převodovým poměrem.

Upozornění:

Sada šnekového kola se skládá ze šneku a šnekového kola. Vhodné pro vytvoření šnekových převodů s úhlem osy 90°. Pomocí šnekového převodu jsou velmi velké převody do pomalé rychlosti realizovatelné s pouze jedním rychlostním stupněm.

Ozubení má profil boku K. Úhel záběru činí 15°. Sady šnekových kol jsou hotově vyvrtané.

U uvedených výstupních momentů T2 jde o přípustné výstupní momenty na šnekovém kole. Ty platí pro vstupní otáčky 2800 ot/min. šneku.

Sady šnekových kol jsou vhodné pro trvalý provoz při vysokých otáčkách a vysokých točivých momentech.


Odkaz na výkres:

1) broušeno

Popis zboží/obrázky produktu





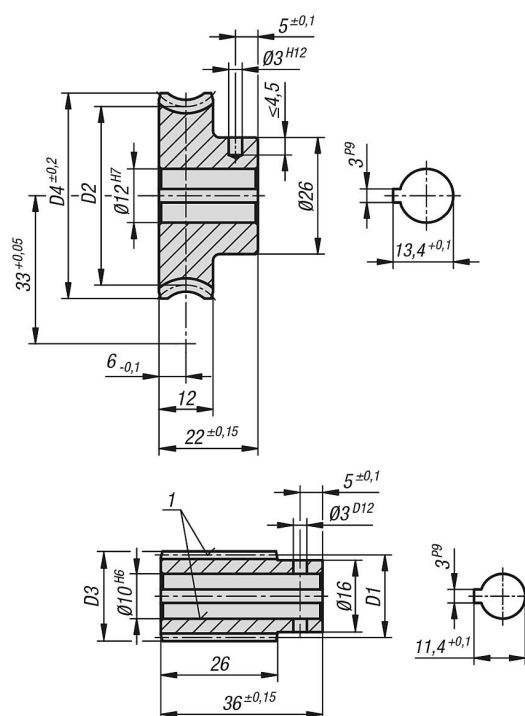

















Výkresy



















Přehled zboží

Objednáací číslo	Obrázek	Název	Převodový poměr	Úhel stoupání	Modul	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Hnací moment T2 (Nm) minerální tuk	Hnací moment T2 (Nm) minerální olej	Hnací moment T2 (Nm) syntetický olej
22500-331003		šnek	-	25° 57	1,75	6	24	27,5	-	-	-	10,1	12,1	15,1
22500-332003		šnekové kolo	3,5:1	25° 57	1,75	-	-	-	21	42	47	10,1	12,1	15,1
22500-331005		šnek	-	20° 50	2	4	22,5	26,5	-	-	-	10,6	12,7	15,9
22500-332005		šnekové kolo	5:1	20° 50	2	-	-	-	20	43,5	49	10,6	12,7	15,9
22500-331007		šnek	-	15° 32	1,5	4	22,4	25,4	-	-	-	12,2	14,6	18,3
22500-332007		šnekové kolo	7:1	15° 32	1,5	-	-	-	28	43,6	48	12,2	14,6	18,3

Přehled zboží

Objednáací číslo	Obrázek	Název	Převodový poměr	Úhel stoupání	Modul	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Hnací moment T2 (Nm) minerální tuk	Hnací moment T2 (Nm) minerální olej	Hnací moment T2 (Nm) syntetický olej
22500-331010		šnek	-	13° 10	1,5	3	19,75	22,75	-	-	-	13,3	16	19,9
22500-332010		šnekové kolo	10:1	13° 10	1,5	-	-	-	30	46,25	51	13,3	16	19,9
22500-331011		šnek	-	10° 42	1,3	3	21	23,6	-	-	-	13,3	16	19,9
22500-332011		šnekové kolo	11,33:1	10° 42	1,3	-	-	-	34	45	49,2	13,3	16	19,9
22500-331012		šnek	-	11° 14	1,9	2	19,5	23,3	-	-	-	13,5	16,2	20,2
22500-332012		šnekové kolo	12:1	11° 14	1,9	-	-	-	24	46,5	52	13,5	16,2	20,2
22500-331015		šnek	-	8° 25	1,5	2	20,5	23,5	-	-	-	13	15,6	19,5
22500-332015		šnekové kolo	15:1	8° 25	1,5	-	-	-	30	45,5	50	13	15,6	19,5
22500-331016		šnek	-	10° 1	1,5	2	17,24	20,24	-	-	-	14	16,8	21
22500-332016		šnekové kolo	16:1	10° 1	1,5	-	-	-	32	48,76	53	14	16,8	21
22500-331017		šnek	-	9° 3	1,4	2	17,8	20,6	-	-	-	14,2	17	21,3
22500-332017		šnekové kolo	17:1	9° 3	1,4	-	-	-	34	48,2	52,5	14,2	17	21,3
22500-331018		šnek	-	6° 57	1,25	2	20,65	23,15	-	-	-	12,6	15,1	18,9
22500-332018		šnekové kolo	18:1	6° 57	1,25	-	-	-	36	45,35	49,2	12,6	15,1	18,9
22500-331020		šnek	-	6° 43	1,15	2	19,66	21,96	-	-	-	12,7	15,2	19
22500-332020		šnekové kolo	20:1	6° 43	1,15	-	-	-	40	46,34	50,5	12,7	15,2	19
22500-331024		šnek	-	5° 27	1,9	1	20	23,8	-	-	-	13,2	15,8	19,8
22500-332024		šnekové kolo	24:1	5° 27	1,9	-	-	-	24	46	51	13,2	15,8	19,8
22500-331028		šnek	-	3° 36	1,5	1	23,9	26,9	-	-	-	11,2	13,4	16,8
22500-332028		šnekové kolo	28:1	3° 36	1,5	-	-	-	28	42,1	46,6	11,2	13,4	16,8

Přehled zboží

Objednáací číslo	Obrázek	Název	Převodový poměr	Úhel stoupání	Modul	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Hnací moment T2 (Nm) minerální tuk	Hnací moment T2 (Nm) minerální olej	Hnací moment T2 (Nm) syntetický olej
22500-331030		šnek	-	4° 8	1,5	1	20,85	23,85	-	-	-	12,7	15,2	19
22500-332030		šnekové kolo	30:1	4° 8	1,5	-	-	-	30	45,15	50	12,7	15,2	19
22500-331032		šnek	-	4° 50	1,5	1	17,8	20,8	-	-	-	13,5	16,2	20,2
22500-332032		šnekové kolo	32:1	4° 50	1,5	-	-	-	32	48,2	52,5	13,5	16,2	20,2
22500-331038		šnek	-	3° 55	1,25	1	18,28	20,76	-	-	-	13,9	16,7	20,8
22500-332038		šnekové kolo	38:1	3° 55	1,25	-	-	-	38	47,74	51,6	13,9	16,7	20,8
22500-331050		šnek	-	2° 27	0,9	1	21	22,8	-	-	-	10	12	15
22500-332050		šnekové kolo	50:1	2° 27	0,9	-	-	-	50	45	48	10	12	15
22500-331056		šnek	-	2° 10	0,8	1	21,15	22,75	-	-	-	10,1	12,1	15,1
22500-332056		šnekové kolo	56:1	2° 10	0,8	-	-	-	56	44,85	48	10,1	12,1	15,1
22500-331060		šnek	-	2° 33	0,8	1	17,96	19,56	-	-	-	11,4	13,7	17,1
22500-332060		šnekové kolo	60:1	2° 33	0,8	-	-	-	60	48,04	51,5	11,4	13,7	17,1
22500-331072		šnek	-	1° 30	0,6	1	22,8	24	-	-	-	8,4	10,01	12,6
22500-332072		šnekové kolo	72:1	1° 30	0,6	-	-	-	72	43,2	46	8,4	10,01	12,6
22500-331075		šnek	-	1° 41	0,6	1	20,5	21,7	-	-	-	9	10,8	13,5
22500-332075		šnekové kolo	75:1	1° 41	0,6	-	-	-	75	45,5	48	9	10,8	13,5