

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Vnitřní kroužek, vnější kroužek a valivá tělesa z oceli na valivá ložiska. Klec ze sklolaminátového polyamidu.

Provedení:

otevřený.

Upozornění:

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem zachycují vysoká radiální a axiální zatížení. Axiální zatížení jsou zachycována pouze z jednoho směru proti opěrnému prstenci. K zachycení axiálního protitlaku je zapotřebí druhé ložisko orientované zrcadlově. Díky tlačnému úhlu 40° mají tato ložiska vysokou axiální únosnost. Jsou vhodná pro vysoké otáčky.

Hlavní rozměry kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem vyhovují normě DIN 628-1. Tolerance rozměrů a házení vyhovují toleranční třídě PN podle DIN 620. Tyto toleranční třídy jsou standardem a hodí se dobře pro většinu aplikací.


Pracovní teplota

-30 °C až +120 °C.

Na vyžádání:

Utěsněno oboustranně dotykovým chlopňovým těsněním z NBR.
Jiné rozměry a provedení.

Výkresy

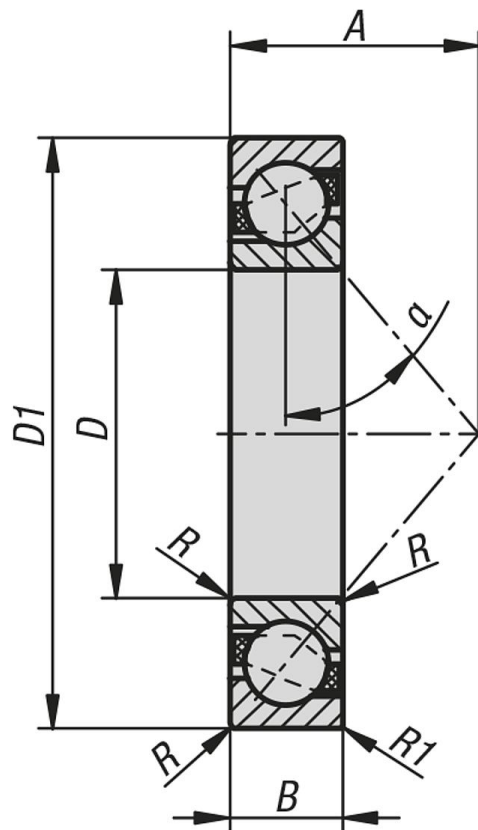

Přehled zboží

Objednací číslo	Zkrácené označení	Provedení	D	D1	B	R min.	R1 min.	α	A	Nosnosti dynamicky N	Nosnosti staticky N	Mezní otáčky ot/min
23805-001003009	7200-B-TVP	otevřený	10	30	9	0,6	0,3	40°	13	5300	2600	32000
23805-001203210	7201-B-TVP	otevřený	12	32	10	0,6	0,3	40°	14	7400	3550	28000
23805-001503511	7202-B-TVP	otevřený	15	35	11	0,6	0,3	40°	16	8400	4450	24000
23805-001704012	7203-B-TVP	otevřený	17	40	12	0,6	0,3	40°	18	10500	5700	20000
23805-002004714	7204-B-TVP	otevřený	20	47	14	1	0,6	40°	21	14400	7800	18000
23805-002505215	7205-B-TVP	otevřený	25	52	15	1	0,6	40°	24	15300	9000	16000
23805-003006216	7206-B-TVP	otevřený	30	62	16	1	0,6	40°	27	21700	14100	13000
23805-003507217	7207-B-TVP	otevřený	35	72	17	1,1	0,6	40°	31	28000	19000	11000
23805-004008018	7208-B-TVP	otevřený	40	80	18	1,1	0,6	40°	34	34000	23500	9500
23805-004508519	7209-B-TVP	otevřený	45	85	19	1,1	0,6	40°	37	37500	27000	8500
23805-005009020	7210-B-TVP	otevřený	50	90	20	1,1	0,6	40°	39	39000	28500	8000