

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Vnitřní kroužek, vnější kroužek a valivá tělesa z oceli na valivá ložiska.  
Klec z oceli.

**Provedení:**

otevřený.

**Upozornění:**

Naklápěcí válečková ložiska zachycují vysoká radiální a axiální zatížení. Axiální zatížení jsou zachycována z obou směrů. Jsou dimenzována pro nejvyšší únosnosti. Naklápěcí válečková ložiska vyrovnávají úhlové chyby (úhel nastavení  $\alpha$ ). S drážkou a mazacími otvory.

Hlavní rozměry naklápěcích válečkových ložisek vyhovují DIN 635-2. Tolerance rozměrů a házení vyhovují toleranční třídě PN podle DIN 620. Radiální ložisková vůle vyhovuje ložiskové vůli CN podle DIN 620-4. Tyto toleranční třídy jsou standardem a dobře se hodí pro většinu aplikací.


**Pracovní teplota**

-30 °C až +200 °C.

**Na vyžádání:**

Jiné rozměry a provedení.

## Výkresy

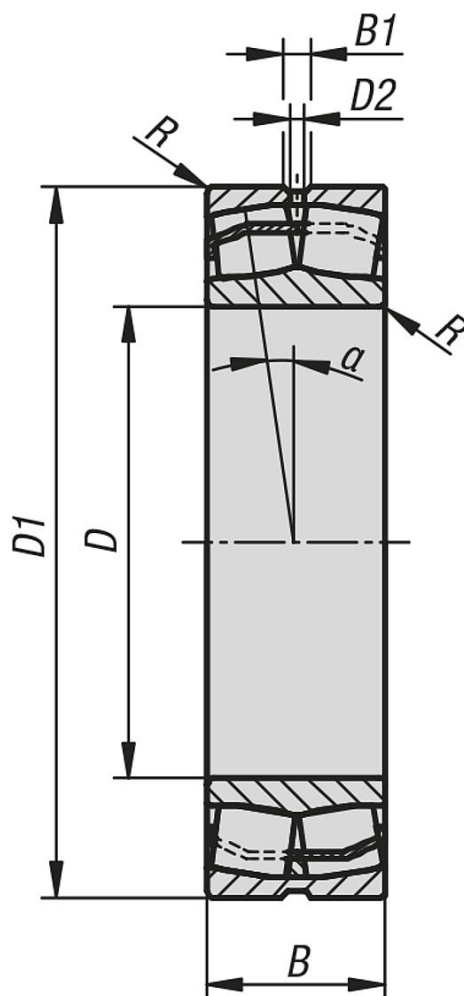

## Přehled zboží

Objednací číslo	Zkrácené označení	Provedení	D	D1	D2	B	B1	R min.	$\alpha$	Nosnosti dynamicky N	Nosnosti staticky N	Mezní otáčky ot/min
23815-002505218	22205-E1	otevřený	25	52	3,2	18	4,8	1	1,5°	48000	42500	17000
23815-003006220	22206-E1	otevřený	30	62	3,2	20	4,8	1	1,5°	64000	57000	13000
23815-003507223	22207-E1	otevřený	35	72	3,2	23	4,8	1,1	1,5°	88000	81500	11000
23815-004008023	22208-E1	otevřený	40	80	3,2	23	4,8	1,1	1,5°	101000	91000	10000
23815-004508523	22209-E1	otevřený	45	85	3,2	23	4,8	1,1	1,5°	104000	99000	10000
23815-005009023	22210-E1	otevřený	50	90	3,2	23	4,8	1,1	1,5°	109000	107000	9500