

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.

Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shore A.

Provedení:

Ocel pozinkovaná.

Upozornění:



O-lůžka mají velmi měkkou charakteristiku odpružení, díky které se rovněž označují jako nízkofrekvenční uložení. Používají se pro uložení přístrojů, elektrických součástí a k upevnění lehkých agregátů a jemných mechanických přístrojů.

Charakteristika odpružení O-lůžek narůstá v pořadí X, Y a Z. Hlavním směrem zatěžování je podélná osa závitových čepů (směr osy Z).

Pracovní teplota

-30 °C až +80 °C.

Výkresy

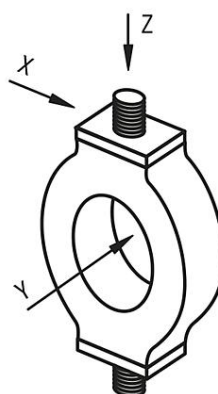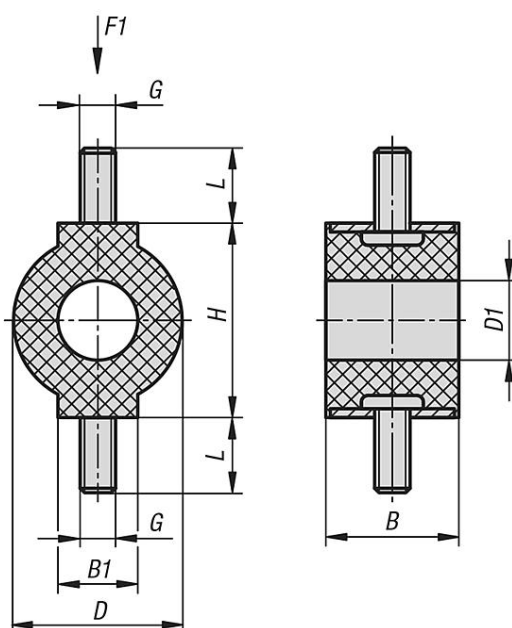

Přehled zboží

Objednací číslo	B	B1	D	D1	G	H	L	F1 N
26130-01201257	9,5	9,5	10	6	M4	12,5	10	8
26130-01401757	13	6	14	6	M4	17	10	18
26130-02503057	20	12	25	12	M5	30	10	55