


# Technické informace pro profilové tlumiče

Charakteristiky pro trvalé zatížení

26184-02917

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 0,75 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 0,14 \text{ Nm}$ , účinnost: 19 %

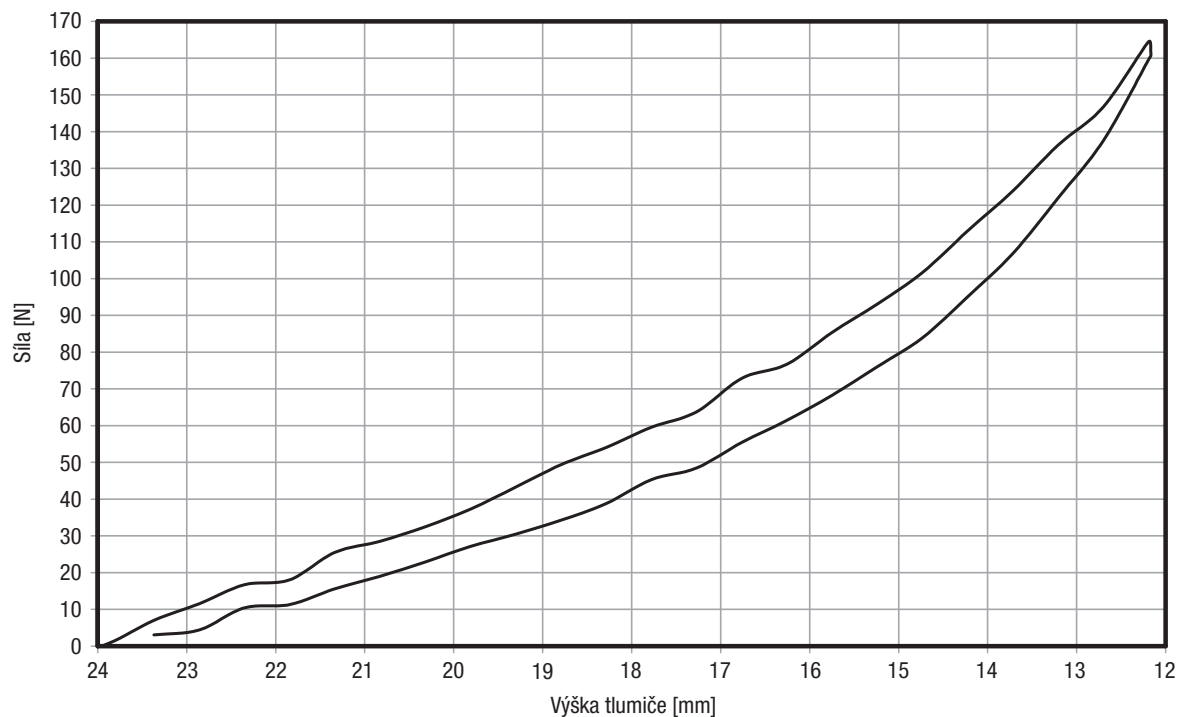

26184-02917

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk}: 1,19 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 0,38 \text{ Nm}$ , účinnost: 32 %

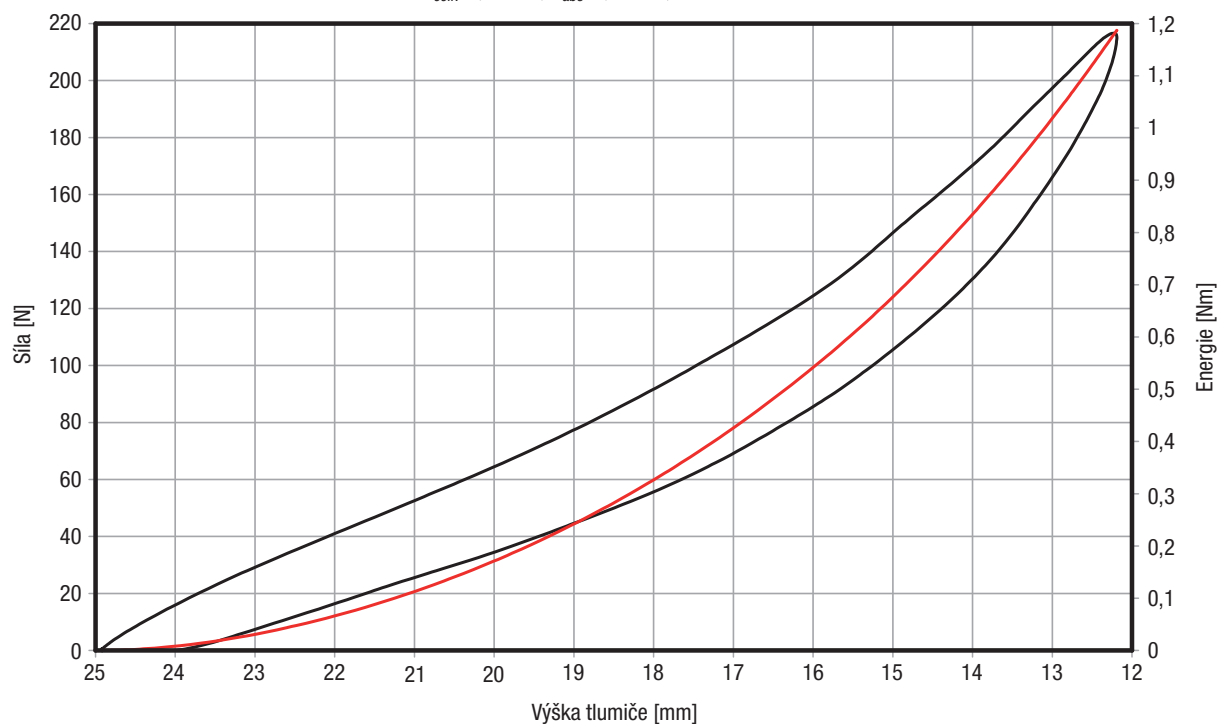

26184-03722

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 1,65 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 0,27 \text{ Nm}$ , účinnost: 16 %

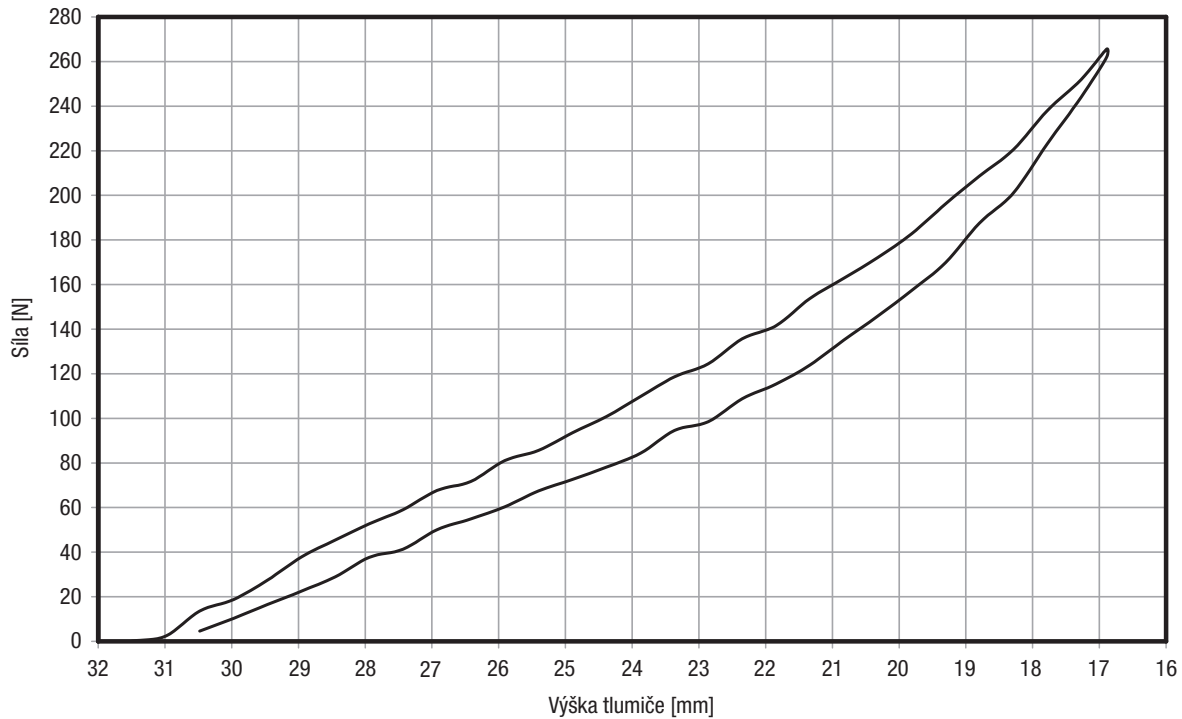

26184-03722

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk}: 2,26 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 0,63 \text{ Nm}$ , účinnost: 28 %

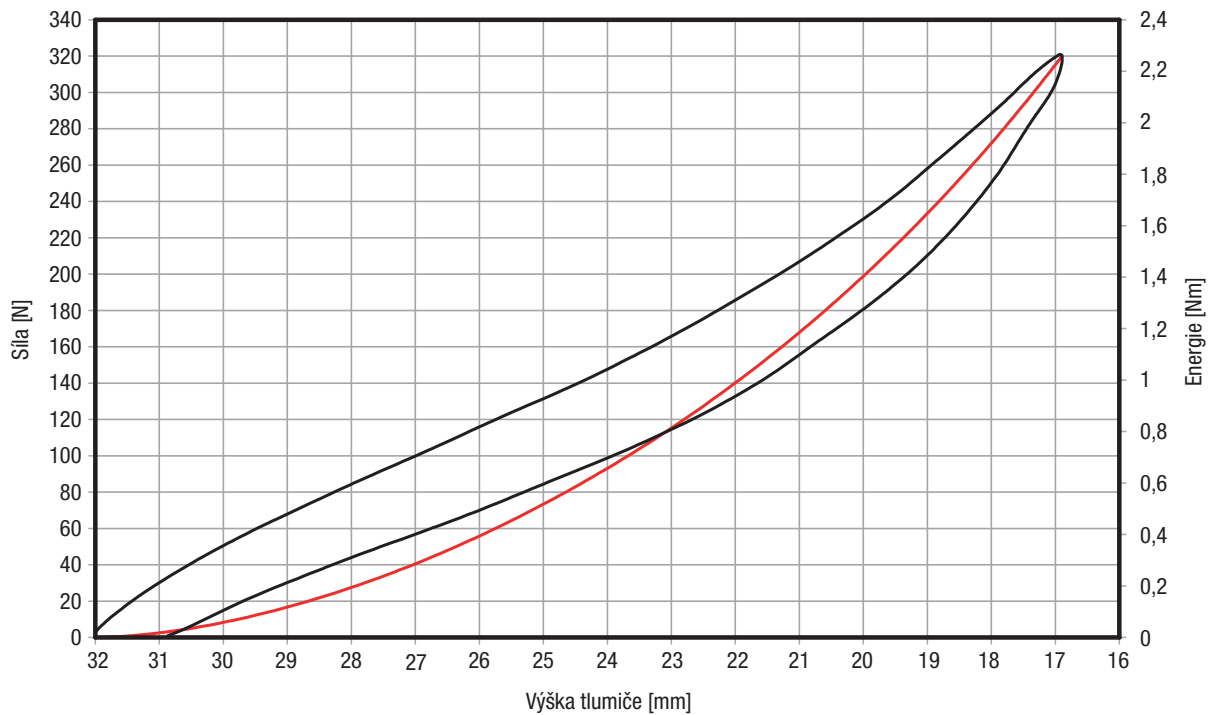

26184-04325

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 2,36 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 0,38 \text{ Nm}$ , účinnost: 16 %

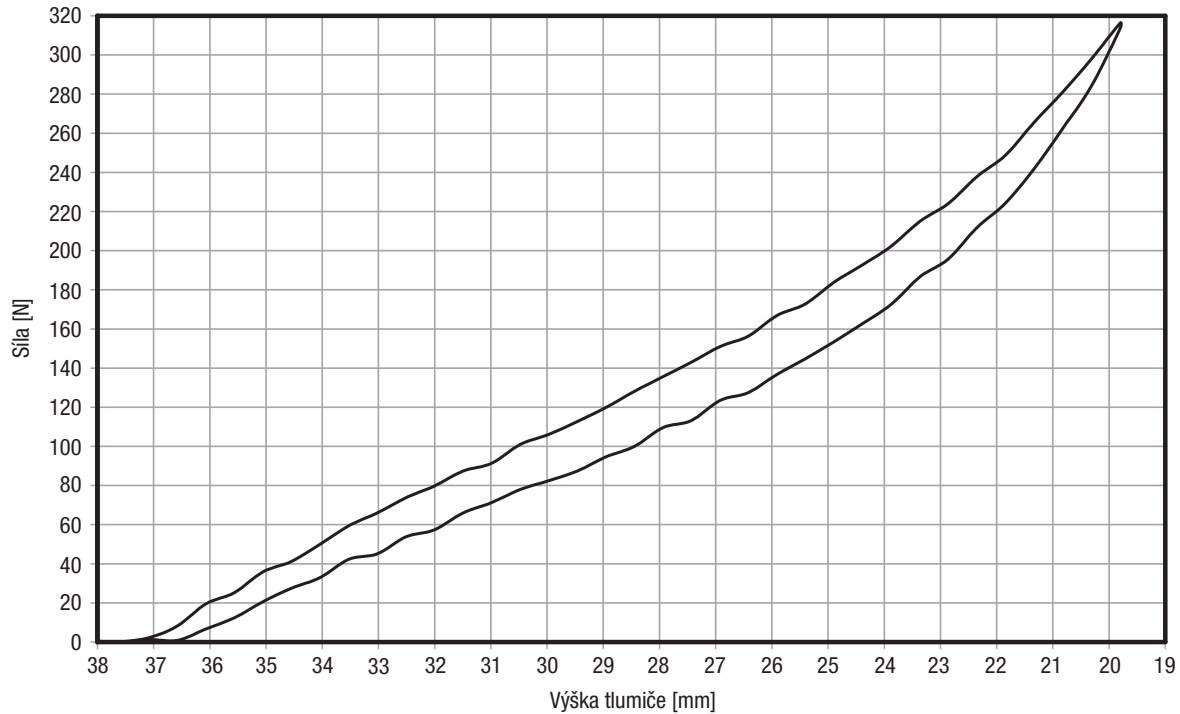

26184-04325

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk}: 3,48 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 1,09 \text{ Nm}$ , účinnost: 31 %

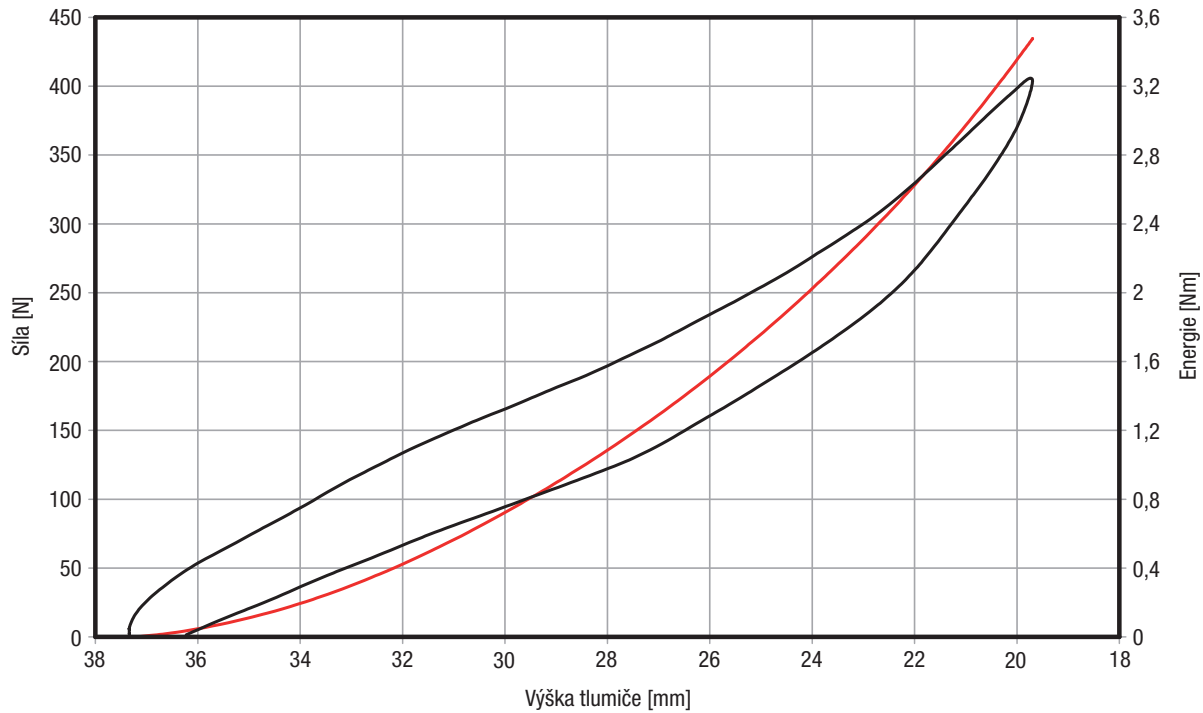

26184-05035

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 3,44 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 0,58 \text{ Nm}$ , účinnost: 17 %

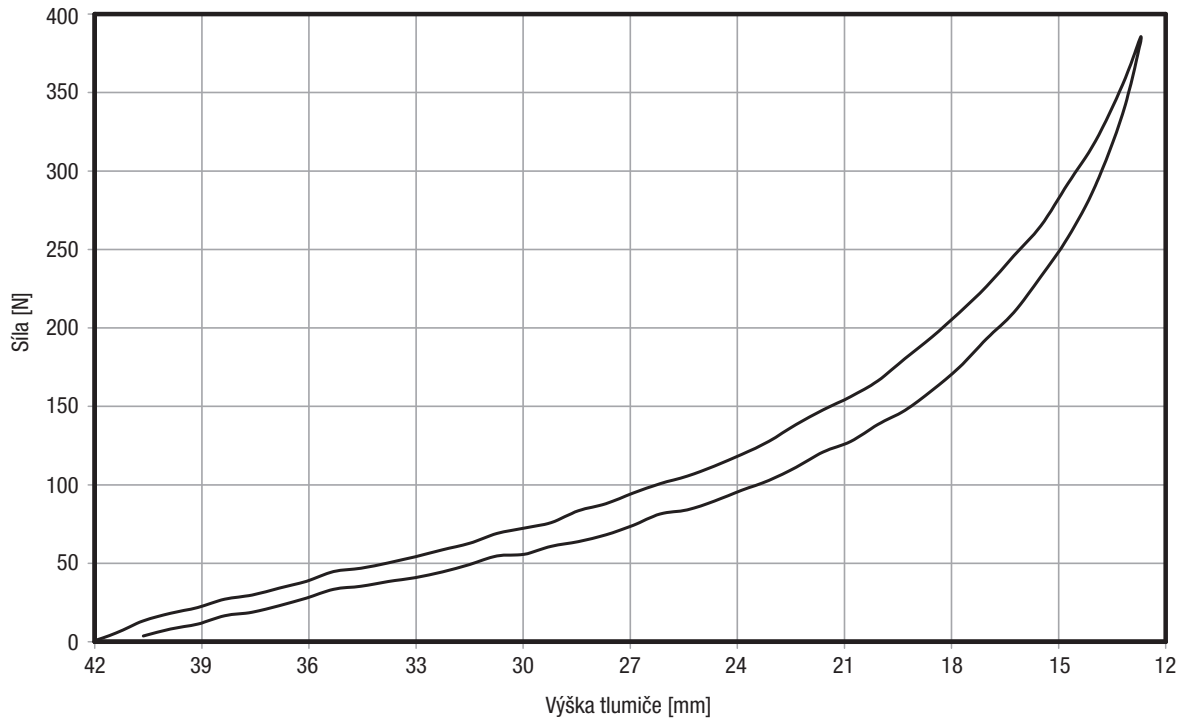

26184-05035

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk}: 5,8 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 2 \text{ Nm}$ , účinnost: 34 %

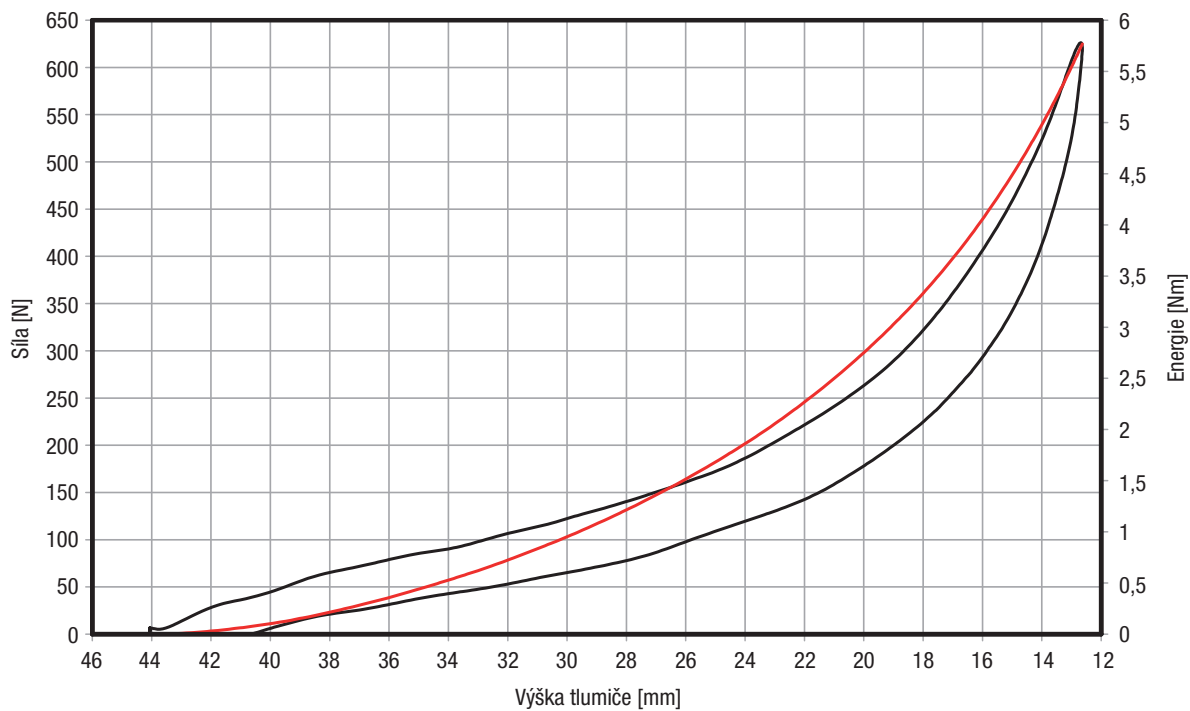

26184-06343

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}$ : 8,77 Nm,  $E_{abs}$ : 1,45 Nm, účinnost: 17 %

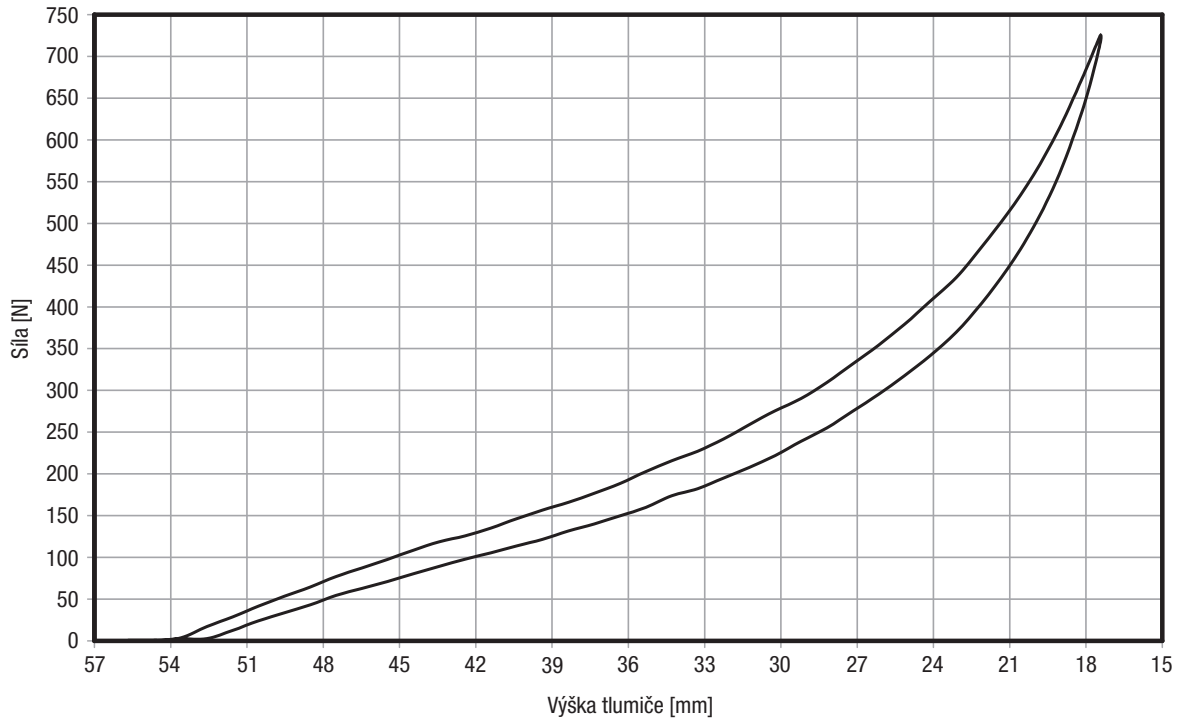

26184-06343


Charakteristika síla - dráha, dynamicky

$E_{celk}$ : 11,8 Nm,  $E_{abs}$ : 4 Nm, účinnost: 34 %

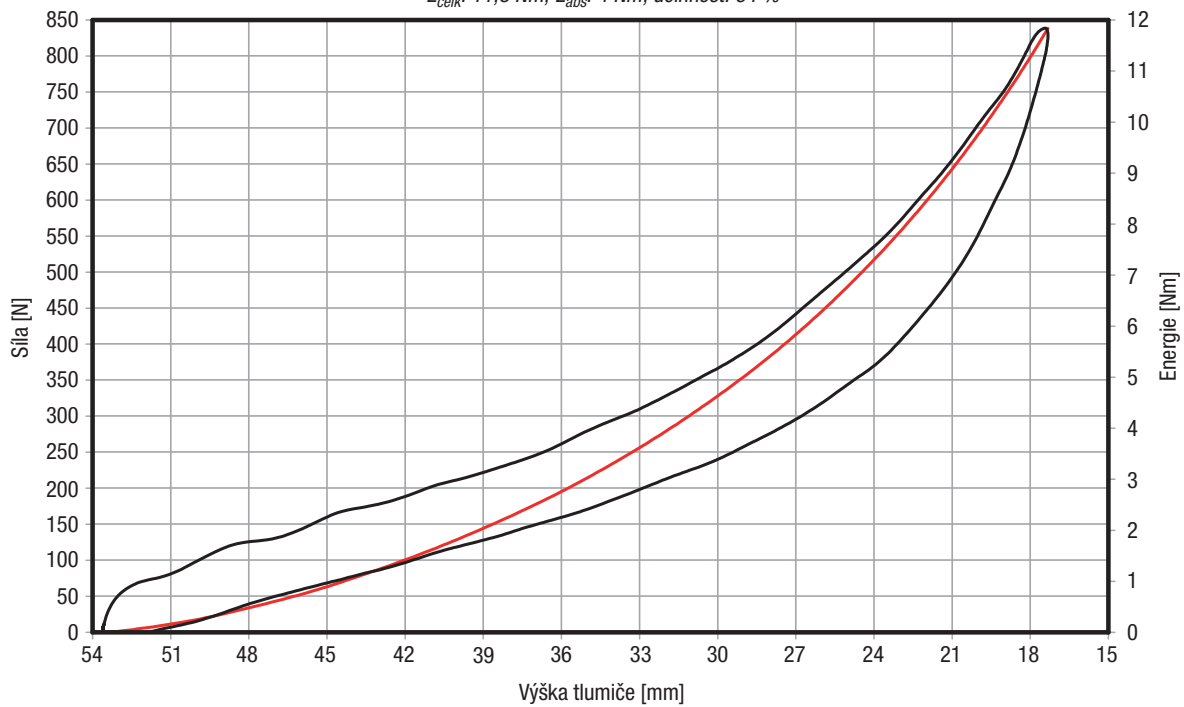


26184-06740

Charakteristika síla - dráha, staticky  
 $E_{celk}: 17,5 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 2,7 \text{ Nm}$ , účinnost: 15 %

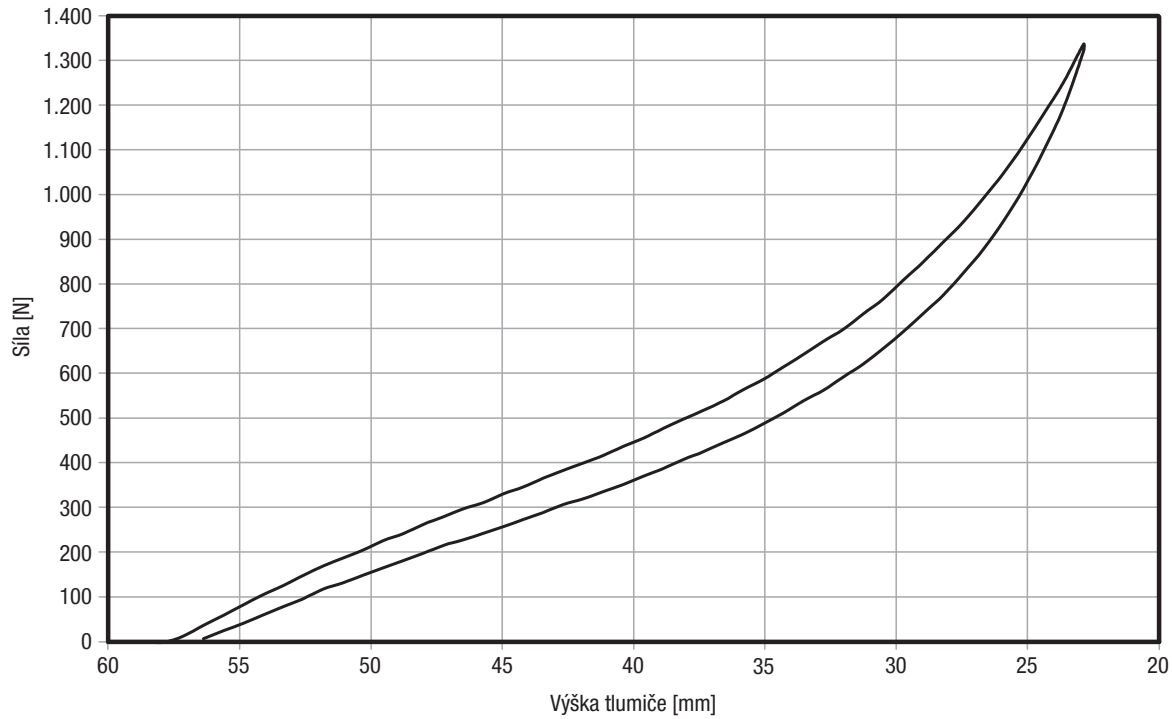

26184-06740


Charakteristika síla - dráha, dynamicky  
 $E_{celk}: 23 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 6,2 \text{ Nm}$ , účinnost: 27 %

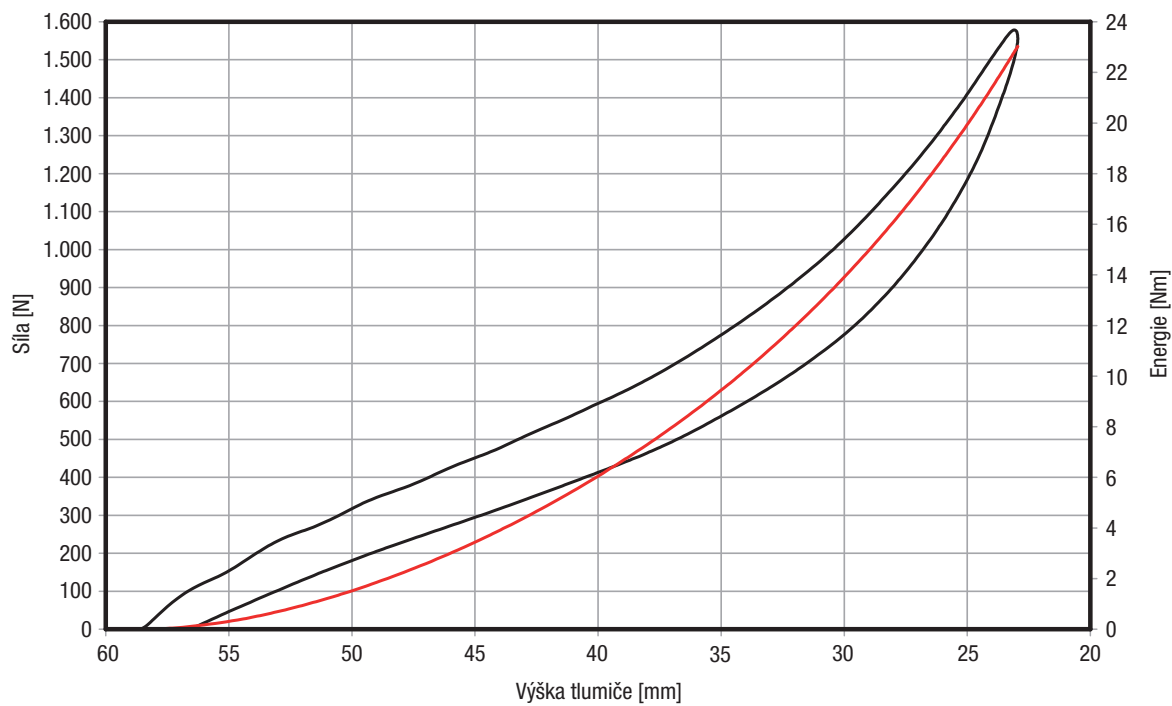

26184-07646

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 26,6 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 4,4 \text{ Nm}$ , účinnost: 17 %

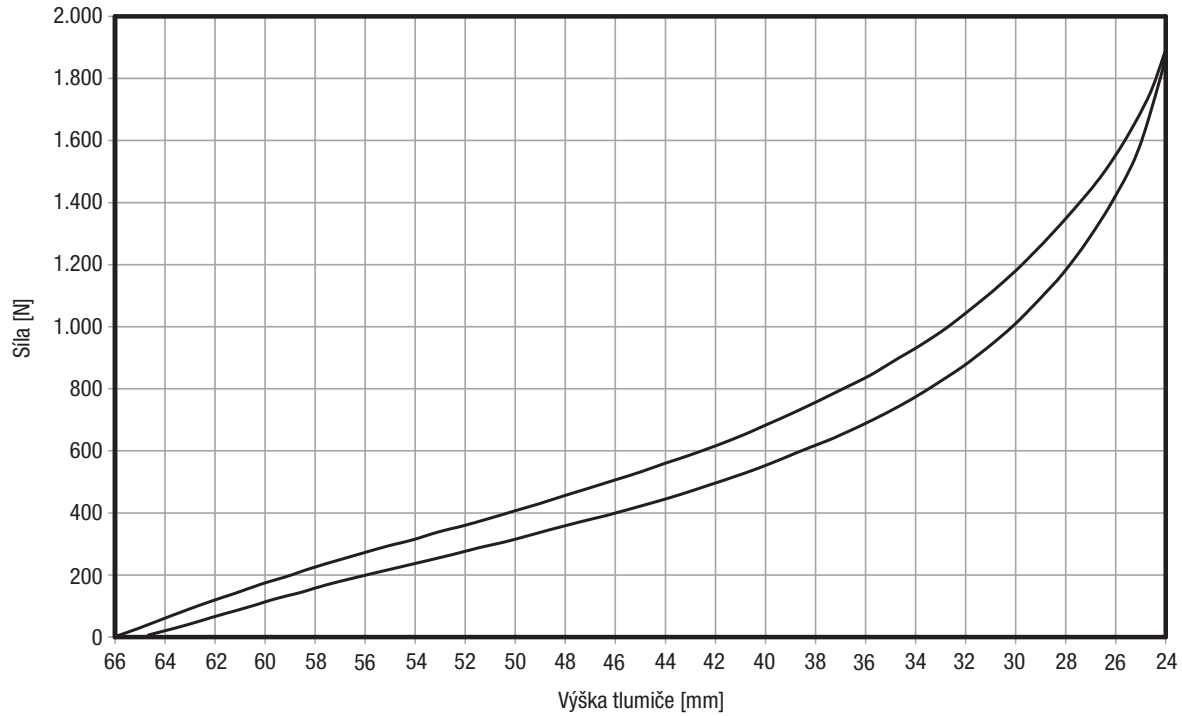

26184-07646

Charakteristika síla - dráha, dynamicky


$E_{celk}: 34,5 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 9,1 \text{ Nm}$ , účinnost: 26 %

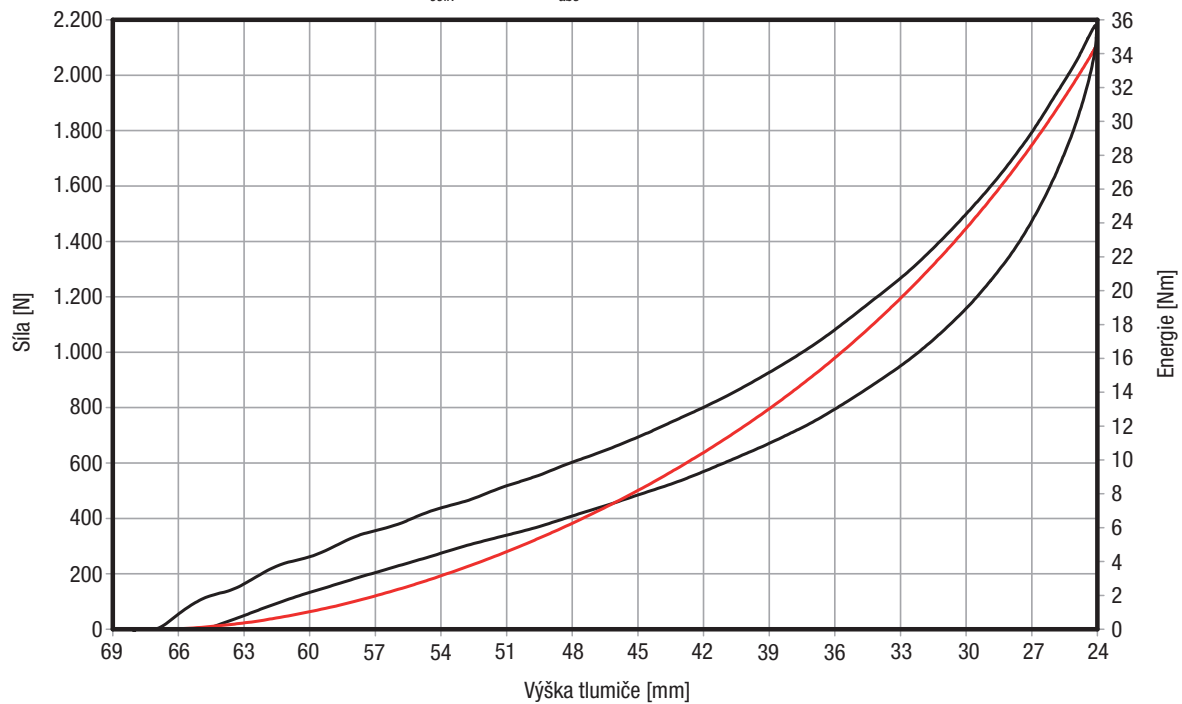

26184-08350

Charakteristika síla - dráha, staticky


$E_{celk}: 35,4 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 6 \text{ Nm}$ , účinnost: 17 %

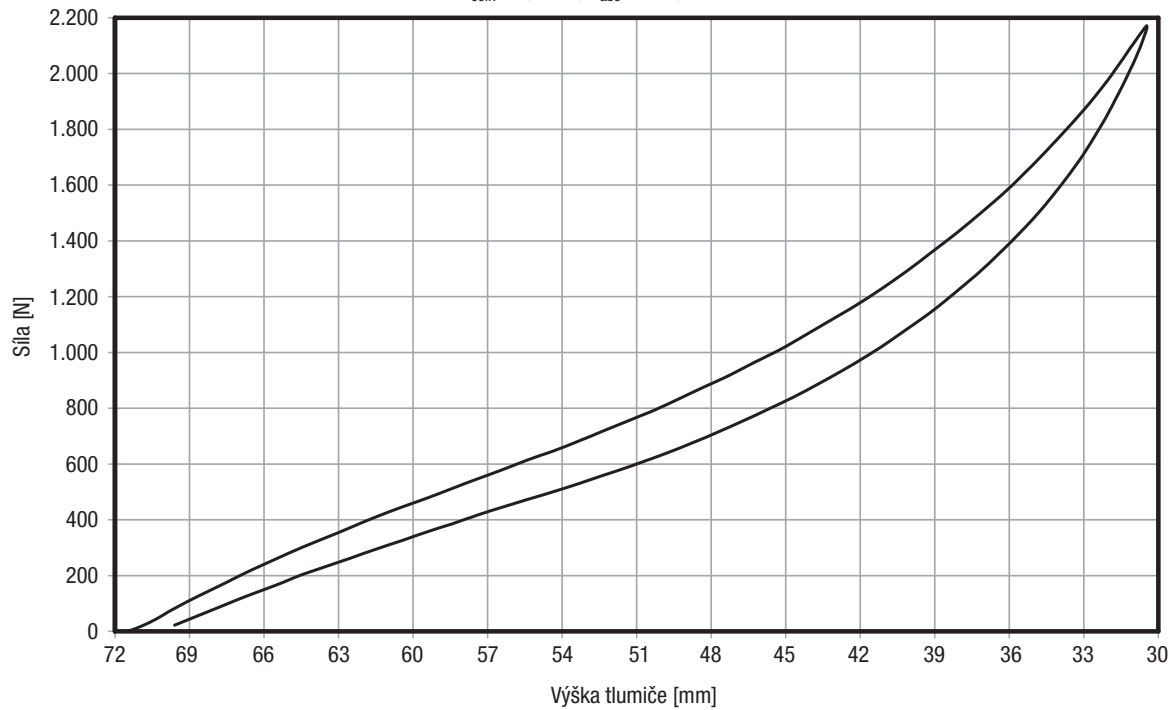

26184-08350

Charakteristika síla - dráha, dynamicky

$E_{celk}: 45 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 12 \text{ Nm}$ , účinnost: 27 %

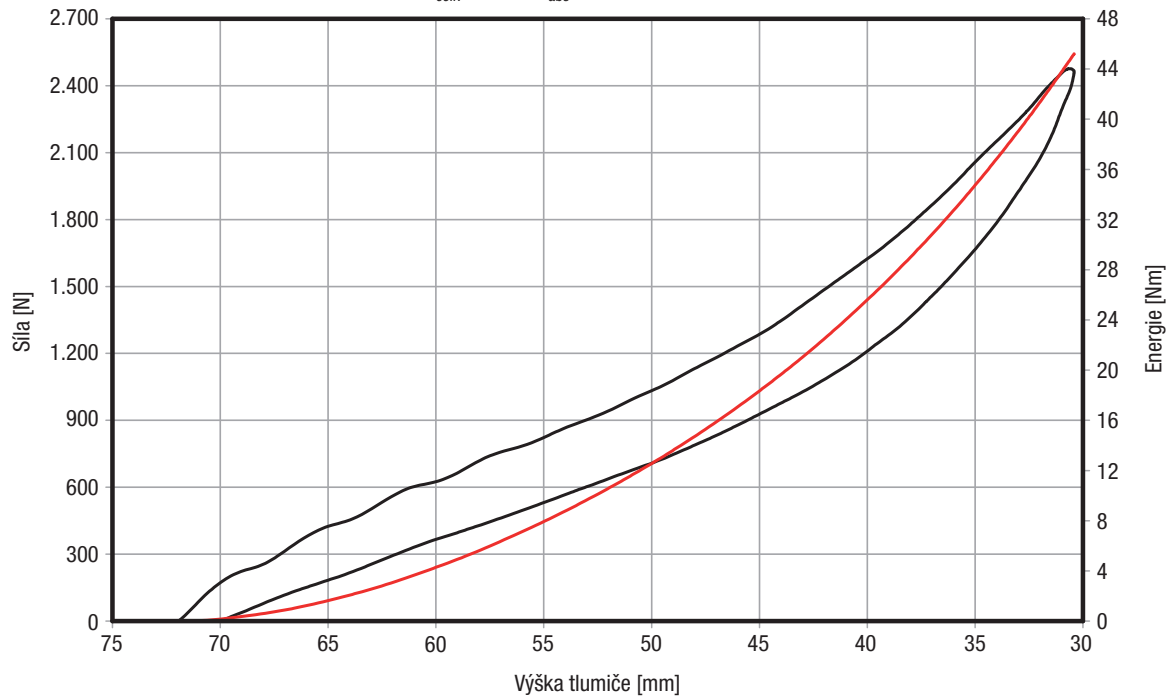




26184-08550

Charakteristika síla - dráha, staticky

$E_{celk}$ : 49,7 Nm,  $E_{abs}$ : 8,3 Nm, účinnost: 17 %

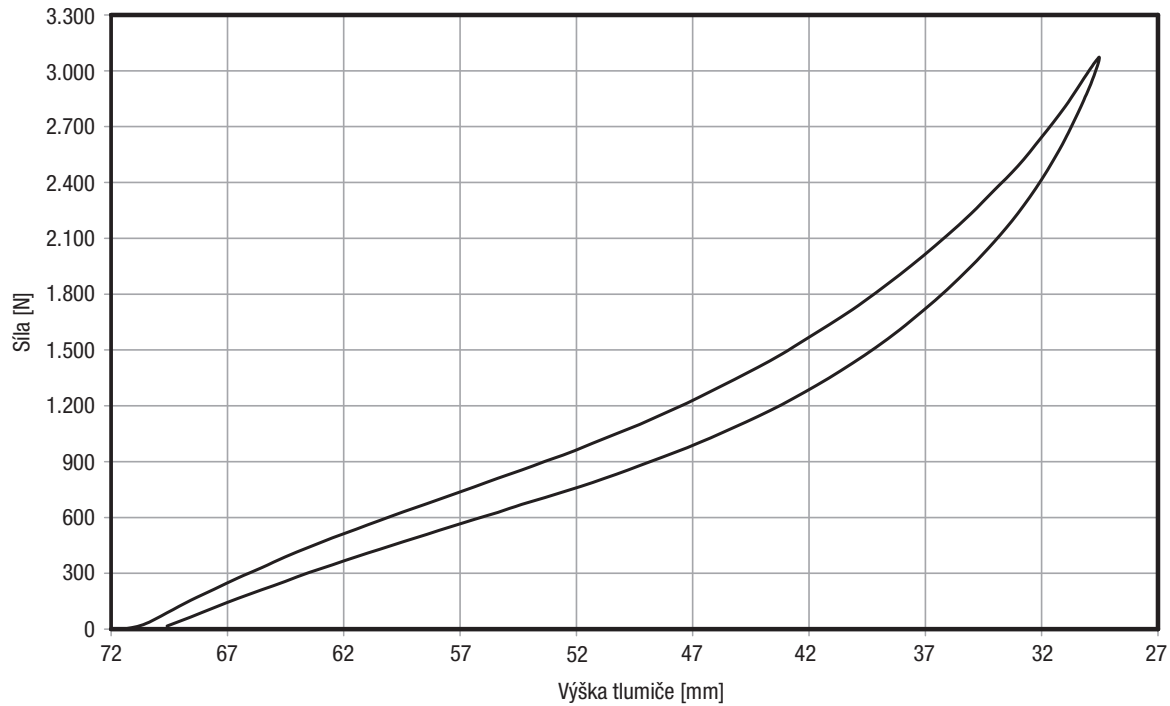

26184-08550

Charakteristika síla - dráha, dynamicky

$E_{celk}$ : 68 Nm,  $E_{abs}$ : 18 Nm, účinnost: 26 %

