


Technické informace pro profilové tlumiče

Charakteristiky pro nepřetržité zatížení

26184-02917

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk}: 1,8 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 0,7 \text{ Nm}$, účinnost: 41 %

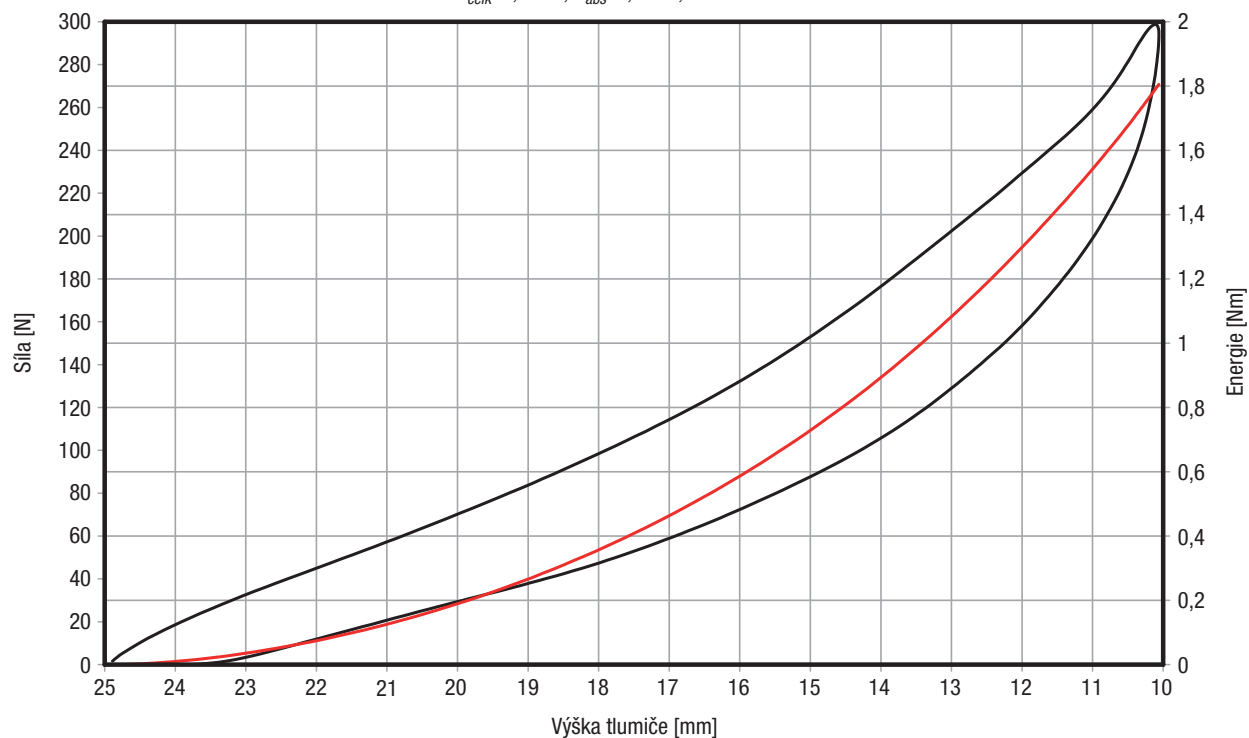

26184-03722


Nepřetržité užívání, dynamicky

$E_{celk}: 5,4 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 2,2 \text{ Nm}$, účinnost: 40 %

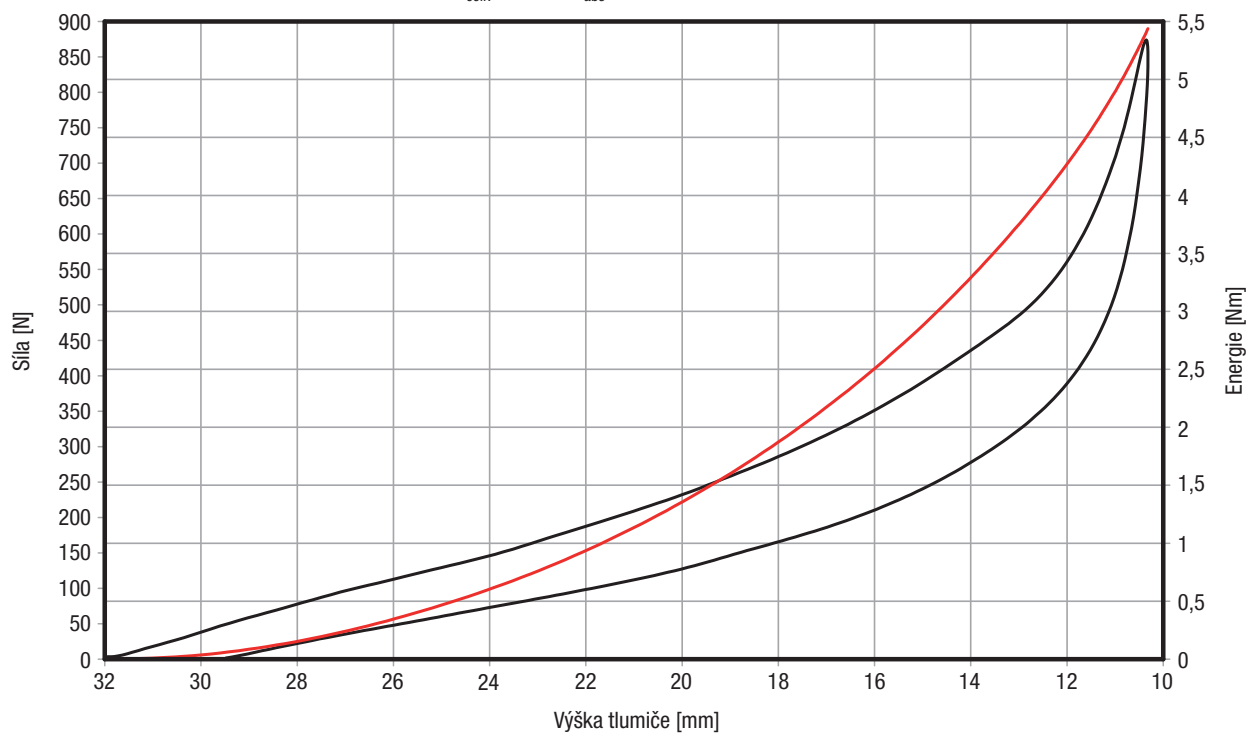


26184-04325

Nepřetržité užívání, dynamicky
 $E_{celk}: 8,1 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 3,3 \text{ Nm}$, účinnost: 40 %

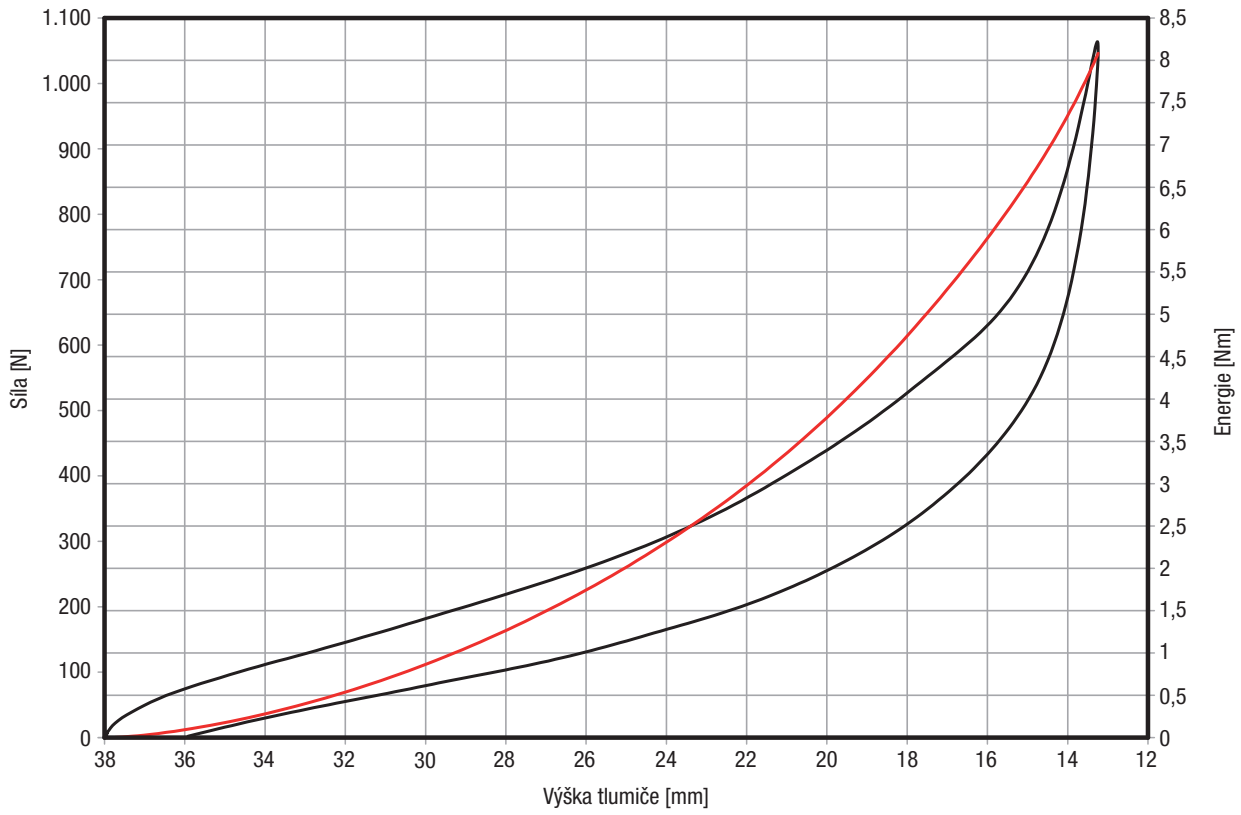

26184-05035


Nepřetržité užívání, dynamicky
 $E_{celk}: 8,3 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 3,8 \text{ Nm}$, účinnost: 45 %

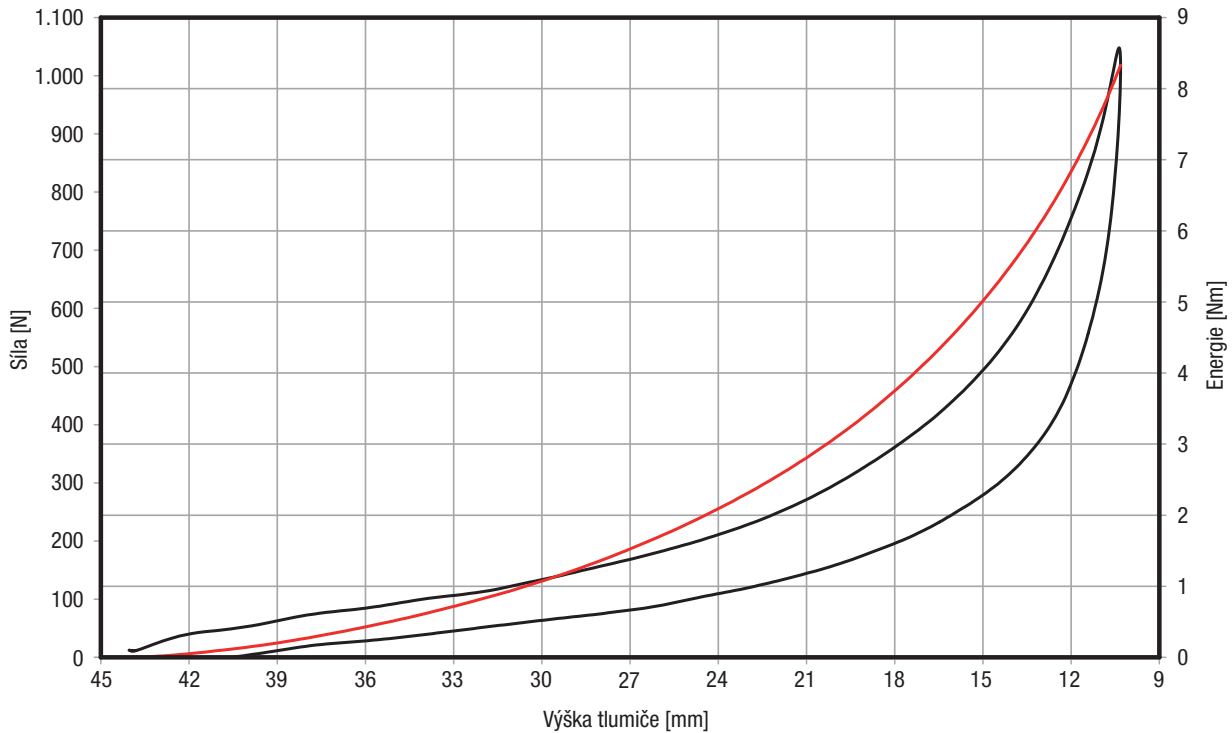

26184-06343

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk}: 17,3 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 6,6 \text{ Nm}$, účinnost: 38 %

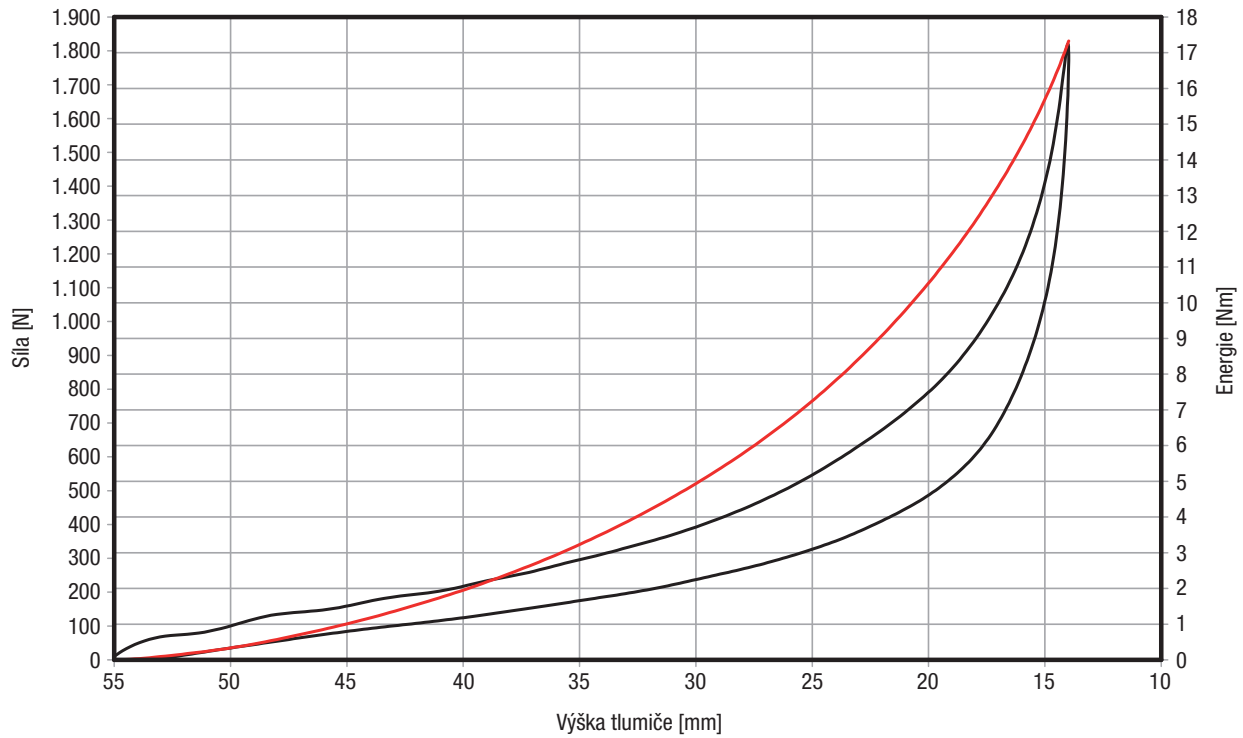

26184-06740

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk}: 33 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 12 \text{ Nm}$, účinnost: 35 %

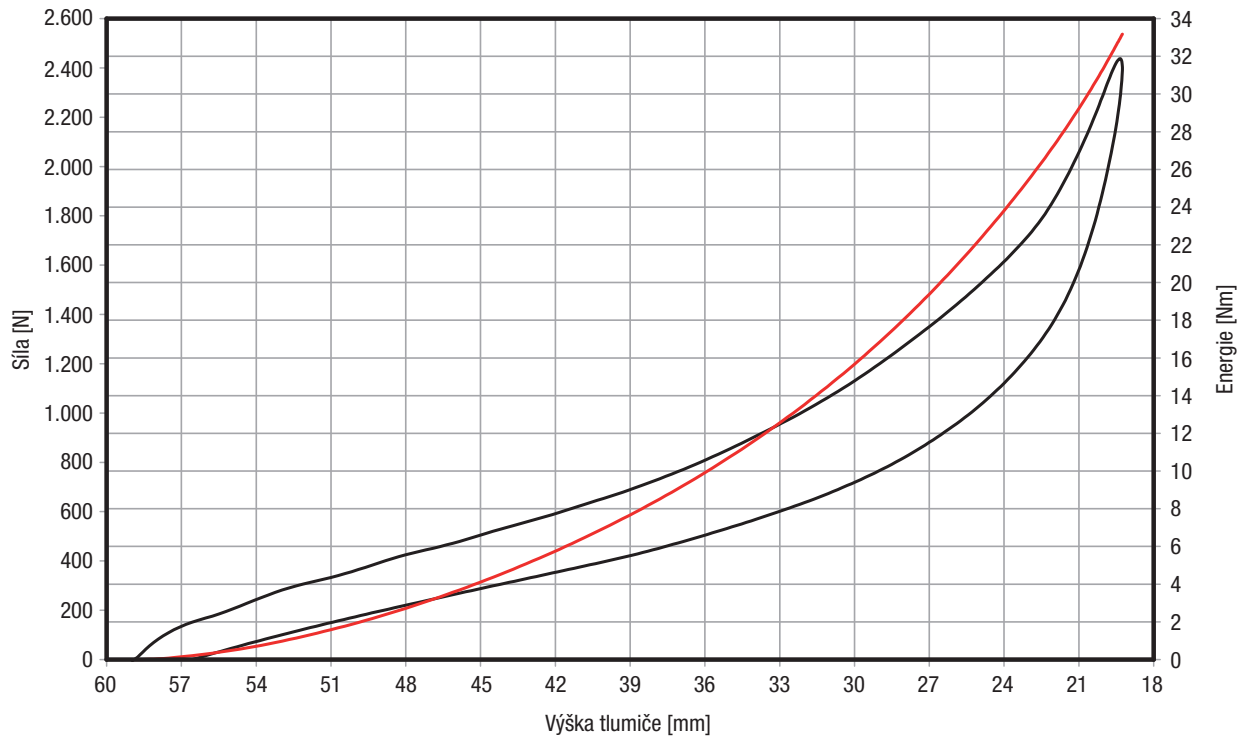

26184-07646

Nepřetržité užívání, dynamicky


$E_{celk}: 43 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 15 \text{ Nm}$, účinnost: 35 %

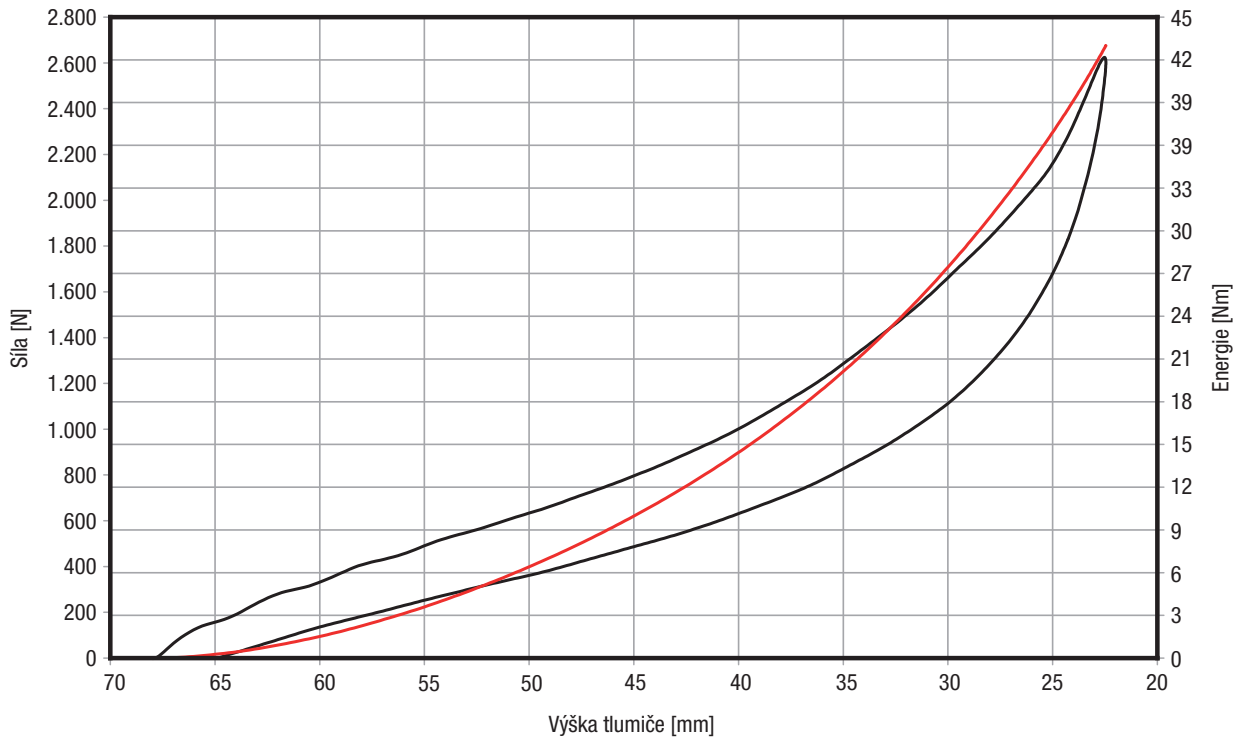

26184-08350

Nepřetržité užívání, dynamicky

$E_{celk}: 74 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 27 \text{ Nm}$, účinnost: 36 %

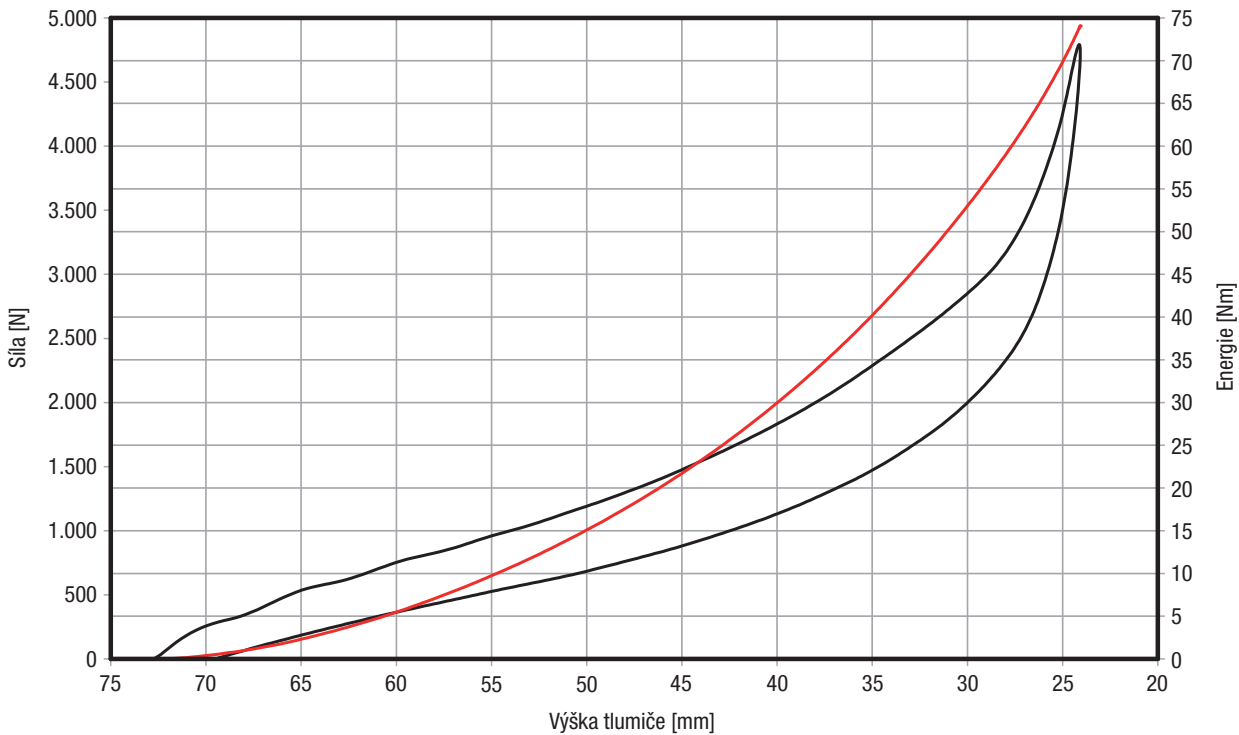

26184-08550

Nepřetržité užívání, dynamicky

$E_{celk}: 92 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 33 \text{ Nm}$, účinnost: 36 %

