

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Pouzdro z oceli.  
 Pouzdro M8 x 0,75 z nerezové oceli.  
 Pístnice z oceli.  
 Matice z oceli.  
 Tlumicí hlavice ocel, plast.

## Provedení:


Pouzdro poniklované.  
 Pouzdro M8 x 0,75 bez povrchové úpravy.  
 Pouzdro M8 x 1 bryněrované.  
 Pístnice tvrdě chromovaná.  
 Matice poniklovaná.

## Upozornění:

Průmyslové tlumiče nárazů jsou bezúdržbové hydraulické prvky připravené k montáži. Mají integrovaný pevný doraz. Nastavitelné provedení umožňuje přesné nastavení požadované intenzity tlumení. Po montáži tlumiče nárazů se pojezd zařízením provádí několikrát a při tom je třeba otáčet nastavovacím mechanismem tak dlouho, až je dosaženo optimálního zpomalení.

Překročení max. absorpce nárazové energie za hodinu je možné, pokud se zařízení občas vypíná nebo pokud je tlumič nárazů chlazen odvětráváním válce. Montážní poloha je libovolná.

## Výkresy

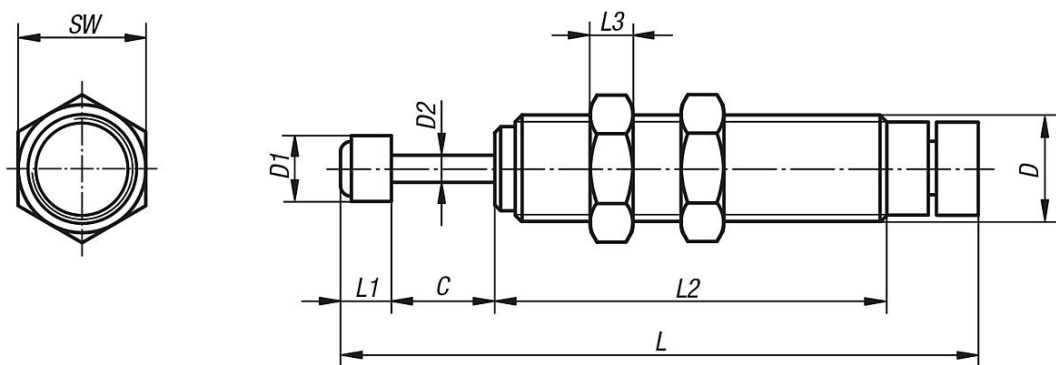

## Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	D2	C (zdvih)	L	L1	L2	L3	SW
26300-0807506	M8x0,75	6	2,5	6	58	5	41	2	11
26300-0810008	M8x1	6,4	2,5	8	61,1	5,1	43,9	3	10
26300-1010008	M10x1	6	2,4	8	65	6	41	3	13
26300-1210010	M12x1	8	3,5	10	84	8	61	4	14
26300-1415010	M14x1,5	10	3,5	10	88	8	59	6	17
26300-2015016	M20x1,5	18	6	16	127	17	76	8	24
26300-2515030	M25x1,5	22	8	30	173	18	111	10	32

## Přehled zboží

Objednací číslo	max. příkon energie na zdvih Nm	max. příkon energie na hodinu Nm	efektivní hmotnost max. kg	rozsah rychlosti m/s	Vratná síla N	Odchylka osy max. (°)
26300-0807506	1,4	2202	15	0,3 - 2	9	2,5
26300-0810008	3,5	5650	15	0,3 - 2	5,3	2
26300-1010008	1,76	3528	10	0,3 - 2	5,88	2,5
26300-1210010	4,9	5880	30	0,3 - 2	9,8	2,5
26300-1415010	5,88	8820	35	0,3 - 2	9,8	2,5
26300-2015016	29,4	20580	200	0,3 - 2	18,1	2,5
26300-2515030	49	29400	300	0,3 - 2	33,2	2,5