

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.
Reflektor z plastu.

Provedení:

Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost až do 90 °C, odolné vůči rozpouštědlům, avšak ne vůči alkoholu a mrazu.

Ploché těsnění, bezazbestové.

Reflektor bílý.

Na vyžádání:

Těsnění z pryže (NBR).


Odkaz na výkres:

Provedení A: bez reflektoru

Provedení B: s reflektorem

- 1) Ploché těsnění
- 2) Kontrolní označení
- 3) Reflektor

Výkresy

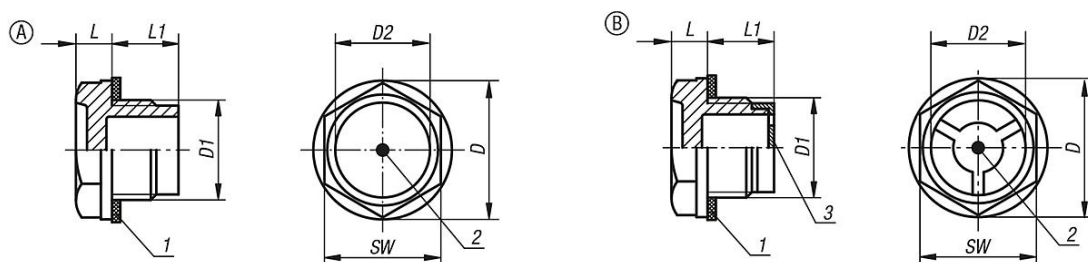

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D2	L	L1	SW	Utahovací moment max. Nm
28004-120014	A	20	G1/4	15	7	8	17	6
28004-122038	A	22	G3/8	14	6,5	10,5	18	8
28004-128012	A	28	G1/2	16	8	11	24	12
28004-135034	A	35	G3/4	21	8	12	30	16
28004-143100	A	43	G1	32	11	12	36	-
28004-151114	A	51	G1 1/4	33	10	16	42	-
28004-158112	A	58	G1 1/2	40	12	16	50	-
28004-174200	A	74	G2	48	12	22	64	-
28004-1201415	A	20	M14x1,5	15	7	8	17	7
28004-1221615	A	22	M16x1,5	14	6,5	10	18	8
28004-1251815	A	25	M18x1,5	16	7	10,5	21	10
28004-1282015	A	28	M20x1,5	18	7,5	11	24	16
28004-1282215	A	28	M22x1,5	16	7,5	12,5	24	12
28004-1362615	A	36	M26x1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-1362715	A	36	M27x1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-1514015	A	51	M40x1,5	32	10	17	42	-
28004-222038	B	22	G3/8	14	6,5	10,5	18	8
28004-228012	B	28	G1/2	16	8	11	24	12
28004-235034	B	35	G3/4	21	8	12	30	16

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	D	D1	D2	L	L1	SW	Utahovací moment max. Nm
28004-243100	B	43	G1	32	11	12	36	-
28004-251114	B	51	G1 1/4	33	10	16	42	-
28004-258112	B	58	G1 1/2	40	12	16	50	-
28004-274200	B	74	G2	48	12	22	64	-
28004-2221615	B	22	M16x1,5	14	6,5	10	18	8
28004-2251815	B	25	M18x1,5	16	7	10,5	21	10
28004-2282015	B	28	M20x1,5	18	7,5	11	24	16
28004-2282215	B	28	M22x1,5	16	7,5	12,5	24	12
28004-2362615	B	36	M26x1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-2362715	B	36	M27x1,5	21	8,5	13,5	30	21
28004-2514015	B	51	M40x1,5	32	10	17	42	-