

Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Pouzdro z hliníku.

Měřicí vřeteno z nezerové oceli.

Provedení:

Měřicí vřeteno, kalená a broušená.

Upozornění:

Otočné pole znázornění 270°

Normovaný upínací držák Ø 8h6

Vyměnitelný snímací hrot

Závit M2.5

Třída ochrany IP54

Funkce:

- Měřicí systém, s přepínáním mm/inch
- PRESET

Odpojitelná elektronika.

LCD-displej 6místný.

Velmi velká čísla.

Velikost čísel 8,5 mm.

Max. rychlost pojezdu 1,5 m/s.

Rozhraní Opto RS232C.

Trvanlivost baterie cca 2000 hod.


Dodávka včetně baterií typu CR2032.

Příslušenství:

Náhradní baterie typ CR2032

Objednací číslo 32510-20.

Výkresy

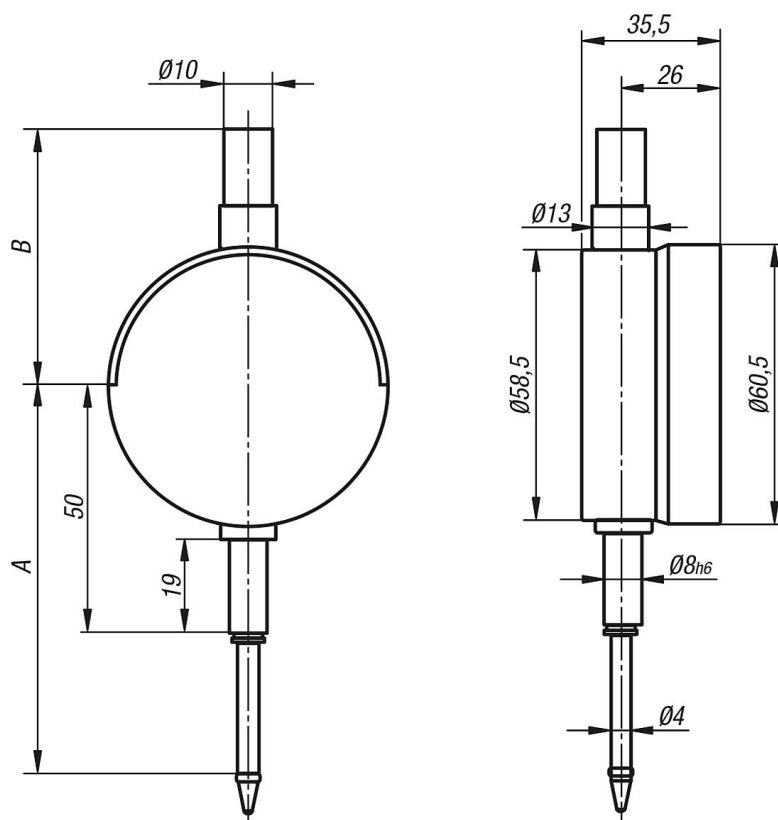

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Typ	A	B	Měřicí rozsah mm	Rozlišení mm	Přesnost mm	Přesnost μm	Měřicí síla N
32542-01	měřák	Preset	78,4	53,4	25	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-02	měřák	Preset	78,4	53,4	25	0,01	0,010	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-03	měřák	Preset	65,9	53,4	12,5	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,7 - 0,95
32542-04	měřák	Preset	65,9	53,4	12,5	0,001	0,004	2 ($\pm 2s$)	0,65 - 0,9
32542-012	měřák s kalibračním certifikátem	Preset	78,4	53,4	25	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-022	měřák s kalibračním certifikátem	Preset	78,4	53,4	25	0,01	0,010	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-032	měřák s kalibračním certifikátem	Preset	65,9	53,4	12,5	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,7 - 0,95
32542-042	měřák s kalibračním certifikátem	Preset	65,9	53,4	12,5	0,01	0,010	2 ($\pm 2s$)	0,7 - 0,95