

## Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Těleso z ocelového plechu, disky kola z tlakového hliníkového odlitku, s běhounem Extrathane.

#### Provedení:


Těleso lisované. Těleso otočného kolečka s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci s ochranou kuliček. Kola s přesnými kuličkovými ložisky.

#### Upozornění:


Kola jsou odolná vůči korozi a mají malý valivý odpor. Osa kola je našroubovaná.

## Výkresy

Uložení otočného věnce do R1 = 125

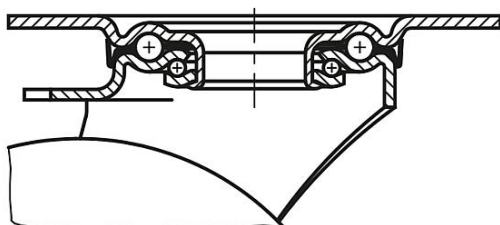

Uložení otočného věnce od R1 = 160

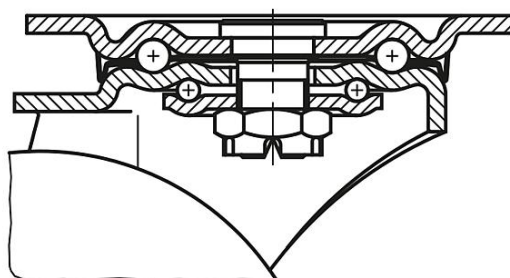

## Přehled zboží

Objednací číslo pevná kladka	Objednací číslo otočná kladka	Objednací číslo stop-top	Uložení kolečka	A	B	B1	B2	B3	L	L1	H	D	R	R1	Nosnost kg
95028-100401	95028-10040	95028-100402	kuličková ložiska	-/45/45	85	60	-	40	100	80	130	9	-/95/95	100	250
95028-125401	95028-12540	95028-125402	kuličková ložiska	-/48/48	85	60	-	40	100	80	155	9	-/110,5/110,5	125	250
95028-160501	95028-16050	95028-160502	kuličková ložiska	-/63/63	110	80	75	50	140	105	202	11	-/143/143	160	550
95028-200501	95028-20050	95028-200502	kuličková ložiska	-/70/70	110	80	75	50	140	105	245	11	-/170/170	200	800

