

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Běhoun Extrathane o tvrdosti 92°Shoreho A, světle hnědý nebo polyamid 6 o tvrdosti 70° Shoreho D, bílý.

Upozornění:

Běhoun je pevně nalitý na kuličkové ložisko.


Běhoun Extrathane: tichý chod, malý valivý odpor, elastický, šetrný vůči podlaze, velmi odolný vůči otěru, vysoká odolnost proti proříznutí a dalšímu trhání, nezanechává stopy, nepodléhá kontaktnímu zbarvení.

Běhoun polyamid 6: odolný proti lomu, velmi malý valivý odpor, lehký běh po hladkých podlahách, velká odolnost vůči otěru.

Oblast použití: dopravní pásy, brány, atd.

Další velikosti na vyžádání.

Výkresy

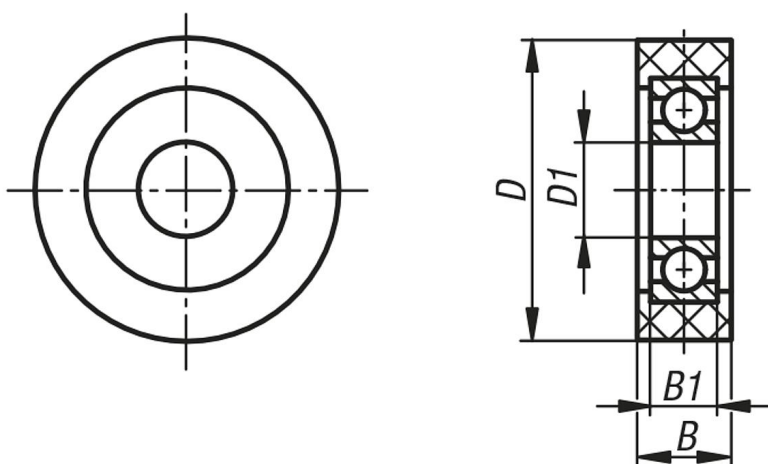

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál běhoun	Uložení kolečka	D	D1	B	B1	Nosnost kg	Kuličkové ložisko
95057-03008	Extrathane	kuličková ložiska	30	6	8	6	20	626 2RS
95057-03514	Extrathane	kuličková ložiska	35	12	14	8	40	6001 2RS
95057-04020	Extrathane	kuličková ložiska	40	10	20	9	40	6000 2RS
95057-05015	Extrathane	kuličková ložiska	50	10	15	9	60	6200 2RS
95057-06020	Extrathane	kuličková ložiska	60	17	20	12	90	6203 2RS
95057-07020	Extrathane	kuličková ložiska	70	25	20	15	125	6205 2RS
95057-030081	Polyamid 6	kuličková ložiska	30	6	8	6	35	626 2RS
95057-035111	Polyamid 6	kuličková ložiska	35	8	11	7	55	608 2RS
95057-040201	Polyamid 6	kuličková ložiska	40	10	20	9	100	6200 2RS
95057-050151	Polyamid 6	kuličková ložiska	50	10	15	9	100	6200 2RS
95057-060201	Polyamid 6	kuličková ložiska	60	17	20	12	165	6203 2RS
95057-070201	Polyamid 6	kuličková ložiska	70	25	20	15	185	6205 2RS

