


Popis zboží/obrázky produktu

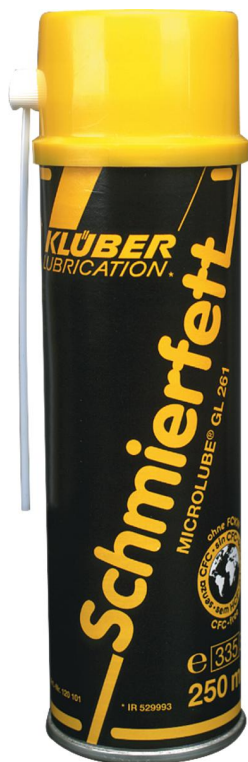

Popis

Všeobecné informace:

Bezpečnostní mazací tuk MICROLUBE GL 261 je tuk pro vysoké zatížení při nízkých a vysokých teplotách. Použití: Mazací tuk pro valivá a kluzná ložiska, ozubená kola, ozubené tyče, malé převodové mechanismy, přestavovací ústrojí, vrátky a navijáky, válečková vedení, excentry a křivkové kotouče. Těsnicí a kluzný tuk pro pryžová těsnění odolávající olejům a tukům, jako jsou těsnicí kroužky hřídelů, O-kroužky, těsnění válců a pístů v pneumatických systémech; pro radiální těsnicí kroužky (simerinky), pro plasty, kluzné lišty, posuvné střechy a kolejničky sedadel. Ochranný tuk proti korozi pro díly bez povrchové úpravy, zámky, pro spojovací techniku a lodní výbavu, pro antény, póly baterií a proti korozi způsobené slanou vodou. Výhody: Kombinace účinných látek MICROLUBE zvyšuje nosný podíl kovových povrchů při mikroskopickém kluzném tření. Toto neopotřebitelné uhlazení (úprava třecí plochy) působí proti opotřebení, korozi a proti rzi vzniklé při korozi černé oceli.

Přehled zboží

Objednáací číslo	Balení	Užitná teplota	NLGI třída	Parametr počtu otáček n x d _m
97905-250	250 ml sprej	-30 °C až 140 °C	1	3X100000
97905-400	400 g patrona	-30 °C až 140 °C	1	3X100000