


## Rychloupínače vertikální se svislou patkou a pevným přitlačným šroubem

Popis zboží/obrázky produktu

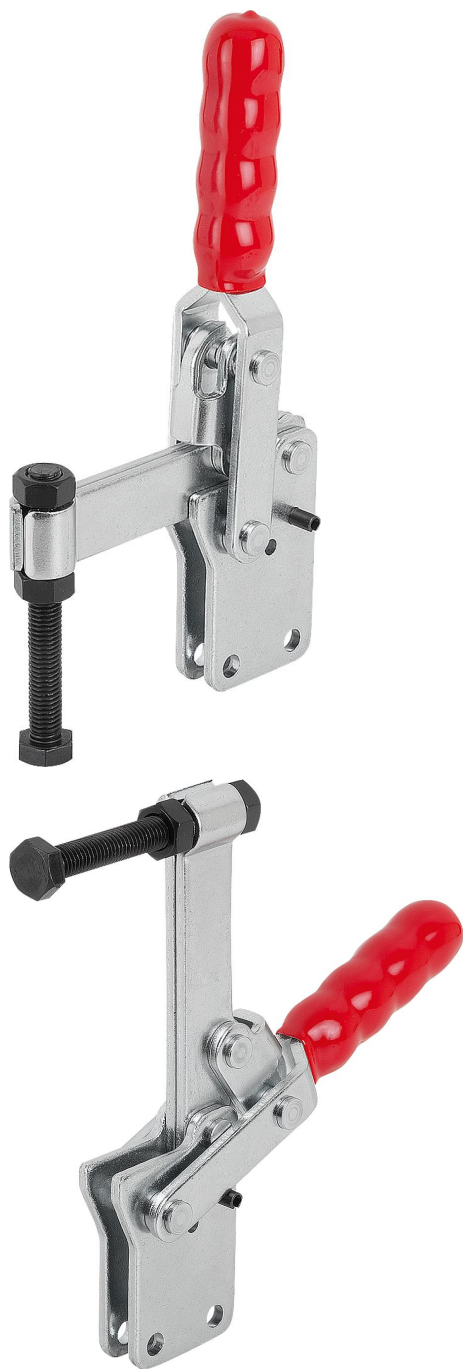

### Popis

#### Materiál:

Ocel.

#### Provedení:

Ocel pozinkovaná.

Plastová rukojeť odolná vůči oleji.

#### Upozornění:

U provedení K1244.00800 je součástí dodávky tlačný prvek z neoprenu.

#### Příslušenství:

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103


K1443

K0104

K0106

# Rychloupínače vertikální se svislou patkou a pevným přitlačným šroubem

Výkresy

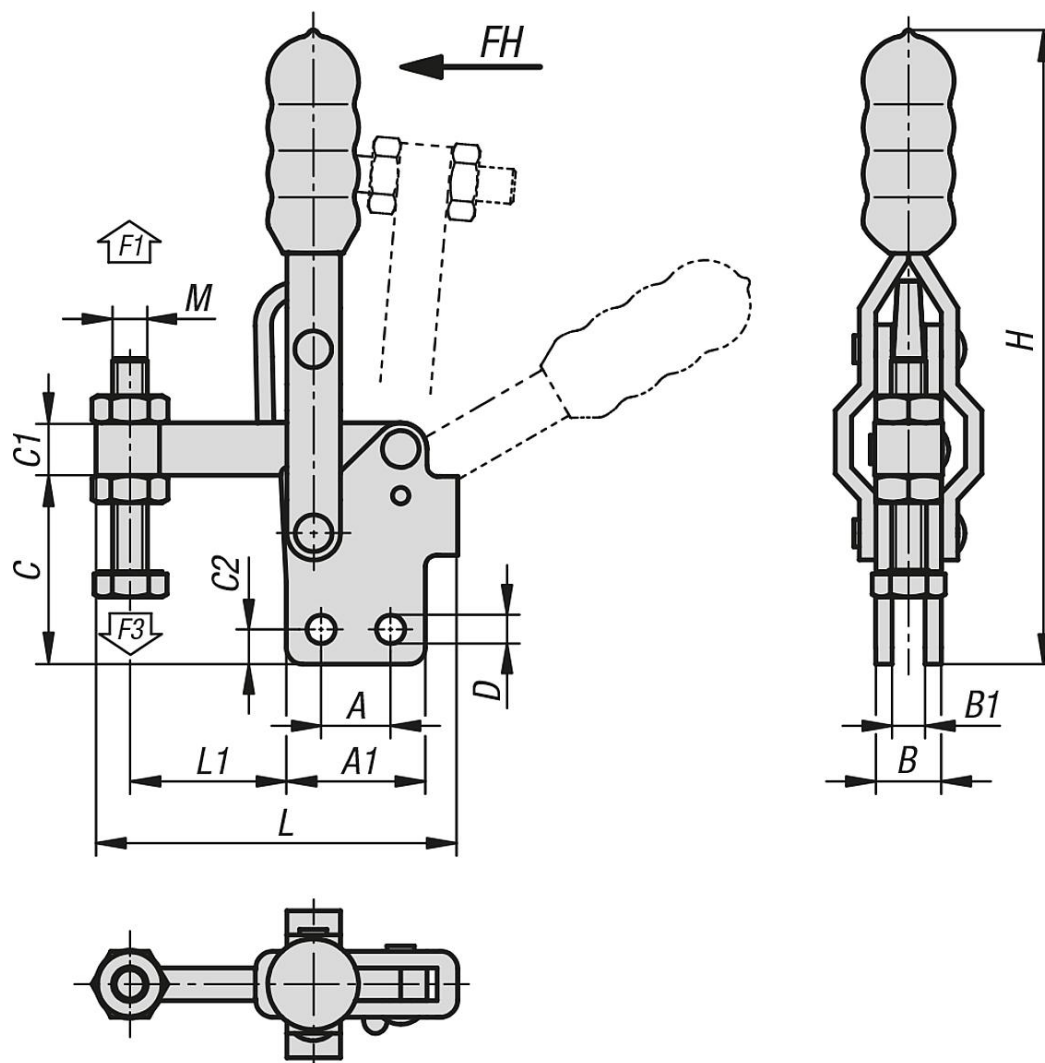

## Přehled zboží

### Rychloupínače vertikální se svislou patkou a pevným přitlačným šroubem

Objednací číslo	Úhel rozevření přídržného ramene				Úhel rozevření držadla				Ruční síla FH N	Přídržná síla F1 N	Upínací síla F3 N	
K1244.00800	95°				60°				100	800	600	
K1244.03400	90°				70°				200	3400	1600	
K1244.04400	90°				70°				250	4400	1600	
K1244.05400	100°				50°				280	5400	1800	
Objednací číslo	A	A1	B	B1	C	C1	C2	D	H	L	L1	M
K1244.00800	12,7	25,4	12	6	34,5	9,6	6,4	5,2	116	65,8	28,6	M6x44
K1244.03400	32	50	16	8	64	22	9,5	8,3	240	124,25	65	M10x80
K1244.04400	32	53	20	10	70,4	25	9,5	8,7	245	138,25	74	M12x100
K1244.05400	50,8	76,2	20	10	113,5	31,8	12,7	12,3	335	197,5	107,8	M16x150