


Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, nerezová ocel

Popis zboží/obrázky produktu

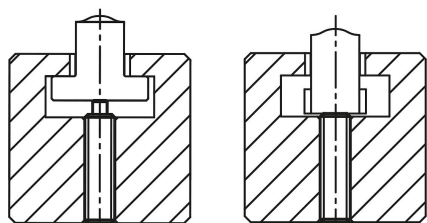

Popis

Materiál:

Pouzdro z nerezové oceli 1.4305.

Tlačný čep z POM.

Pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.


Upozornění:

Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků. Ovládání tlačného čepu se provádí v axiálním směru.

Odkaz na výkres:

1) Zalepený závitový čep

Výkresy

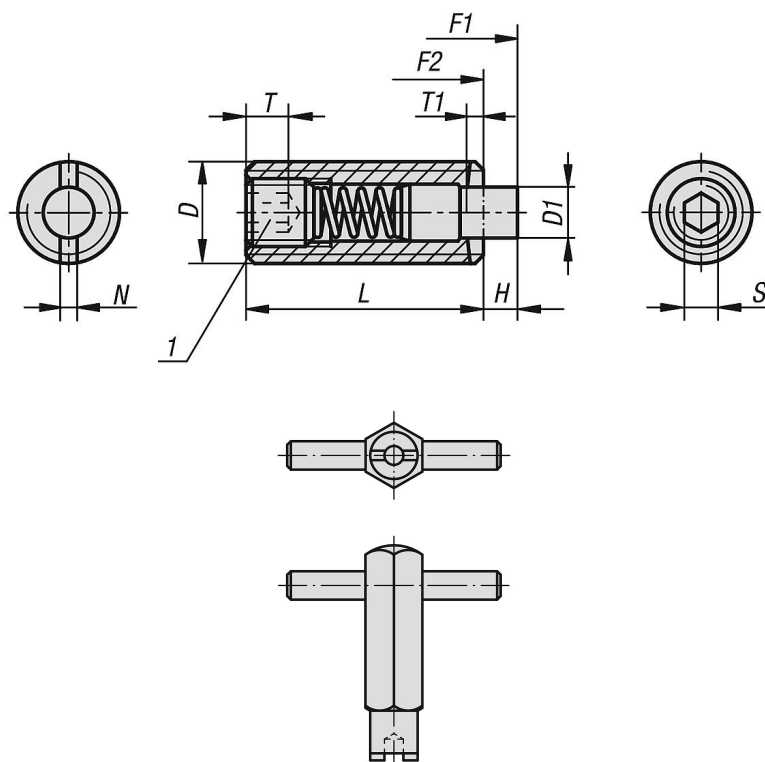

Přehled zboží

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, nerezová ocel

Přehled zboží

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny

Objednací číslo	D	D1	H	L	T	T1	N	S	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Objednací číslo montážního klíče
K1381.05	M5	2,4	2,3	18	2	0,8	0,8	1,5	5	17	K0317.905
K1381.06	M6	2,7	2,5	20	2,5	1	1	2	6	17	K0317.906
K1381.08	M8	3,5	3	22	3	1,4	1,2	2,5	7	29	K0317.908
K1381.10	M10	4	3	22	3,5	1,4	1,6	3	8	31	K0317.910
K1381.12	M12	6	4	28	5	2	2	4	10	47	K0317.912
K1381.16	M16	7,5	5	32	6	2,5	2,5	5	38	85	K0317.916