


Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem

Popis zboží/obrázky produktu

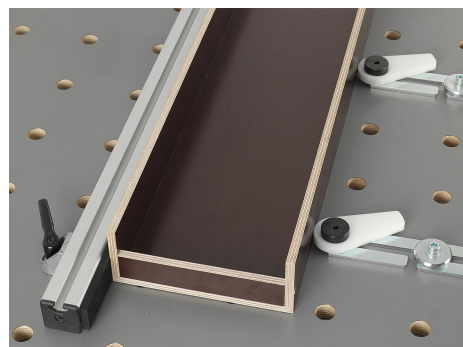

Popis

Materiál:

Rukojeť páky ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844.

Upínací úhelník ze zinkového tlakového odlitku.

Upínací čelisti ocel 1.0715 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení:

Ovládací páka černá, potažená umělou hmotou.

Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Upínací úhelníky jsou vhodné k fixaci hliníkových profilů na stolech s rastrovými otvory nebo deskách s otvory Ø 16 mm, Ø 20 mm nebo Ø 28 mm např. jako doraz.

Povolením svěrací páky se obě sevření uvolní, takže je možné volné otáčení a posun.

Upínací čepy s upínacími úhelníky se většinou používají po párech.

Přednosti:


Funkční i při malé tloušťce materiálu upínací desky (kov: ≥ 8 mm nebo ≥ 4 mm a dřevo ≥ 18 mm).

Utažení v otvoru chrání jeho povrch.

Obsluha nevyžaduje nářadí.

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem

Výkresy

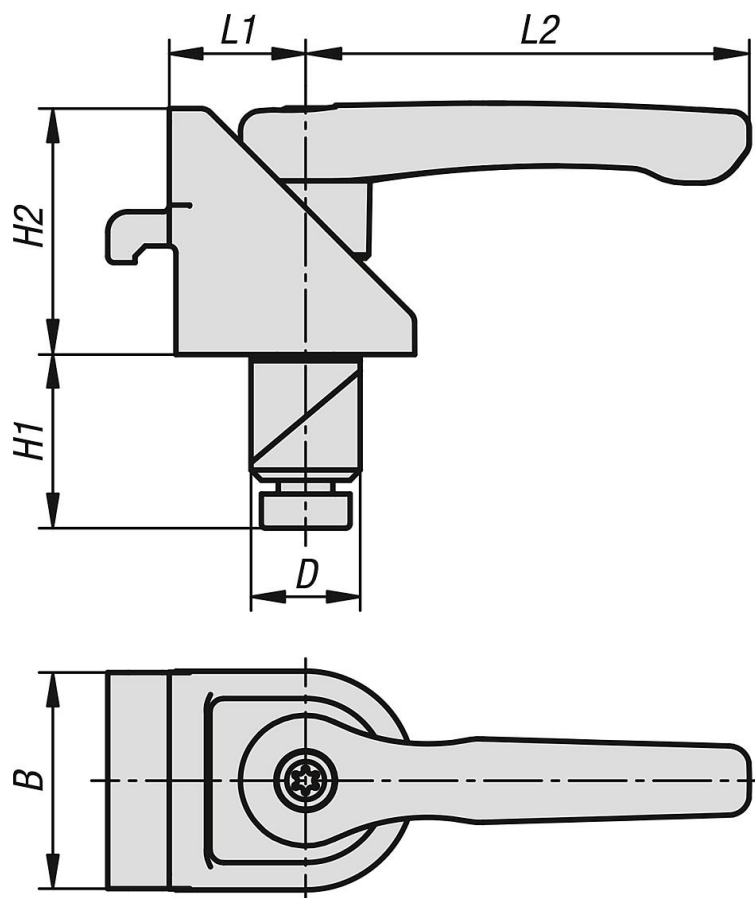

Přehled zboží

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem

Objednací číslo	Materiál základní těleso	B	D	H1	H2	L1	L2
K1505.016	ocel	32	16	25	36	20	65
K1505.120	nerezová ocel	32	20	21	36	20	65
K1505.028	ocel	32	28	36	36	20	65