

Nerezový fixační čep s kuličkou s aretací hlavy

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Úchytka a tlačítko z nerezové oceli 1.4305.

Čep z nerezové oceli 1.4305.

Kuličky z nerezové oceli 1.4125.

Tlačná pružina a madlo z nerezové oceli 1.4310.

Provedení:

Bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a snadnému upevnění a spojení konstrukčních dílů.

Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k bezpečnému upevnění požadované části. Uvolněním tlačítka dojde k bezpečnému uzamčení kuliček a vytvoření nerozebíratelného spojení

Smyková síla dvoustřížná (F) = S · τ aB max.

Přednosti:

Lze uskutečnit spojení na velké vzdálenosti.

Lze je používat velmi pružně, protože délka čepu nemusí být sladěna s šířkou dílu.

Na vyžádání:

Jiné délky čepů.

Příslušenství:

Úchytňá pouzdra pro fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy K1416.

Pro provedení B:

Pojistný spirálový kabel K0367

Přidržené lanko s očkem K0367


Klíčový kroužek K0367

Nerezový fixační čep s kuličkou s aretací hlavy

Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy

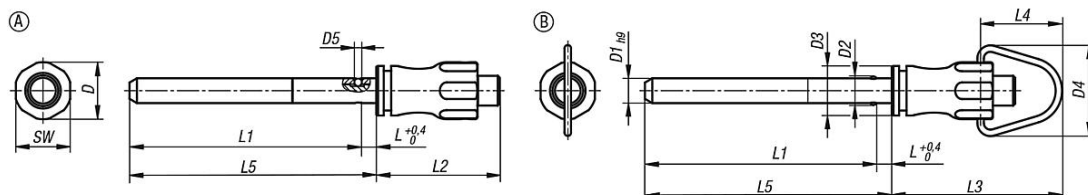

Přehled zboží

Nerezový fixační čep s kuličkou, s aretací hlavy

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustržná max.kN
K1414.001205050	A	11,5	5	5,5	10	-	1,5	3	47	25	-	-	50	11	5	10
K1414.001205100	A	11,5	5	5,5	10	-	1,5	3	97	25	-	-	100	11	5	10
K1414.001205150	A	11,5	5	5,5	10	-	1,5	3	147	25	-	-	150	11	5	10
K1414.001206050	A	11,5	6	6,85	10	-	2	3	47	25	-	-	50	11	6	14
K1414.001206100	A	11,5	6	6,85	10	-	2	3	97	25	-	-	100	11	6	14
K1414.001206150	A	11,5	6	6,85	10	-	2	3	147	25	-	-	150	11	6	14
K1414.001508100	A	15,5	8	9,5	13,5	-	3	3,5	96,5	33	-	-	100	15	8	26
K1414.001508150	A	15,5	8	9,5	13,5	-	3	3,5	146,5	33	-	-	150	15	8	26
K1414.001508200	A	15,5	8	9,5	13,5	-	3	3,5	196,5	33	-	-	200	15	8	26
K1414.001510100	A	15,5	10	12	13,5	-	4	3,5	96,5	33	-	-	100	15	10	40
K1414.001510150	A	15,5	10	12	13,5	-	4	3,5	146,5	33	-	-	150	15	10	40
K1414.001510200	A	15,5	10	12	13,5	-	4	3,5	196,5	33	-	-	200	15	10	40
K1414.002112150	A	22	12	14,5	20	-	4,5	3,5	146,5	39,5	-	-	150	21	12	57
K1414.002112200	A	22	12	14,5	20	-	4,5	3,5	196,5	39,5	-	-	200	21	12	57
K1414.002112250	A	22	12	14,5	20	-	4,5	3,5	246,5	39,5	-	-	250	21	12	57
K1414.002116150	A	22	16	19	20	-	6,5	4	146	39,5	-	-	150	21	16	100

Nerezový fixační čep s kuličkou s aretací hlavy

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Montážní otvor H11	Smyková síla dvoustránná max.kN
K1414.002116200	A	22	16	19	20	-	6,5	4	196	39,5	-	-	200	21	16	100
K1414.002116250	A	22	16	19	20	-	6,5	4	246	39,5	-	-	250	21	16	100
K1414.101205050	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	47	25	34,6	16,6	50	11	5	10
K1414.101205100	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	97	25	34,6	16,6	100	11	5	10
K1414.101205150	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	147	25	34,6	16,6	150	11	5	10
K1414.101206050	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	47	25	34,6	16,6	50	11	6	14
K1414.101206100	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	97	25	34,6	16,6	100	11	6	14
K1414.101206150	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	147	25	34,6	16,6	150	11	6	14
K1414.101508100	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	96,5	33	46,7	22,7	100	15	8	26
K1414.101508150	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	146,5	33	46,7	22,7	150	15	8	26
K1414.101508200	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	196,5	33	46,7	22,7	200	15	8	26
K1414.101510100	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	96,5	33	46,7	22,7	100	15	10	40
K1414.101510150	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	146,5	33	46,7	22,7	150	15	10	40
K1414.101510200	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	196,5	33	46,7	22,7	200	15	10	40
K1414.102112150	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	146,5	39,5	59,3	30,3	150	21	12	57
K1414.102112200	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	196,5	39,5	59,3	30,3	200	21	12	57
K1414.102112250	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	246,5	39,5	59,3	30,3	250	21	12	57
K1414.102116150	B	22	16	19	20	33	6,5	4	146	39,5	59,3	30,3	150	21	16	100
K1414.102116200	B	22	16	19	20	33	6,5	4	196	39,5	59,3	30,3	200	21	16	100
K1414.102116250	B	22	16	19	20	33	6,5	4	246	39,5	59,3	30,3	250	21	16	100