


Brána pro aretační čepy se snímačem stavu

Popis zboží/obrázky produktu

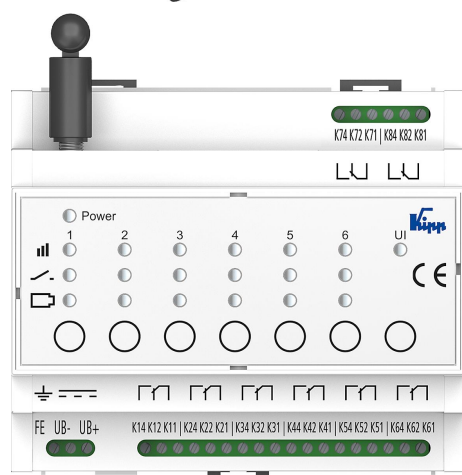

Popis

Popis výrobku:

Bránu tvoří rozhraní mezi aretačními čepy se snímačem stavu a řízením stroje. Brána přijímá rádiový signál aretačních čepů a na výstupy reléového přepínacího kontaktu předává binární výstupní signál čitelný pro řízení stroje.

Lze tak předávat pracovní stavy až 6 aretačních čepů. Pro dodatečnou vizualizaci lze mobilní koncové zařízení spojit s bránou.

Integrovaný ovládací panel s tlačítky a LED kontrolkami umožňuje kromě spojování a odpojování aretačních čepů i monitoring rádiového spojení, pracovního stavu a nabití baterie.

Materiál:

Těleso z polykarbonátu.

Provedení:

Horní díl tělesa světle šedý. Spodní díl tělesa antracitová šed.

Upozornění:

Brána přijímá rádiový signál aretačního čepu snímačem stavu a mění jej na normalizovaný výstupní signál.

Připojením na řízení stroje lze dále zpracovávat ovládací stav až 6 aretačních čepů současně. Počet aretačních čepů lze použitím dalších bran libovolně rozšířit.

Technické údaje:

Viz technické upozornění.

Použití:

Brána slouží k propojení aretačních čepů se snímačem stavu ve strojích a zařízeních. Díky spojení mezi bránou a řízením stroje lze zobrazovat a kontrolovat pracovní stavy aretačních čepů a využívat je k řízení procesu.

Přednosti:

Řízení procesu v závislosti na manipulaci.

Univerzální výstupní signál.

Snadná instalace.

Na vyžádání:


Další výstupní signály, rozhraní

Příslušenství:

Aretační čepy se snímačem stavu K1495

Brána pro aretační čepy se snímačem stavu

Výkresy

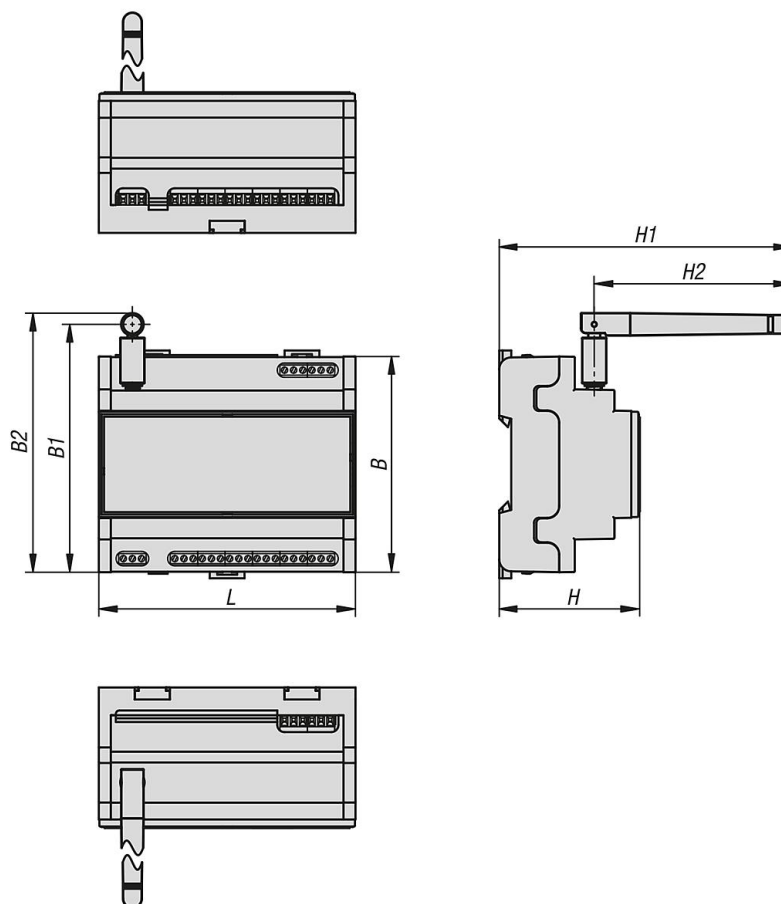

Přehled zboží

Brána pro aretační čepy se snímačem stavu

Objednací číslo	výstupní signál	B	B1	B2	D1	D2	H	H1	L	L1	L2
K1494.01	Relais	90	103,4	108	-	-	58,5	122	107	-	-