



**GEHRUNGSVERBINDER 30°-180°, NUT 10**

**MITRE CONNECTOR 30°-180°, NUT 10**

**Ausführung** Stahl, Nut 10

**Model** Steel, slot 10

**Beschreibung** zur Stoß-Verbindung von zwei auf Gehrung gesägten Aluminiumprofilen (Gehrungsschnitt jeweils  $\gamma = 30^\circ - 90^\circ$ ); zur Montage muss je ein Loch mit  $\varnothing 8,2$  mm im Abstand von 34 mm vom Profilende gebohrt werden; inklusive Nutenstein und Gewindestift mit SW 4




**Description** End-to-end connection of two aluminum profiles with a mitre cut (cut each  $\gamma = 30^\circ - 90^\circ$ ); before the application a hole with  $\varnothing 8.2$  mm in a distance of 34 mm of the profile end must be drilled; with T-slot nut and threaded pin with AF 4

**Material** Stahl

**Material** Steel

**Liefereinheit** 10 Stück

**Pack Quantity** 10 pieces

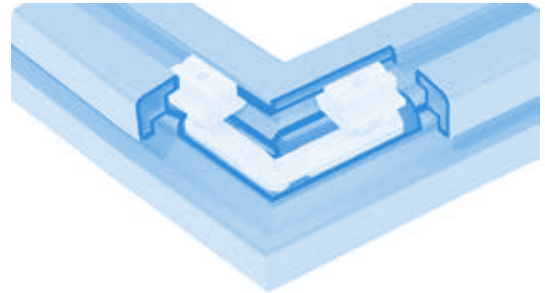

Gehrungsverbinder 30°-180°, Nut 10  
Mitre Connector 30°-180°, Nut 10

N

Gewicht [g]  
Weight [g]

Profil  
Profile

Teil-Nr.  
Part #

10

96.0

B

099BG100810180

