




GEWINDESTANGE FÜR FESTE STELLFÜßE

THREADED ROD FOR PIVOT FEET

Ausführung	Stahl	Model	Steel
Beschreibung	Gewindestange für feste, nivellierbare Stellfüße	Description	Threaded rod for pivot leveling feet
Material	Stahl, verzinkt	Material	Steel, zinc plated
Verbindung	Schwenkbereich $\pm 4^\circ$	Screw joint	Swiveling range $\pm 4^\circ$
Liefereinheit	10 Stück	Pack Quantity	10 pieces
Extras	weitere Längen und Größen auf Anfrage	Specials	Other lengths and sizes on request
Hinweis	*1. für feste Stellfüße: Lieferung inkl. Montagesatz 098XAMS03 *2. für feste Schwerlastfüße: Lieferung inkl. Montagesatz 098XAKM	Tip	*1. For pivot feet: Assembly set 098XAMS03 included *2. For heavy-duty pivot feet: Assembly set 098XAKM included

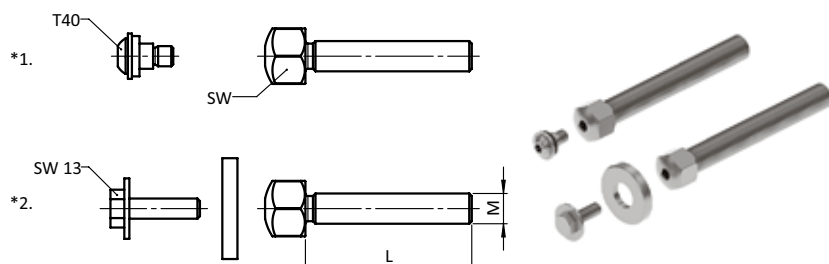

Gewindestange für feste Stellfüße <i>Threaded Rod for Pivot Feet</i>	M x L [mm]	SW [mm]	Tragkraft [kg] <i>Max. Load [kg]</i>	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
Stahl, verzinkt <i>Steel, zinc plated</i>	M12 x 66	22	770	70.0	098AM12066M
	M12 x 100	22	770	94.0	098AM12100M
	M12 x 125	22	770	127.0	098AM12125M
	M12 x 150	22	770	130.0	098AM12150M
	M16 x 66	22	1450	112.0	098AM16066M
	M16 x 100	22	1450	152.0	098AM16100M
	M16 x 125	22	1450	173.0	098AM16125M
	M16 x 150	22	1450	235.0	098AM16150M
	M16 x 200	22	1450	315.0	098AM16200M
	M16 x 250	22	1450	394.0	098AM16250M
	M20 x 100	22	2430	237.0	098AM20100M
	M20 x 125	22	2430	255.0	098AM20125M
	M20 x 150	22	2430	341.0	098AM20150M
	M20 x 200	22	2430	447.0	098AM20200M
	M20 x 250	22	2430	542.0	098AM20250M
	M24 x 100	24	3610	342.0	098AM24100M
	M24 x 150	24	3610	477.0	098AM24150M
	M24 x 200	24	3610	631.0	098AM24200M
	M24 x 300	24	3610	947.0	098AM24300M
	M30 x 100	24	5770	512.0	098AM30100M
	M30 x 150	24	5770	744.0	098AM30150M
	M30 x 200	24	5770	976.0	098AM30200M
	M30 x 250	24	5770	1115.0	098AM30250M
	M30 x 300	24	5770	1420.0	098AM30300M