

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Šedá litina EN-GJL-250.

Provedení:

fosfátováno.

Upozornění:

Klínové řemenice pro použití s úzkými klínovými řemeny DIN 2215 a klínovými řemeny DIN 7753.


Klínové řemenice podle DIN 2211 nebo DIN 2217 mají kuželový otvor pro upínací pouzdra Taper. Upínací pouzdra Taper je nutné objednat samostatně, k dispozici jsou pro různé průměry hřídelů.

Klínové řemenice jsou staticky vyvážené podle ISO 1940 stupeň jakosti G6,3.

Klínové řemenice jsou navrženy pro maximální obvodovou rychlost 35 m/s.

Příslušenství:

Upínací pouzdra Taper 23200.

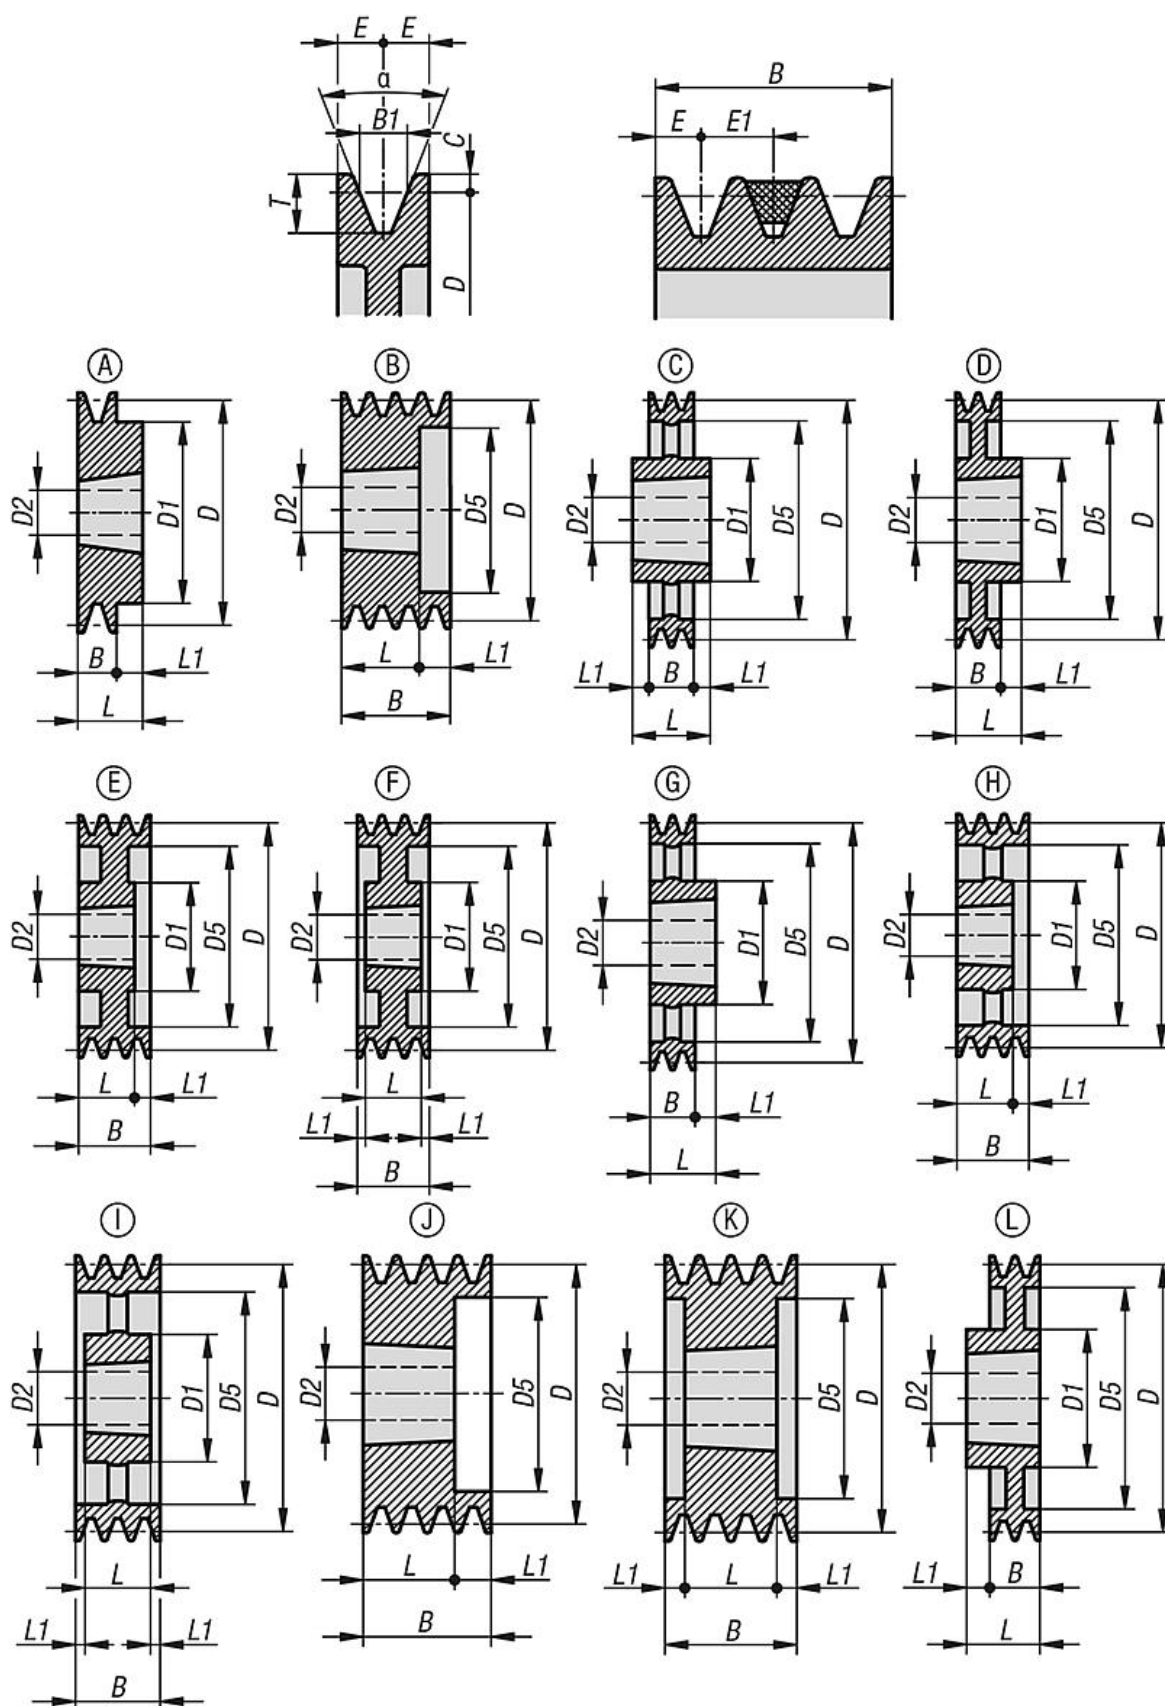

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Specifikace	Provedení	N=počet montážních otvorů	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-32502	typ spb/17/b	pro upínací pouzdro Taper 2517	D	2	44	14	3,5	250	120	18-65	210	12,5	19	46	2	17,5	34°
22070-32503	typ spb/17/b	fa.taper upínací pouzdro 3020	E	3	63	14	3,5	250	146	25-75	210	12,5	19	51	12	17,5	34°
22070-32801	typ spb/17/b	fa.taper upínací pouzdro 2012	D	1	25	14	3,5	280	112	15-50	-	12,5	19	32	7	17,5	34°
22070-32802	typ spb/17/b	pro upínací pouzdro Taper 2517	D	2	44	14	3,5	280	120	18-65	240	12,5	19	46	2	17,5	34°
22070-32803	typ spb/17/b	fa.taper upínací pouzdro 3020	F	3	63	14	3,5	280	146	25-75	240	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33001	typ spb/17/b	fa.taper upínací pouzdro 2012	D	1	25	14	3,5	300	112	15-50	-	12,5	19	32	7	17,5	34°
22070-33002	typ spb/17/b	pro upínací pouzdro Taper 2517	D	2	44	14	3,5	300	120	18-65	260	12,5	19	46	2	17,5	34°
22070-33003	typ spb/17/b	fa.taper upínací pouzdro 3020	E	3	63	14	3,5	300	146	25-75	260	12,5	19	51	12	17,5	34°
22070-33151	typ spb/17/b	fa.taper upínací pouzdro 2012	D	1	25	14	3,5	315	112	15-50	-	12,5	19	32	7	17,5	34°
22070-33152	typ spb/17/b	pro upínací pouzdro Taper 2517	L	2	44	14	3,5	315	120	18-65	275	12,5	19	46	2	17,5	34°
22070-33153	typ spb/17/b	fa.taper upínací pouzdro 3020	F	3	63	14	3,5	315	146	25-75	275	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33552	typ spb/17/b	fa.taper upínací pouzdro 3020	C	2	44	14	3,5	355	146	25-75	315	12,5	19	51	3,5	17,5	38°
22070-33553	typ spb/17/b	fa.taper upínací pouzdro 3020	I	3	63	14	3,5	355	146	25-75	315	12,5	19	51	6	17,5	38°
22070-34002	typ spb/17/b	fa.taper upínací pouzdro 3020	C	2	44	14	3,5	400	146	25-75	360	12,5	19	51	3,5	17,5	38°