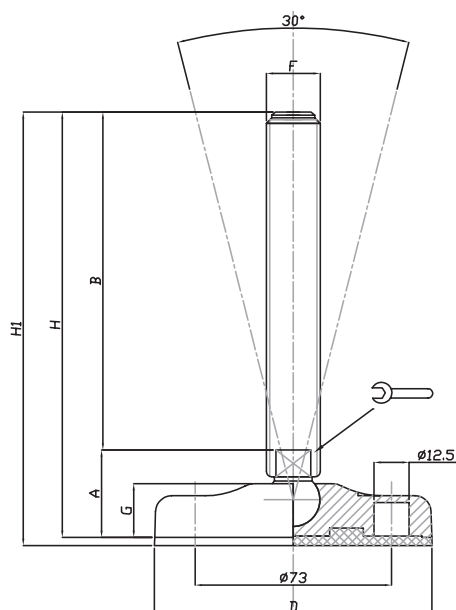


Piede in Polyamide & Inox

PLASTICA
Caratteristiche: BASE RIBASSATA Ø 103, STELO SNODATO 30°
Features: LOW-PROFILE BASE Ø 103, 30° ARTICULATED STEM
Martin
 Levelling Components


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18100	18101	M16x100	32	100	Ø 103	13	M16	20	132	135	18000
18104	18105	M16x150	32	150	Ø 103	13	M16	20	182	185	18000
18108	18109	M16x200	32	200	Ø 103	13	M16	20	232	235	18000
18112	18113	M20x100	32	100	Ø 103	17	M20	20	134	137	20000
18116	18117	M20x150	32	150	Ø 103	17	M20	20	184	187	20000
18120	18121	M20x200	32	200	Ø 103	17	M20	20	234	237	20000
18124	18125	M20x250	32	250	Ø 103	17	M20	20	284	287	20000
18128	18129	M24x100	32	100	Ø 103	20	M24	20	134	137	25000
* 18132	18133	M24x150	32	150	Ø 103	20	M24	20	184	187	25000
* 18136	18137	M24x200	32	200	Ø 103	20	M24	20	234	237	25000
18140	18141	M24x250	32	250	Ø 103	20	M24	20	284	287	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: poliammide rinforzato con fibra di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by fiber glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.