


**BASE ZINCATA Ø 50 / Ø 63, STELO ZINCATO SNODATO 5° - MEDIA PORTATA-**  
**GALVANIZED STEEL BASE Ø 50/Ø 63 WITH ARTICULATED**  
**STEEL SCREW 5°- MEDIUM LOAD**

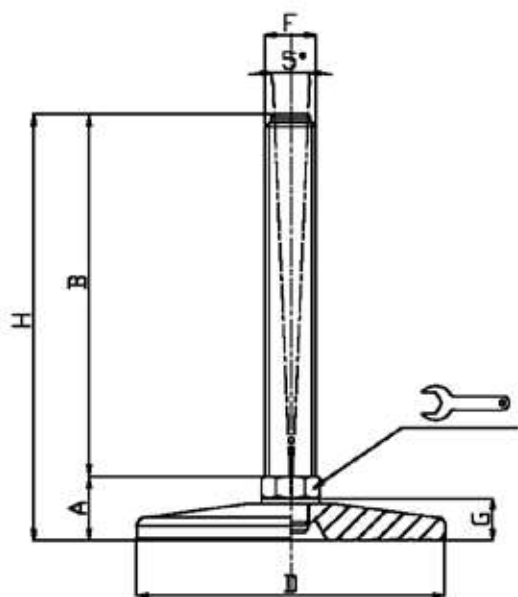

| CODICE - CODE        |                         | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |      |                                                                                   |     |      |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----------------------------------------|
| standard<br>standard | antiscivolo<br>antislip |                            | A                                       | B   | D    |  | F   | G    | H   |                                         |
| 15400                | 15400/G                 | M10X50                     | 19                                      | 50  | Ø 50 | 14                                                                                | M10 | 11,5 | 69  | 15000                                   |
| 15401                | 15401/G                 | M10X100                    | 19                                      | 100 | Ø 50 | 14                                                                                | M10 | 11,5 | 119 | 15000                                   |
| 15402                | 15402/G                 | M12X50                     | 19                                      | 50  | Ø 50 | 14                                                                                | M12 | 11,5 | 69  | 15000                                   |
| 15403                | 15403/G                 | M12X100                    | 19                                      | 100 | Ø 50 | 14                                                                                | M12 | 11,5 | 119 | 15000                                   |
| 15404                | 15404/G                 | M12X125                    | 19                                      | 125 | Ø 50 | 14                                                                                | M12 | 11,5 | 144 | 15000                                   |
| 15402/14             | 15402/14/G              | M14X50                     | 19                                      | 50  | Ø 50 | 14                                                                                | M14 | 11,5 | 69  | 15000                                   |
| 15403/14             | 15403/14/G              | M14X100                    | 19                                      | 100 | Ø 50 | 14                                                                                | M14 | 11,5 | 119 | 15000                                   |
| 15404/14             | 15404/14/G              | M14X125                    | 19                                      | 125 | Ø 50 | 14                                                                                | M14 | 11,5 | 144 | 15000                                   |
| 15405                | 15405/G                 | M10X50                     | 19                                      | 50  | Ø 63 | 14                                                                                | M10 | 11,5 | 69  | 18000                                   |
| 15406                | 15406/G                 | M10X100                    | 19                                      | 100 | Ø 63 | 14                                                                                | M10 | 11,5 | 119 | 18000                                   |
| 15407                | 15407/G                 | M12X50                     | 19                                      | 50  | Ø 63 | 14                                                                                | M12 | 11,5 | 69  | 18000                                   |
| 15408                | 15408/G                 | M12X100                    | 19                                      | 100 | Ø 63 | 14                                                                                | M12 | 11,5 | 119 | 18000                                   |
| 15409                | 15409/G                 | M12X125                    | 19                                      | 125 | Ø 63 | 14                                                                                | M12 | 11,5 | 144 | 18000                                   |
| 15410                | 15410/G                 | M14X50                     | 19                                      | 50  | Ø 63 | 14                                                                                | M14 | 11,5 | 69  | 18000                                   |
| 15411                | 15411/G                 | M14X100                    | 19                                      | 100 | Ø 63 | 14                                                                                | M14 | 11,5 | 119 | 18000                                   |
| 15412                | 15412/G                 | M14X125                    | 19                                      | 125 | Ø 63 | 14                                                                                | M14 | 11,5 | 169 | 18000                                   |
| 15410/16             | 15410/16/G              | M16X50                     | 19                                      | 50  | Ø 63 | 14                                                                                | M16 | 11,5 | 69  | 18000                                   |
| 15411/16             | 15411/16/G              | M16X100                    | 19                                      | 100 | Ø 63 | 14                                                                                | M16 | 11,5 | 119 | 18000                                   |
| 15412/16             | 15412/16/G              | M16X125                    | 19                                      | 125 | Ø 63 | 14                                                                                | M16 | 11,5 | 169 | 18000                                   |

- Materiale base: acciaio zincato (C40) . A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 80 shore  
 Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.  
 Per codice "/G" Gomma antiscivolo nera in NBR 70 Shore H6

- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

- Galvanized steel base (C40). On request non-skid plate in NBR rubber 80 shore is available  
 Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.  
 Code "/G": black antislip pad NBR 70 Shore H6

- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified