


CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1	H	H1	Q	I	
50000	44,5	56,5	130/180	85	82	65	5000
50010	56,6	64	130/180	85	82	65	8000

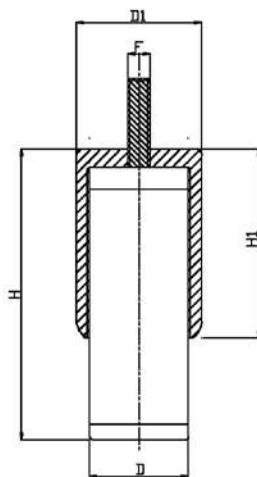

CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1	H	H1	F	
50019	30	40	80/110	67	M10x15	3000
50020	44,5	56,5	130/180	85	M10x30	5000
50030	56,6	64	130/180	85	M10x30	8000

- Manicotto acciaio inox (AISI 304) con filettatura interna in nylon rinforzato con fibre di vetro. Piede in acciaio inox AISI 304 a base rotonda. Disco antiscivolo in PVC nero
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Stainless steel reducing socket 1.4301 with internal thread in nylon reinforced by fiber glass. Stainless steel foot 1.4301 Anti-slip pad in black PVC*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*