

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

GJL 300.

Provedení:

Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.

Upozornění:

Upínací kostky s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků na horizontálních strojích.

Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.

Upínací kostky jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a JIS6337-1980.

Středící čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.

Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.


Další rozměry na poptávku.

Odkaz na výkres:

1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)


Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami

Výkresy

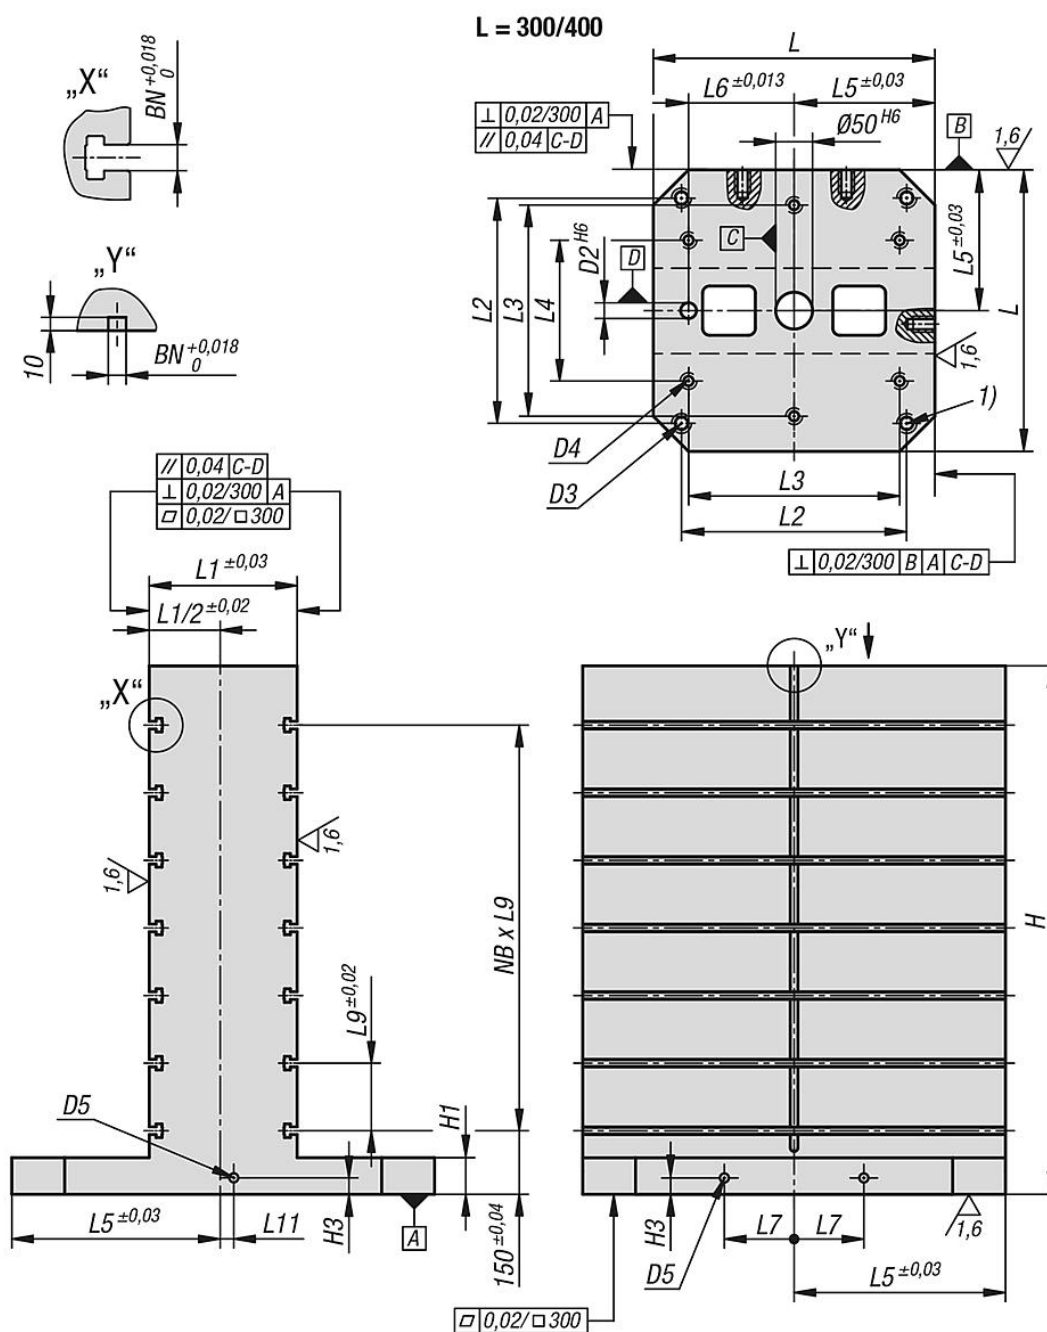

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami

Výkresy

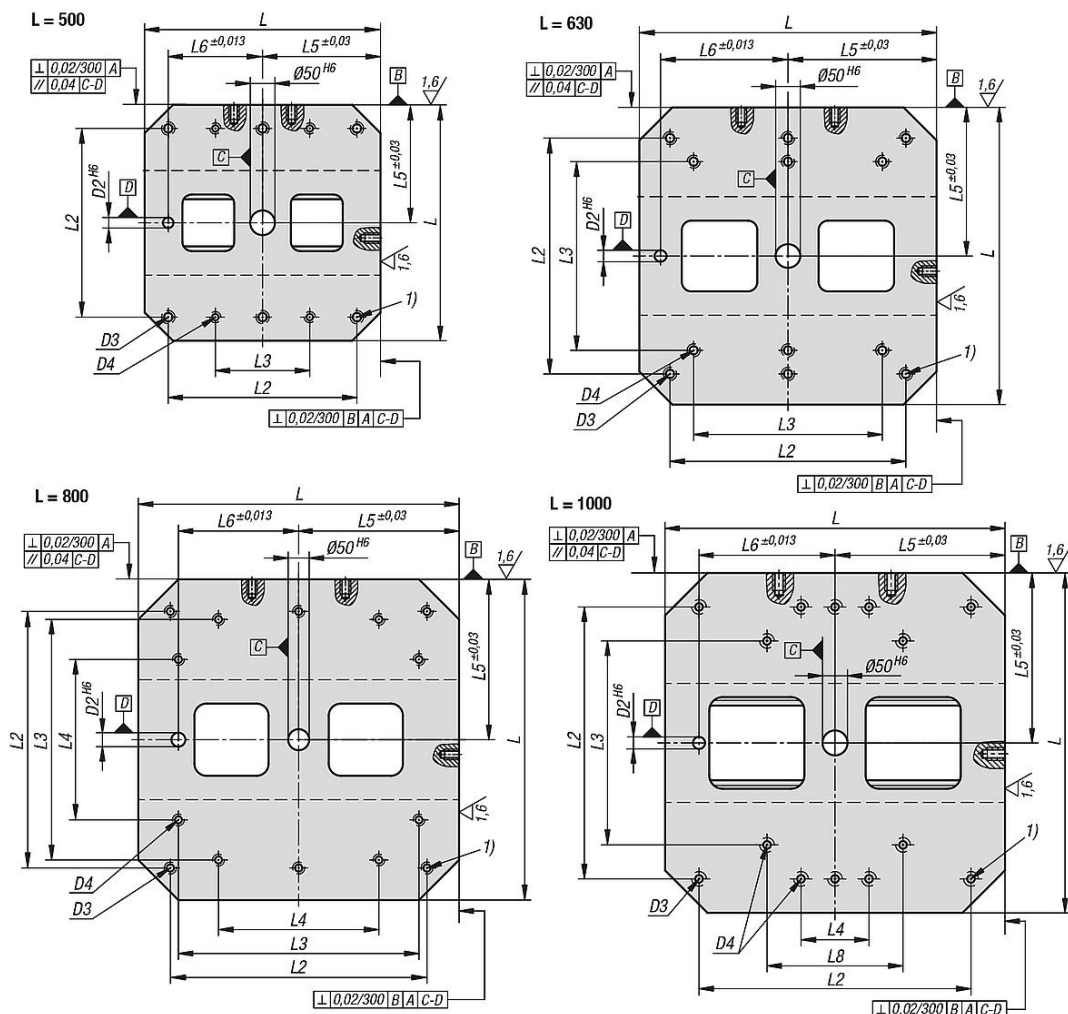

Přehled zboží

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami

Objednací číslo	L	H	H1	D2	D3	D4	D5	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L11	BN=šířka drážky	NB=počet montážních otvorů
K0803.314040050	400	500	50	20	M16	M12	M16	18	150	320	300	200	200	150	55	-	100	25	14	3
K0803.314040065	400	650	50	20	M16	M12	M16	18	150	320	300	200	200	150	55	-	100	25	14	4
K0803.314050060	500	600	50	20	M16	M12	M16	18	200	400	200	-	250	200	75	-	100	25	14	4
K0803.314050075	500	750	50	20	M16	M12	M16	18	200	400	200	-	250	200	75	-	100	25	14	5
K0803.314063070	630	700	50	25	M16	M16	M16	18	250	500	400	-	315	200	100	-	125	25	14	4
K0803.314063085	630	850	50	25	M16	M16	M16	18	250	500	400	-	315	200	100	-	125	25	14	5
K0803.314080080	800	800	50	25	M16	M16	M16	18	300	640	600	400	400	300	135	-	150	25	14	4
K0803.314080100	800	1000	50	25	M16	M16	M16	18	300	640	600	400	400	300	135	-	150	25	14	5
K0803.314100100	1000	1000	55	25	M20	M20	M16	18	350	800	600	200	500	400	165	400	160	25	14	5
K0803.314100125	1000	1250	55	25	M20	M20	M16	18	350	800	600	200	500	400	165	400	160	25	14	6
K0803.318040050	400	500	50	20	M16	M12	M16	18	150	320	300	200	200	150	55	-	100	25	18	3
K0803.318040065	400	650	50	20	M16	M12	M16	18	150	320	300	200	200	150	55	-	100	25	18	4
K0803.318050060	500	600	50	20	M16	M12	M16	18	200	400	200	-	250	200	75	-	100	25	18	4
K0803.318050075	500	750	50	20	M16	M12	M16	18	200	400	200	-	250	200	75	-	100	25	18	5
K0803.318063070	630	700	50	25	M16	M16	M16	18	250	500	400	-	315	200	100	-	125	25	18	4
K0803.318063085	630	850	50	25	M16	M16	M16	18	250	500	400	-	315	200	100	-	125	25	18	5
K0803.318080080	800	800	50	25	M16	M16	M16	18	300	640	600	400	400	300	135	-	150	25	18	4
K0803.318080100	800	1000	50	25	M16	M16	M16	18	300	640	600	400	400	300	135	-	150	25	18	5

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami

Přehled zboží

Objednáací číslo	L	H	H1	D2	D3	D4	D5	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L11	BN=šířka drážky	NB=počet montážních otvorů
K0803.318100100	1000	1000	55	25	M20	M20	M16	18	350	800	600	200	500	400	165	400	160	25	18	5
K0803.318100125	1000	1250	55	25	M20	M20	M16	18	350	800	600	200	500	400	165	400	160	25	18	6