
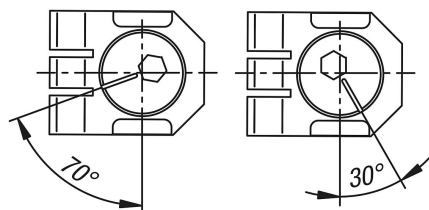


Upínače nízkých obrobků ocelové pro T-drážku

Popis zboží/obrázky produktu

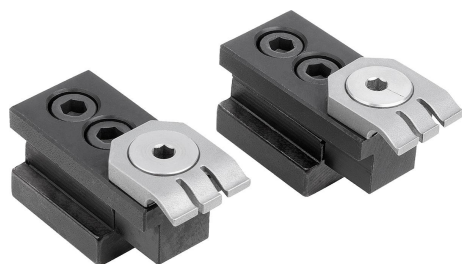

Popis

Materiál:

Základní těleso z oceli.

Upínací prvek a doraz pružinová ocel.

Provedení:

Základní těleso zušlechtěno.

Pokyny k objednání:

Objednací čísla obsahují jeden pár, který se skládá z jednoho upínacího prvku a jednoho dorazu.

Upozornění:

Otáčením excentrického šroubu na upínacím prvku se obrobek stlačí směrem dolů (efekt přitažení). Dodatečně tlačí upínací prvek obrobek na doraz a umožňuje tím vzájemně rovnoběžné dosednutí.

Strana dorazu slouží jako reference, která umožňuje přesné opakování.

Zdvih excentru: 1,2 mm.


Použití:

Vhodné na přípravcích a stolech s T-drážkami pro vícenásobná upínání a upínání jednotlivých dílů.

Odkaz na výkres:

- 1) Excentrický šroub
- 2) Upínací prvek
- 3) Doraz
- 4) Základní těleso

Výkresy

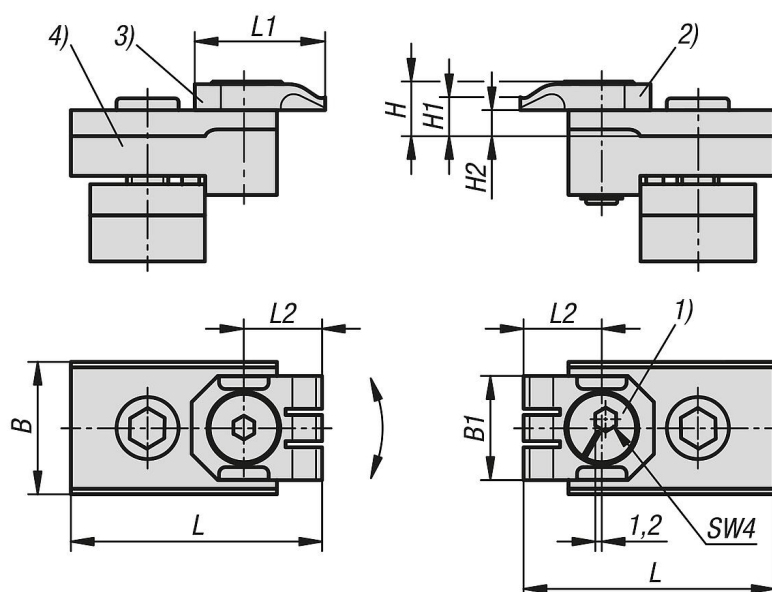

Přehled zboží

Upínače nízkých obrobků ocelové pro T-drážku

Přehled zboží

Upínače nízkých obrobků ocelové pro T-drážku

Objednací číslo	B	B1	H	H1	H2	L	L1	L2	SW	Šířka drážky	F kN	Moment utažení Nm
K1540.10	18	20	10,5	7,5	5	46	25	15	4	10	4	9
K1540.12	18	20	10,5	7,5	5	48	25	15	4	12	4	9
K1540.14	22	20	10,5	7,5	5	52	25	15	4	14	4	9
K1540.16	25	20	10,5	7,5	5	48	25	15	4	16	4	9
K1540.18	25	20	10,5	7,5	5	48	25	15	4	18	4	9