


Popis zboží/obrázky produktu

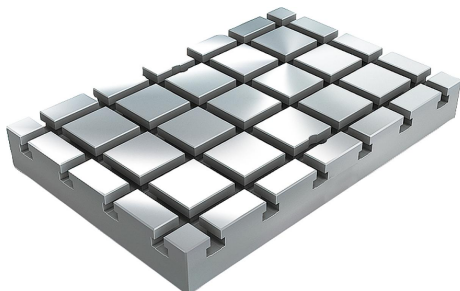

Popis

Materiál:

GJL 300.

Provedení:

Dosedací a upínací plochy, broušené.

Upozornění:

Základní desky s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto základní desky se polohují a připevňují přímo na strojní stoly.

Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.

Dva vyrovnávací otvory slouží k vyrovnání základové desky na strojním stole.

Upevňovací otvory se vrtají podle požadavků zákazníka podle strojního stolu.

Středící čepy k vytyčování základových desek objednávejte samostatně.


Dodání včetně šroubů s okem s vodícími vložkami do T-drážky pro přepravu.

Další rozměry na poptávku.

Odkaz na výkres:

1) Polohovací otvor

Výkresy

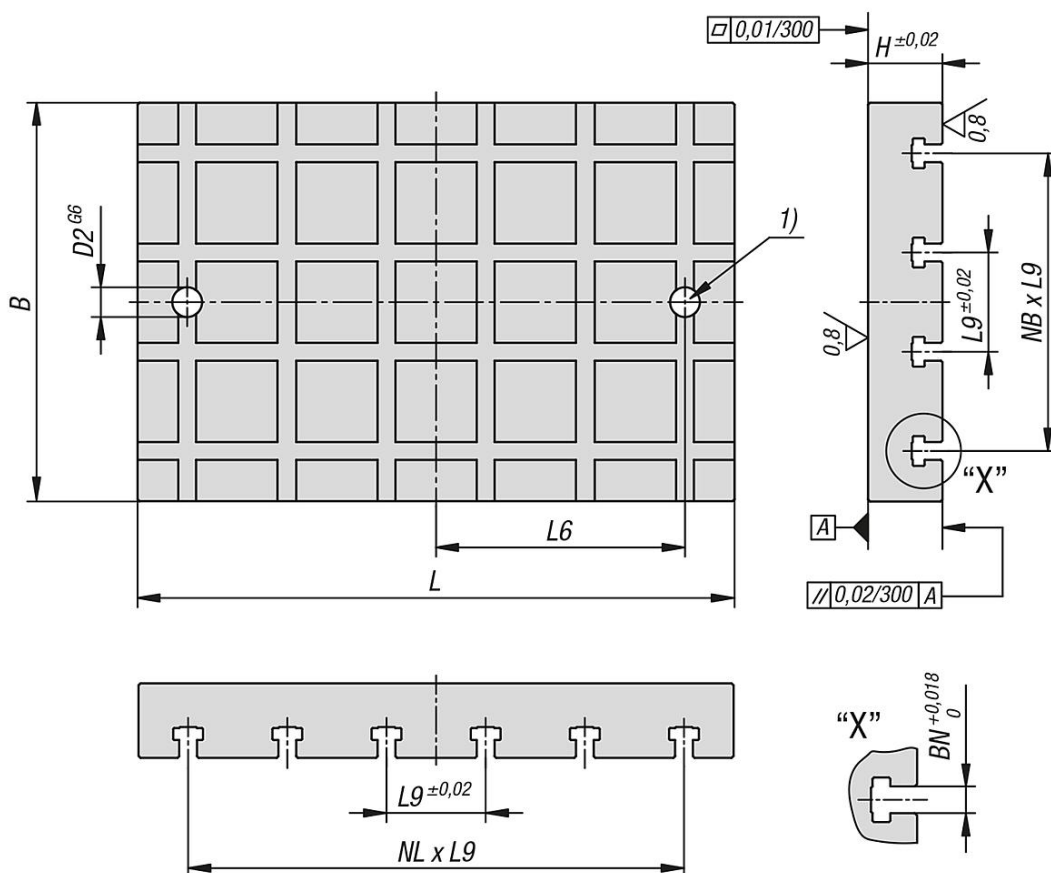

Přehled zboží

Objednáací číslo	L	B	H	D2	L6	L9	BN=Šířka drážky	NL=Počet v podélném směru	NB=Počet v příčném směru
01126-31440060	600	400	60	30	500	100	14	5	3
01126-31450060	600	500	60	30	500	100	14	5	4
01126-31460060	600	600	60	30	500	100	14	5	5
01126-31440080	800	400	60	30	700	100	14	7	3
01126-31445090	900	450	60	30	800	100	14	8	3
01126-31450100	1000	500	60	30	900	100	14	9	4
01126-31460120	1200	600	60	30	1100	100	14	11	5
01126-31840060	600	400	75	30	500	100	18	5	3
01126-31850060	600	500	75	30	500	100	18	5	4
01126-31860060	600	600	75	30	500	100	18	5	5
01126-31840080	800	400	75	30	700	100	18	7	3
01126-31845090	900	450	75	30	800	100	18	8	3
01126-31850100	1000	500	75	30	900	100	18	9	4
01126-31860120	1200	600	75	30	1100	100	18	11	5