

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel, plast, nitrilový kaučuk.

Upozornění:

Vhodné pro nastavovací zatížení do 15 tun.

Kotvy pro vysoké zatížení pracují na principu centrálních dvojitého klínu.

Při principu centrálních dvojitého klínu se strojní opěra zvedá do výše místo pouze jednoho klínu dvěma klíny. Pohyby klínů jsou shodně bezvůlové.


Pomocí dvojitého klínu se síla působící na zdvihový mechanismus dělí na polovinu.

Kulová opěrná plocha stroje z navulkanizovaného nitrilového kaučuku vyrovnává nerovnosti podlahy, slouží jako protiskluzová ochrana, je odolná vůči olejům, chrání stroj před nežádoucími vibracemi, tlumí zvuk šířící se hmotou a je odolná vůči agresivním prostředkům. Neplněnou kaučukovou směs nelze statickou zátěží stroje deformovat a stlačovat.

Pozor:

Aby při přestavování nedošlo k překročení uvedených zátěží, nelze zohledňovat pouze zatížení, jímž se podílí stroj. Je třeba zohlednit souhrn všech působících zatížení. Do nich spadají dynamická zatížení, střídavá zatížení a předpětí pružného kotevního šroubu (kotvy).

Výkresy

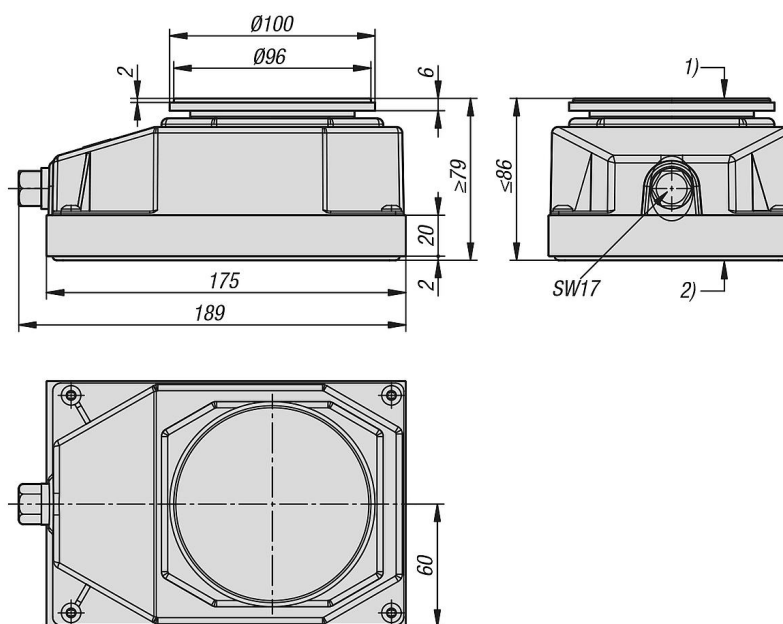

Přehled zboží

Objednávací číslo	Jemné nastavení (mm)	Nastavovací zatížení (kN)	Krouticí moment u stavěcího šroubu (Nm)	Výškové přestavení na otáčku (mm)
27710-15-189120086	7	150	60	0,375

