


Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli otočná hlava z plastu nebo z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapky.

Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.

Materiál:

Pouzdro, nerezová ocel.

Otočná hlavice, nerezová ocel nebo termoplast PA (polyamid).

Provedení:

Pouzdro lesklé.

Otočná hlavice PA s vyztuženými skelnými vlákny, černá.

Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Upevňovací šrouby M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.

Možnost montáže, provedení A pro tloušťky desek 6 mm.

Možnost montáže, provedení B pro tloušťky desek > 6 do 14 mm.

Způsob ovládání:

Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze "OFF".

Otočný upínací uzávěr nasadte na předmontovanou upínací desku.

Otočnou hlavici otočte do polohy "ON".

Při úplném sevření zazní signál zaskočení.

Příslušenství:


Upínací desky K1560

Odkaz na výkres:


1) Deska

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli otočná hlava z plastu nebo z nerezové oceli


Výkresy

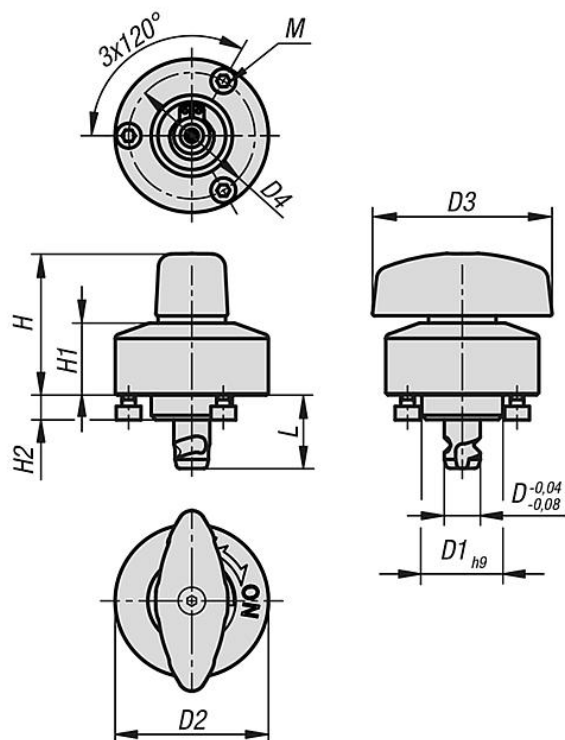

Ⓐ

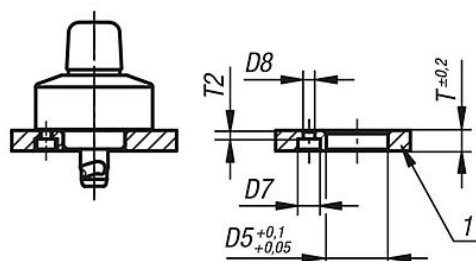

Ⓑ

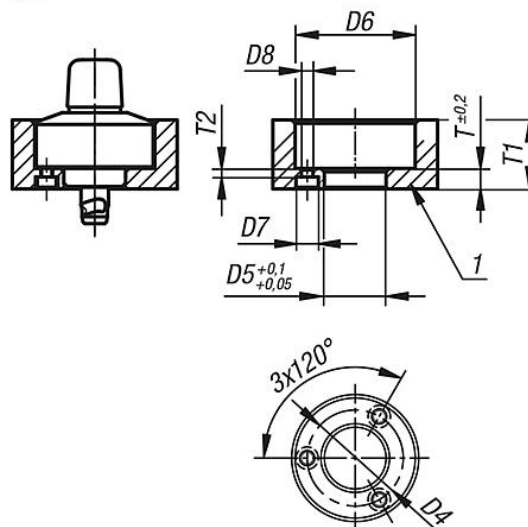

Přehled zboží

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu nebo z nerezové oceli

Objednací číslo	Materiál komponenty	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	T2
K1559.816	plast	8	16,3	18	34	40	28	31,5	16	5,5	M03X0,5	18	35	6,5	3,4	6	6-20	2,5
K1559.8161	nerezová ocel	8	16,3	18	34	40	28	31,5	16	5,5	M03X0,5	18	35	6,5	3,4	6	6-20	2,5

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli otočná hlava z plastu nebo z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál komponenty	Upínací síla N	Smyková síla kN	Roztahovací síla F kN	Teplotná odolnost
K1559.816	plast	400	4,8	1,6	≤130 °C
K1559.8161	nerezová ocel	400	4,8	1,6	≤200 °C