



Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Těleso plast.

Kontakty zlacený bronz u M8x1.

Kontakty mosaz s povrchovou úpravou Optalloy u M12x1.

Provedení:

Zdířka (samička)

Napětí: U max. 60 V

Proud: I max. 4 A

Počet pólů: 3pólový (4pólový u M12x1)

Druh el. krytí: IP 67

Upozornění:

Konfekcionovatelné konektory se šroubovým uzávěrem.

Teplotní rozsah:

-25 °C až +85 °C.

Odkaz na výkres:

P1 = průchod pro kabel


1 = hnědý (BN)

2 = bílý (WH)

3 = modrý (BU)

4 = černý (BK)

Výkresy

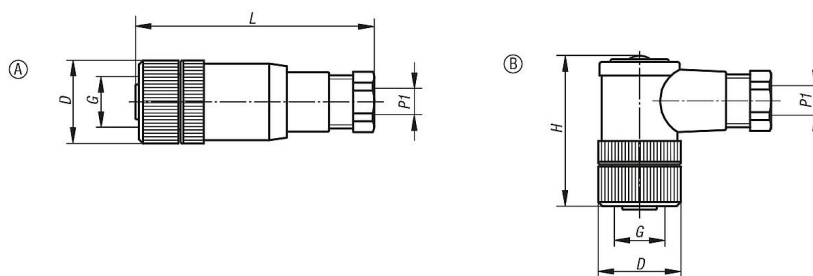

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	D	G	H	L	P1	Druh připojení	Průřez přípojného vodiče max. (mm ²)
80100-010	A	12	M8x1	-	45	3,5 - 5	šroubová přípojka	0,5
80100-020	A	20	M12x1	-	54	4 - 6	šroubová přípojka	0,75
80100-030	B	12	M8x1	28	-	3,5 - 5	pájecí přívod	0,25
80100-040	B	20	M12x1	38	-	4 - 6	šroubová přípojka	0,75

