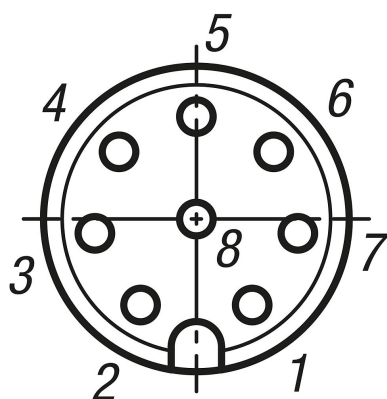
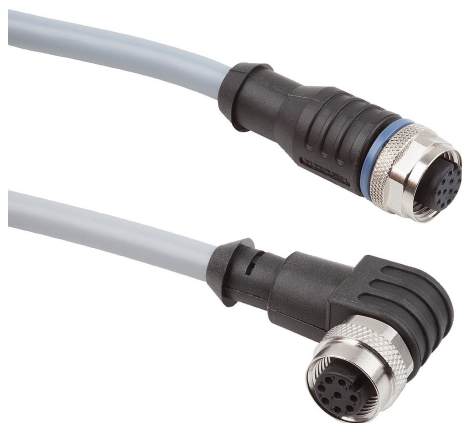


## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Plášť kabelu a korpus PVC.

**Provedení:**

Zdířka (samička)  
 Napětí: Ue 30 V  
 Proud: Ie 2 A  
 Počet pólů: 8pólový  
 Počet žil: 8  
 Elektrické krytí: IP 67  
 Těleso rukojeti černé  
 Barva kabelu šedá

**Upozornění:**

Konektory se šroubovým uzávěrem.  
 Konektory opatřeny plastovým obalem na kabelu.  
 Označení žil barevným kódem podle DIN 47100.  
 Kódování A.  
 Podmíněná vhodnost pro použití v energetických řetězech.  
 Doporučený utahovací moment 1,0 Nm.


**Teplotní rozsah:**

pohyblivý: 0 °C až +80 °C  
 pevný: -25 °C až +80 °C

**Odkaz na výkres:**

- 1) bílá (WH)
- 2) hnědá (BN)
- 3) zelená (GN)
- 4) žlutá (YE)
- 5) šedá (GY)
- 6) růžová (PK)
- 7) modrá (BU)
- 8) červená (RD)

## Výkresy

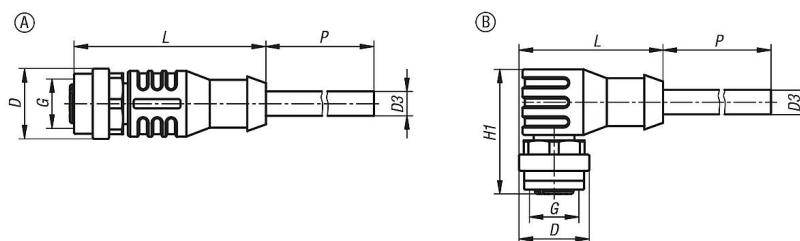

## Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Provedení 2	D	D3	G	H1	L	P
80150-10-1208X2500	A	8pólový	14,5	6	M12x1	-	41,5	2500
80150-10-1208X5000	A	8pólový	14,5	6	M12x1	-	41,5	5000
80150-10-1208X10000	A	8pólový	14,5	6	M12x1	-	41,5	10000
80150-10-1212X10000	A	12pólový	15	6	M12x1	-	41,9	10000
80150-10-11208X10000	B	8pólový	15	6	M12x1	26,4	39	10000
80150-10-11212X10000	B	12pólový	15	6	M12x1	26,4	39	10000