


Popis zboží/obrázky produktu

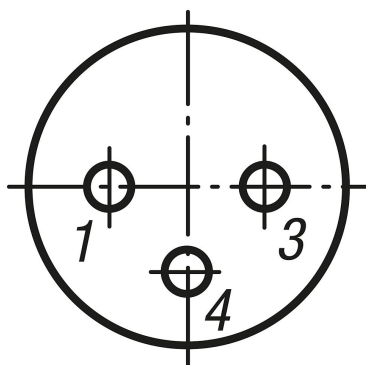

Popis

Materiál:

Kabel a těleso PUR.
Kontakty zlacený bronz.

Provedení:

Zdířka (samička)
Napětí: U max. 60 V
Proud: I max. 4 A
Počet pólů: 3pólový
Elektrické krytí: IP 67

Upozornění:

Konektory se šroubovou přípojkou. Konektory pogumované na kabelu.


Teplotní rozsah:

-25 °C až +70 °C.

Odkaz na výkres:

1 = hnědý (BN)
3 = modrý (BU)
4 = černý (BK)

Výkresy

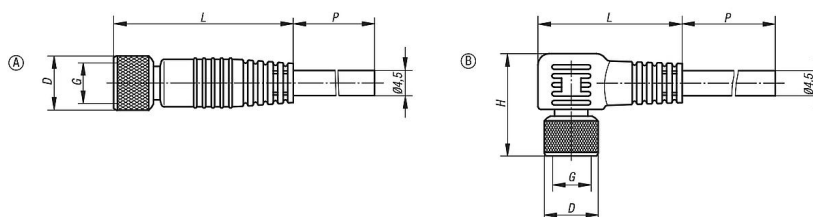

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	D	H	G	L	P	Počet vodičů x průřez vodiče
80150-010X2000	A	9,7	-	M8x1	32	2000	3 x 0,25 mm ²
80150-020X2000	A	14,5	-	M12x1	41,5	2000	3 x 0,34 mm ²
80150-030X2000	B	9,7	18,2	M8x1	26	2000	3 x 0,25 mm ²
80150-040X2000	B	14,5	26,5	M12x1	38,5	2000	3 x 0,34 mm ²